

Milwaukee[®]

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2023/24

HET ONTWIKKELEN EN PRODUCEREN VAN **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** GEREEDSCHAP IS SLECHTS ÉÉN DEEL VAN DE **MILWAUKEE®** BELOFTE.

Milwaukee Tool dienen dag in dag uit mee te gaan. Om die reden vormt een doeltreffende en kwalitatief hoogstaande serviceverlening een geïntegreerd onderdeel binnen het totale productontwikkelingsproces van iedere Milwaukee® machine.

Alle Milwaukee Tool machines verlaten de fabriek met een compleet documentatiepakket, inclusief gebruiksinstructies, lijsten met geautoriseerde servicecentra en veiligheidsinstructies. Milwaukee® heeft een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk.

Mocht er zich een probleem voordoen, waarbij u op korte termijn assistentie of ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de officiële MILWAUKEE® verkooporganisaties en servicecentra over de gehele wereld.

Dit wereldwijde netwerk biedt tevens het voordeel dat de behoeften en wensen van onze klanten worden gedeeld, zodat we daar bij toekomstige productontwikkelingen rekening mee kunnen houden.

De jarenlange expertise en deskundigheid resulteren in een snelle, efficiënte en professionele reparatieservice met als doel u de beste service te bieden.



Milwaukee Tool heeft zich ten doel gesteld te voldoen aan alle internationale normen en richtlijnen betreffende ontwerp en veiligheid, en deze bij voorkeur zelfs te overtreffen. Bij MILWAUKEE® zijn de continue research- en productontwikkelingsprogramma's erop gericht te anticiperen op alle (toekomstige) markttrends en uiteraard te voldoen aan de wensen van de gebruikers van ons gereedschap over de gehele wereld. Milwaukee Tool is actief lid van de EPTA (European Power Tool Association) en voldoet aan alle industriële meetrichtlijnen die door deze organisatie zijn vastgelegd.

ERVAAR HET HEAVY DUTY VERSCHIL.

TOOLS DIE HET WERK BETER KLAREN.

Bij Milwaukee Tool is Heavy Duty méér dan alleen een slogan. Het is een belofte uitsluitend topkwaliteit te leveren aan de professionele gebruikers. In het klakkeloos op de markt brengen van machines heeft Milwaukee Tool nooit veel heil gezien.

Om de simpele reden dat u niet bent geïnteresseerd in een product, maar in de mate waarin de eigenschappen van dat product zich laten vertalen in termen van beter, sneller, betrouwbaarder en veiliger werken.

www.milwaukeetool.nl



REGISTREER UW MILWAUKEE® TOOLS EN ACCU'S ONLINE OM AANSPRAAK TE MAKEN OP DE VERLENGDE GARANTIE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANTIE:



*Vanaf 1 april 2023 wordt de verlengde garantie voor MILWAUKEE® elektrisch gereedschap, outdoor power equipment en REDLITHIUM® accu's alleen verleend als het product nieuw is en gekocht is via een erkende MILWAUKEE® distributeur. Hetzelfde geldt voor de garantie op MILWAUKEE® handgereedschap(en). Rechten die al voor 1 april 2023 zijn gevestigd blijven onaangetast.



Zie voor de volledige voorwaarden voor elk van de bovengenoemde garanties de onderstaande link; <https://nl.milwaukeetool.eu/service/>



MILWAUKEE® elektrisch gereedschap(en), outdoor power equipment & accu's worden standaard geleverd met 1 jaar garantie. Garantie-uitbreidingen zijn beschikbaar via <https://warranty.milwaukeetool.eu/nl-nl/home>.

De garantie op MILWAUKEE® elektrisch gereedschap en outdoor power equipment kan worden verlengd van 1 jaar tot maximaal 3 jaar (1 + 2). Met uitzondering van MX FUEL™ gereedschap waarvoor de garantie kan worden verlengd van 1 jaar tot maximaal 2 jaar (1 + 1). Inclusief alle MILWAUKEE® REDLITHIUM™ accu's.

MX FUEL™ accu's hebben standaard 1 jaar garantie die kan worden verlengd tot maximaal 2 jaar (1 + 1).

Alle garantieverlengingen dienen binnen 30 dagen na aankoopdatum online geregistreerd te worden.

Elk MILWAUKEE® gereedschap wordt getest volgens een uitgebreid gecertificeerd proces voordat het de fabriek verlaat

en is gegarandeerd **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** gekwalificeerd. Bij Milwaukee Tool zijn we erg trots op de producten en diensten die we aan onze professionele klanten aanbieden.

De garantie uitbreiding is alleen beschikbaar in de landen die vermeld staan op onze garantie registratie website. Het uitgebreide garantieaanbod sluit producten die gebruikt worden in de verhuurbranche, acculaders en geleverde accessoires uit.

MILWAUKEE® HANDGEREEDSCHAP LEVENSLANGE GARANTIE

Bepaalde MILWAUKEE® handgereedschappen hebben een levenslange garantie, wat betekent dat ze gratis kunnen worden vervangen of gerepareerd als ze tijdens normaal gebruik breken door materiaal- of fabricagefouten.*

MILWAUKEE® WATERPASSEN - 30 JAAR NAUWKEURIGHEIDSGARANTIE

De volgende MILWAUKEE® waterpassen worden verkocht met 30 jaar nauwkeurigheidsgarantie: MILWAUKEE® BACKBONE™; Compacte doosniveaus; en de Block Torpedo waterpas.*

MILWAUKEE® WATERPASSEN - 10 JAAR NAUWKEURIGHEIDSGARANTIE

De volgende MILWAUKEE waterpassen worden verkocht met 10 jaar nauwkeurigheidsgarantie: MILWAUKEE® Slim box level; REDCAST™ level; Minibox level; Billet Torpedo; en I-Beam level.*

*Voor de volledige voorwaarden voor elk van de bovengenoemde garanties, zie onderstaande link; <https://nl.milwaukeetool.eu/service/>

MILIEU



GEZONDHEID



VEILIGHEID



PRODUCTIVITEIT



ECONOMISCHE WAARDE



**EQUIPMENT
REDEFINED
TRADE FOCUSED
SYSTEM WIDE**



VERNIEUWINGEN DIE ZIJN GEFOCUST OP VERSCHILLENDE TRADES

ONZE NIEUWE MX FUEL™ REEKS

ELIMINEERT DE RISICO'S
DIE GEPAARD GAAN MET
(SCHADELIJKE) EMISSIE,
LAWAAI, TRILLINGEN
EN DE FRUSTRATIE VAN
HET ONDERHOUD AAN
BENZINEMOTOREN.



BESPAAR TIJD EN GELD

BEREKEN UW BESPARING ONLINE MET DE ONLINE KOSTENCALCULATOR
Bezoek www.milwaukeetool.nl

MXF LSDP | MX FUEL™ RIOOLREINIGINGSMACHINE MET POWERTREDZ™

- De MXFUEL™ rioolreinigingsmachine met geïntegreerde POWERTREDZ™ kunt u in uw eentje gebruiken, uit een bestelbus halen en de trap op dragen
- 's Werelds eerste op accu aangedreven grote trommelmachine die gebruik maakt van MILWAUKEE® 16 mm en 20 mm binnenkernspiralen in afvoerkanalen van 75 mm tot 200 mm, met de kracht om verstoppingen tot 60 m te verwijderen
- De volledig gesloten trommel elimineert vrij ronddraaiende delen, waardoor de gebruiker meer bescherming krijgt bij het werken en beter in staat is om rommel op te vangen terwijl de afvoerkanalen worden ontstopt
- Elektronisch antislip pedaal met geïntegreerde elektronische trommelrem vertraagt de trommel zeer snel voor maximale controle en veiligheid van de gebruiker
- MX FUEL™ trommelcapaciteit voor 16 mm brede x 30 m lange en 20 mm brede x 30 m lange afvoerreinigingskabels
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand



	MXF LSDP-301
Onbelast toerental (omw/min)	200
Afvoer vermogen (mm)	75 - 200
Diameter spiraal (mm)	20
Lengte spiraal (m)	23
Gewicht incl. accu [kg]	56.6 (MXF CP203)
Standaard toebehoren	1 x 20 mm x 15,2 m kabel, 1 x 20 mm x 7,6 m kabel, 1 x 9 pc kopbevestigingsset
Kit inbegrepen	1 x MXF CP203 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471851
EAN-code	4058546297503



SYSTEEM TOEBEHOREN MXF LSDP

	Opsplitsing	Past op ontstoppingsmachines MXF LSDP	Artikelnummer	EAN-code		
Spiraals SD	16 mm x 7,6 m spiraal	✓	4932471701	4058546296001		
	16 mm x 15,2 m spiraal	✓	4932471702	4058546296018		
	20 mm x 7,6 m spiraal	✓	4932471703	4058546296025		
	Rechte avegaar SD	20 mm x 15,2 m spiraal	✓	4932471704	4058546296032	
		16 mm ankerkabelkoppelingpunt	✓	4932471707	4058546296063	
		16 mm x 60 cm koppelingsuiteinde	✓	4932471708	4058546296070	
		20 mm x 600 mm koppelingsuiteinde	✓	4932471709	4058546296087	
Trechtersvormige avegaar SD	Rechte avegaar voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532830	4058546323370		
Wortelsnijder SD	Trechtersvormige avegaar voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532831	4058546323387		
	75 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532832	4058546323394		
	100 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532833	4058546323400		
Openingsgereedschap SD	150 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532834	4058546323417		
	Klein openingsgereedschap voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532835	4058546323424		
Vetsnijder SD	Medium openingsgereedschap voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532836	4058546323431		
	75 mm vetsnijder voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532837	4058546323448		
Opzetstukset SD	100 mm vetsnijder voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532838	4058546323455		
	9 pc opzetstukset voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532840	4058546296131		
MX trommel geleideslang	Geleideslang voor MXFLSDP	✓	4932478110	4058546340421		
Sleutel	Sleutel voor alle kabels	✓	4932471717	4058546296162		

MXF XC406 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH ACCU

- MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's zijn voorzien van de best presterende en meest hoogwaardige lithium-ion technologie
- Het leveren van AC-stroom in een compacte en draagbare accu, zodat gebruikers kunnen werken in gebieden waar de stroomkabels moeilijk te bereiken zijn
- MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's hebben een uniek ontwerp dat ze beschermt tegen vallen, trillingen, water en extreme temperaturen
- Blijft optimaal werken tot -28°C
- Meest geavanceerde elektronische stroombeheersysteem communiceert met het apparaat om zo lang mogelijk voldoende stroom te kunnen leveren
- Biedt de mogelijkheid om apparaten binnen te gebruiken, in besloten ruimtes en in greppels
- Biedt een nieuw alternatief voor apparaten die normaal gesproken op benzine werken
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand



	MXF XC406	MXF XC-2406
Systeem	MX FUEL™	MX FUEL™
Capaciteit accu (Ah)	6.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	1	2
Laadtijd MXF C lader	90 minuten	90 minuten
Gewicht (kg)	4.8	4.8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471837	4933479162
EAN-code	4058546297367	4058546369569

MXF CP203 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH ACCU

- MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's zijn voorzien van de best presterende en meest hoogwaardige lithium-ion technologie
- Het leveren van AC-stroom in een compacte en draagbare accu, zodat gebruikers kunnen werken in gebieden waar de stroomkabels moeilijk te bereiken zijn
- MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's hebben een uniek ontwerp dat ze beschermt tegen vallen, trillingen, water en extreme temperaturen
- Blijft optimaal werken tot -28°C
- Meest geavanceerde elektronische stroombeheersysteem communiceert met het apparaat om zo lang mogelijk voldoende stroom te kunnen leveren
- Biedt de mogelijkheid om apparaten binnen te gebruiken, in besloten ruimtes en in greppels
- Biedt een nieuw alternatief voor apparaten die normaal gesproken op benzine werken



	MXF CP203	MXF CP-2203
Systeem	MX FUEL™	MX FUEL™
Capaciteit accu (Ah)	3.0	3.0
Aantal meegeleverde accu's	1	2
Laadtijd MXF C lader	55 minuten	55 minuten
Gewicht (kg)	2.7	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471838	4933479161
EAN-code	4058546297374	4058546369552

MXF C | MX FUEL™ LADER

- Laadt MXF CP203 accu op in 55 min
- Laadt MXF XC406 accu op in 90 min
- REDLINK™ intelligentie optimaliseert de oplaadsnelheid (4,5 A/h) van elke accu voor een minimale oplaadtijd
- Interne ventilator optimaliseert de oplaadtijd en prestaties
- LED lamp geeft oplaadstatus van 80% aan onder 30/55 min (CP/XC)
- Geïntegreerde draaggreep



	MXF C
Oplaadpoort	1x MX FUEL™
Oplaadtype	Single
Krachtbron	AC
Handvat	Ja
Aan de muur te bevestigen	Ja
Gewicht (kg)	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471839
EAN-code	4058546297381

MXF NRG | MX FUEL™ ACCU'S EN LADERKIT

- 2x MXF XC406 - MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 Ah accu
- MXF C - MX FUEL™ lader



	MXF NRG-406
Systeem	MX FUEL™
Capaciteit accu (Ah)	6.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Laadtijd MXF C lader	90 minuten
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479160
EAN-code	4058546369545

M18

**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**

IF IT'S **M18** IT FITS ALL



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

ÉÉN SYSTEEM
MEER
DAN

255
TOOLS

**PRESTATIEGERICHT.
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.
BREED ASSORTIMENT.**

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 FUEL

BEKIJK HET
VOLLEDIG
ASSORTIMENT



BEKIJK M18™ OP ONZE
YOUTUBE CHANNEL

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FUEL™ NIEUWE GENERATIE. MEER COMPACT. ONGEËVENAARDE NAUWKEURIGHEID. OPNIEUW GEDEFINIEERDE PRESTATIES.

M18™ Next Generation FUEL™, heeft een grote kracht in een compacter formaat. De serie is compacter en toch krachtiger en is perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen en ideaal voor werken op hoogte, dankzij de kleinere afmetingen en het lagere gewicht, de betere balans en de eenvoudigere bediening.

Stel de M18™ Next Generation FUEL™ op de proef en pas uw verwachtingen van 18 V gereedschap opnieuw aan.

NIEUW

MEER
COMPACT

ONGEËVENAARDE
NAUWKEURIGHEID

HERVORMDE
PRESTATIES



BEKIJK DE

NIEUWE GENERATIE

1

POWERSTATE™ KOOLBORSTEL-LOZE MOTOR



2

REDLINK PLUS™ INTELLIGENCE



3

REDLITHIUM™ ACCUPACKS



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™



M18

MEER DAN

255 **M18**
TOOLS

* Vergelijken met de eerdere accutechnologie van MILWAUKEE®. Resultaten zijn afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



Bluetooth LOCATIE

TOT WEL
30 M

Scan hier
voor meer
informatie



Bluetooth

CREËER EEN MEER VERBONDEN WERKPLEK

Met 40 tools via het ONE-KEY™ platform (en nog steeds groeiend) is MILWAUKEE® de wereldleider in slimme oplossingen, gewijd aan het vooruit helpen en vereenvoudigen van klussen.


DOWNLOAD DE GRATIS ONE-KEY™ APP VIA
DE APP STORE OF DE GOOGLE PLAY STORE



DIGITAAL INVENTARISMANAGEMENT



TOOL TRACERING



TOOLS VERBINDEN EN AANPASSEN



DIGITAAL INVENTARISMANAGEMENT

ONE-KEY™ maakt het mogelijk om de inventaris te beheren vanaf een computer, tablet, smartphone, een mobiele werklocatie of kantoor. De inventaris is altijd toegankelijk voor het team waar ze ook zijn.



HET INVENTARIS DASHBOARD:

- Helpt u snel inzicht te krijgen
- Slimme filters geven essentiële informatie weer zoals recente overplaatsingen van werkplekken



ITEM DETAILS:

- Nauwkeurig beheer van de details
- Verhoog de verantwoordelijkheid van elke medewerker met zichtbaarheid van de tools
- Weet aan wie het gereedschap is toegewezen



TOOL GESCHIEDENIS:


- Bouw een digitaal pad met toegankelijke geschiedenis van wanneer, waar en hoe uw gereedschap is gebruikt



SERVICE HERINNERING:

- Stel serviceherinneringen in op uw apparatuur en ONE-KEY™ zal u op de hoogte brengen wanneer er extra aandacht nodig is

GEBRUIKERSBEHEER

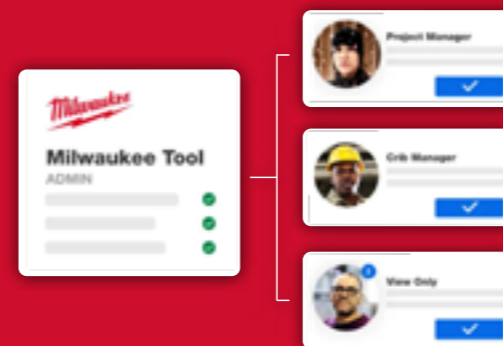

MEERDERE GEBRUIKERS:

- Nodig medewerkers uit op uw account en laat ze uw apparatuur en inventaris beheren
- Geïntegreerde rolverdeling bepaalt waar ze toegang toe hebben
- Importeer contacten uit uw telefoonboek of voeg nieuwe contacten toe aan een virtueel adresboek
- Bel, sms of e-mail mensen direct vanuit de app


LOCATIEBEHEER

- Beheer uw inventaris op basis van de plaats waar deze is opgeslagen
- Snelle toegang tot al uw klussen in één overzichtelijk overzicht
- Visualiseer waar een tool is om de tool te krijgen waar het moet zijn
- Audit waar dan ook, de snelste manier om te controleren wat u bij de hand heeft
- Transfers, vul een winkelwagen met artikelen om naar een werkplek te sturen, maak zelf een keuzelijstje voor extra verantwoordelijkheid



TOOL TRACERING

Met Bluetooth®-tracering, barcodescanning en geofencing is het eenvoudig om op de hoogte te blijven van uw gereedschap en apparatuur. ONE-KEY™ toont de laatst geziene locatie van uw verbonden gereedschap. Markeert de ontbrekende tool binnen ons netwerk, dat uit honderdduizenden helpers bestaat, om de tool terug te vinden.



BTT - Bluetooth® tool en apparatuur traceermodule

Veelzijdige Bluetooth traceermodule die kan worden bevestigd met lijm, schroeven of blindklinknagels aan alles. Deze TICK™ biedt locatieupdates (laatst gezien, datum, tijd en locatie) wanneer deze binnen een bereik van 90 m komt van een telefoon met de ONE-KEY™ app



*Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door (bedrijfsnaam TTI) is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars.

TOOLS VERBINDEN EN AANPASSEN

- Traceer- en vergrendel tools, vergrendeling op afstand maakt gestolen tools nutteloos voor dieven
- Stel uw gereedschap in voor het werk dat u doet
- Gebruiksgegevens, controleer of de hulpmiddelen taken uitvoeren volgens specificatie
- Ultieme controle, maximaliseren van de prestaties van het gereedschap en de levensduur van de accessoires
- Rapportage, gedetailleerde rapporten genereren over hoe uw tools presteren en ze naar iedereen sturen die hiervan op de hoogte moet zijn



REDLITHIUM™ ACCU SUPERIEURE CONSTRUCTIE

GAAT LANGER MEE, DENKT SNELLER EN WERKT HARDER*

- BRANDSTOFMETER ACCU**
Toont de resterende werktijd
- GEPAATENTEERDE REDLINK™ INTELLIGENTIE**
Beschermt de accu in ruwe werksituaties, levert optimale prestaties en controleert de accucellen voor optimale levensduur
- SCHOK-BESTENDIGE SEPARATOREN**
Beschermt de accu optimaal bij trillingen en vallen
- AFZONDERLIJKE CELDRAGER**
Volledige sluiting beschermt cellen en biedt een stabiele structuur voor onovertroffen duurzaamheid
- RUBBEREN BEKLEDING**
Biedt optimale bescherming aan cellen en accu tijdens vallen voor maximale levensduur
- VEERSLOT DEKSEL**
Voorkomt dat water de accu binnendringt via de veerknoppen
- WATER-BESCHERMINGS-BARRIÈRE**
Leidt water weg van de elektronica en uit de accu
- ELEKTRONISCHE COATING**
Beschermt de elektronica tegen water en condensatie
- TEMPERATUUR-CONTROLE CELLENFRAME**
Biedt een sterke structuur en efficiënt energietransport voor maximale levensduur
- REDLITHIUM™-ION ACCUCELLEN**
Biedt superieure constructie, elektronica en nietvervagende prestaties voor meer werktijd en een langere levensduur per accu

*Vergeleken met eerdere MILWAUKEE® accu-technologieën, resultaten afhankelijk van voltage, tool en toepassing.

WATER ELEKTRONICA THERMISCH EFFECT



NIEUWE GENERATIE REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ ACCU'S

BEKIJK DE LAATSTE VIDEO'S OVER DE VERBETERDE LOOPTIJD VAN ONZE ACCU'S OP MILWAUKEETOOL EUROPA
youtube.com/milwaukeetoolurope

REDLITHIUM™ CELLEN	<p>REDLITHIUM™</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cellen met enorm vermogen • Niet vervagende prestaties • Blijft optimaal presteren onder extreme omstandigheden 	<p>HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY</p> <p>VERDERE VOORDELEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nieuwe grotere cellen + Hogere vermogensdichtheid + Werkt koeler + Lagere elektrische weerstand
REDLINK™ ELEKTRONICA	<ul style="list-style-type: none"> • Individuele celmonitoring • Digitale overbelastingsbeveiliging • Optimalisatie van systeemprestaties • M18™ systeem compatibiliteit 	<p>VERDERE VOORDELEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nieuwe krachtige processor + Hogere stroomafhandeling + Onderhoudt de bestaande M18™ systeem compatibiliteit
CONSTRUCTIE	<ul style="list-style-type: none"> • De beste accu-constructie • Langdurige betrouwbaarheid • Bewezen duurzaamheid op de bouwplaats 	<p>VERDERE VOORDELEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nieuw ontworpen accu-constructie + Verbeterde stroomsterkte + Lagere temperatuurstijging
VOORDELEN	<p>WERKT SNELLER, LANGER, HARDER EN EXTREMER*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levert tot 20% meer kracht* • Meer dan 2x langere levensduur* • Meer dan 2,5x langere looptijd* • Werkt optimaal tot -20°C 	<p>MEEST KRACHTIGE MILWAUKEE® ACCU OOI</p> <ul style="list-style-type: none"> + Levert tot 50% meer kracht* + Werkt tot 50% koeler* + Tot 33% langere looptijd* + Werkt optimaal tot -28°C
TOEPASSING-SAANBEVELING	<p>ALLE PROFESSIONELE APPLICATIES</p>	
REEKS		

* In vergelijking met standaard Lithium-ion technologieën

* In vergelijking met standaard REDLITHIUM™ accu's, gebruikt in toepassingen met hoge stroomafname

IF IT'S **M18** IT FITS

M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS STOF AFZUIGSET

- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest uiteemestoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHX
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



M18 CDEX-0	
Boordiameter Ø (mm)	16
Max. boordiepte (mm)	90
Max. boorlengte (mm)	160
Slaglengte (mm)	100
Gewicht excl. accu [kg]	1.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447450
EAN-code	4002395006243

M18

M18 BH | M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER

- Superieure vermogen-/gewichtverhouding in z'n klasse, 2,5 kg bij 1,2 J EPTA
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 2-standen: hamerboren of alleen normaalboren voor maximale flexibiliteit
- Laag vibratieniveau van slechts 10,3 m/s²
- Beste hamerboorprestaties van Ø 4 tot 10 mm, maximaal tot 16 mm
- Rechts-/linksschakelaar voor hogere flexibiliteit bij montage-toepassingen
- Spanhals 43 mm - geschikt voor gebruik met stofafzuigset M12 UDEL
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkdur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	1.2	1.2
Max. slagfrequentie (per min)	7000	7000
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1300	0 - 1300
Max. boor Ø in hout (mm)	16	16
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. boor Ø in beton (mm)	16	16
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	10.3	10.3
Gewicht incl. accu [kg]	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443320	4933443330
EAN-code	4002395003730	4002395003747

M18

M18 FCOS230 | M18 FUEL™ ACCU DOORSLIJPMACHINE

- De eerste 18V 230 mm doorslijpmachine op accu ter wereld, levert de kracht om door gewapend beton te zagen, terwijl hij 50% lichter is dan andere benzinevergelijkende modellen
- Snelle start, geen mix van benzine en olie meer nodig en geen onderhoud van de benzinemotor
- Kan indoor worden gebruikt vanwege de nul-emissie van rookgassen
- Voorzien van RAPIDSTOP™ blad snelstop en belastingindicatorlampje, evenals bij de laagste trillingen bij 1.81 m/s²
- 85 mm zaagdiepte voor toonaangevende prestaties in zijn klasse
- Dubbelzijdige watertoevoer voor een geoptimaliseerde verwerking van het stof
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkdur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Te gebruiken met het M18™ SWITCH TANK™ verwisselbare sproeier en watertoevoersysteem
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Zaagblad Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	85	85
Max. watertoevoer inlaat [bar/PSI]	6/ 90	6/ 90
Gewicht incl. accu [kg]	6.2 (M18 HB12)	6.2 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471696	4933471697
EAN-code	4058546295950	4058546295967

M18 FUEL

M18 FPM | M18 FUEL™ MIXER

- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkdur dankzij de door MILWAUKEE® ontworpen en gefabriceerde koelborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkdur en meer werk per acculevensduur
- Uitsteunende snelheidscontrole: 3 verschillende manieren om de snelheid te controleren voor nette en consistente mixen (8 snelheden instelbaar, variabele snelheidshendel en een vergrendelingsknop)
- 180° verstelbaar handvat met 16 verschillende instellingen voor de gebruiker om de tool te perfectioneren naar persoonlijke voorkeur
- M14 gereedschapsofname
- Helder LED-werkruimteverlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



M18 FPM-0X	
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 550
Machine opname	M14
Max. roererdiameter (mm)	120
Max. aanbevolen menghoeveelheid (l)	20
Gewicht incl. accu [kg]	3.0 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933459719
EAN-code	4058546028916

M18 FUEL

M18 FCVN

M18 FUEL™ BETONTRILNAALD

- M18 FUEL™ betontrilnaald voor het verdichten van beton in een compact ontwerp
- 1.2 m trilslang uitvoering aanbevolen voor funderingen of kleine vlakke werken (M18 FCVN12)
- 2.4 m trilslang uitvoering aanbevolen voor funderingen of kleine vlakke werken (M18 FCVN24)
- 25 mm² kopontwerp en 12.500 VPM voor een verbeterd consolidatievermogen
- Variabele snelheidsschakelaar voor ideale aanpassing aan elk materiaal en bekistingsformaat
- Ophanghaak voor wanneer de machine niet in gebruik is om te bevestigen aan de bekisting of steiger
- Licht van gewicht voor comfortabel gebruik en gemakkelijk vervoer ter plaatse
- Vermogen om de lading van een betonwagen (8 m³) te verdichten op een enkele M18™ 5.5 HIGH OUTPUT™ accu
- Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw niveau en levert grotere prestaties en een langere werkdur. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



M18 FUEL

RED LITHIUM™
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Vibraties [1/min]	12,500	12,500	12,500	12,500
Kolommen	x	x	✓✓✓	✓✓✓
Funderingen	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
Bodemplaten	✓✓✓	✓✓✓	x	x
Muren	x	x	✓✓✓	✓✓✓
Gewicht incl. accu [kg]	5.0 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB5.5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB5.5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
EAN-code	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948



GEBRUIK DE JUISTE SLAGBOORMACHINE VOOR DE KLUS

FUEL™

M18 FUEL 135 Nm
0 - 2000 omw/min
0 - 32.000 SPM*

ONE-KEY™

M18 ONEPD2-502X

FUEL™

M18 FUEL 158 Nm
0 - 2100 omw/min
0 - 33.000 SPM*

M18 FPD3-502X

FUEL™

M12 FUEL 44 Nm
0 - 1700 omw/min
0 - 25.500 SPM*

M12 FPD2-602X

FUEL™

M12 FUEL 37 Nm
0 - 1700 omw/min
0 - 25.500 SPM*

M12 FPDXXIT-202X

BORSTELLOOS

M18 82 Nm
0 - 1800 omw/min
0 - 28.800 SPM*

M18 BLPD2-502X

**COMPACT
BORSTELLOOS**

M18 60 Nm
0 - 1800 omw/min
0 - 27.000 SPM*

M18 CBLPD-402C

GEBORSTELD

M18 60 Nm
0 - 1800 omw/min
0 - 28.800 SPM*

M18 BPD-402C

GEBORSTELD

M12 38 Nm
0 - 1500 omw/min
0 - 22.500 SPM*

M12 BPD-402C

* Slagen per minuut



Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken



Scan hier om compatibele boren te bekijken

REDLITHIUM™

M18 ONEPD2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBOORMACHINE



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 135 Nm
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop voor verbeterde bitgrip
- Verbinding via Bluetooth™ met de ONE-KEY™ app
- Pas de anti-terugslag aan via de ONE-KEY™ app
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED verlichting
- Metalen riemclip - voor gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 32.000	0 - 32.000
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, 2 x M18 B5 Accu's, Geen lader bijgeleverd, M12-18 FC Lader, HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464526	4933464527
EAN-code	4058546224714	4058546224721

PERFECT MATCH

SET BETONBOREN IN KUNSTSTOF CASSETTE (5-DELIG)

Artikelnummer **4932352333**



M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOORSCHROEFMACHINE

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 135 Nm
- Extreem compact formaat van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- met de ONE-KEY™ app gereedschapsaanpassing kan de gebruiker zijn gereedschap optimaliseren voor een specifieke toepassing
- Pas de anti-terugslag aan via de ONE-KEY™ app
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED-verlichting
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)	2,1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, 2 x M18 B5 Accu's, Geen lader bijgeleverd, M12-18 FC Lader, HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464524	4933464525
EAN-code	4058546224691	4058546224707

M18 FPD3 | M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE

- Hoger rendement onder belasting - uitstekend koppel van 158 Nm
- Uiterst compact ontwerp van 175 mm lengte voor toegang tot krappe ruimtes
- AUTOSTOP™-functie ter bescherming tegen overrijden in een bindgreep voor meer veiligheid, uitgerust met een speciaal autostoplampje op de voet van het gereedschap om een beveiligingsincident aan te geven.
- Koolborstellose POWERSTATE™ motor voor zware toepassing onder belasting
- REDLITHIUM™ batterijpack biedt superieure pack constructie, elektronica en fade-free prestaties voor meer looptijd en meer werk gedurende de levensduur van het pack.
- Snelste boor- en rijtoepassingen onder belasting
- Individuele batterijcelcontrole optimaliseert de looptijd van het gereedschap en garandeert de duurzaamheid van het pakket op lange termijn.
- Individual battery cell control optimizes tool run time and ensures the long-term durability of the package.
- 13 mm metalen klauwplaat voor snelle bitwissel en bitbehoud
- Volledig metalen omkeerbare riemclip om uw gereedschap snel en gemakkelijk op te hangen



	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 500	0 - 500
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2100	0 - 2100
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 33.000	0 - 33.000
Max. koppel (Nm)	158	158
Gewicht incl. accu [kg]	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479859	4933479860
EAN-code	4058546376536	4058546376543

M18 CRAD2 | M18 FUEL™ HAAKSE BOORMACHINE

- Levert hetzelfde vermogen en snelheid als gesnoerde machines (1500 omw/min) in houttoepassingen
- Metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder
- Extreem lange looptijd met een 5,5 Ah accu, boort tot wel 200 gaten met een 22 mm boor in 50 x 100 mm hout
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE™'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



M18 CRAD2-0X	
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Max. boren in hout met slangboor (mm)	26
Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm)	65
Max. boren in hout met gatzaag (mm)	102
Max. boor Ø in staal (mm)	12,7
Gewicht incl. accu [kg]	4,1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933471641
EAN-code	4058546295400

C18 RAD | M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE

- Optimale prestaties - 1500 omw/min bij 20 Nm
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Perfecte snelheids-/vermogensverhouding voor de snelle klussen
- 10 mm boorhouder voor maximale veelzijdigheid en betere grip
- Kophoogte slechts 100 mm, ideaal voor werken op de lastigste plekken
- Multipositionele handgreep voor perfecte grip en maximaal comfort onder alle werkhoeeken
- 10 + 1 elektronische koppeling voor complete controle bij montageklussen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



C18 RAD-0	
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Max. koppel (Nm)	20
Max. boor Ø in hout (mm)	28
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Gewicht incl. accu [kg]	1,9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427189
EAN-code	4002395239085

M18 ONEID2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 226 Nm
- Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en 4300 slagen/min
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 117 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Verbinding via Bluetooth® met de MILWAUKEE® ONE-KEY™ app
- De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van uw gereedschap
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



PERFECT MATCH

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY BIT SET (56 ST)

Artikelnummer 4932492006



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Onbelast toerental (omw/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Slagfrequentie (per min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. koppel (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht incl. accu [kg]	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464090	4933464091
EAN-code	4058546220358	4058546220365



GEBRUIK DE JUISTE SLAGSCHROEVENDRAAIER VOOR DE KLUS

<p>M18 ONEID2-502X</p>	<p>M18 FUEL 226 Nm</p> <p>0 - 3600 omw/min 0 - 4300 SPM*</p> <p>ONE-KEY</p>	<p>M18 FUEL 226 Nm</p> <p>0 - 3900 omw/min 0 - 4400 SPM*</p>	<p>M12 FUEL 147 Nm</p> <p>0 - 3300 omw/min 0 - 4000 SPM*</p>
	<p>M18 FUEL 50 Nm</p> <p>0 - 3000 omw/min 0 - 4000 SPM*</p> <p>SURGE</p> <p>LAAG GELUIDSNIVEAU LAAG VIBRATIELEVEL</p>	<p>M12 FUEL 50 Nm</p> <p>0 - 3200 omw/min 0 - 3400 SPM*</p> <p>SURGE</p> <p>LAAG GELUIDSNIVEAU LAAG VIBRATIELEVEL</p>	

<p>BORSTELLOOS</p> <p>M18 BLID2-502X</p>	<p>M18 180 Nm</p> <p>0 - 3400 omw/min 0 - 4200 SPM*</p>	<p>COMPACT BORSTELLOOS</p> <p>M18 CBLID-402C</p>	<p>M18 180 Nm</p> <p>0 - 3400 omw/min 0 - 4200 SPM*</p>
--	--	--	--

<p>GEBORSTELD</p> <p>M18 BID-402C</p>	<p>M18 180 Nm</p> <p>0 - 2750 omw/min 0 - 3450 SPM*</p>	<p>M12 112 Nm</p> <p>0 - 2500 omw/min 0 - 3300 SPM*</p>	<p>M18 81 Nm</p> <p>0 - 2250 omw/min 0 - 3400 SPM*</p>	<p>M12 68 Nm</p> <p>0 - 2425 omw/min 0 - 3300 SPM*</p>
---	--	--	---	---

* Slagen per minuut



Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken



Scan hier om compatibele IMPACT BITS te bekijken

REDLITHIUM™

M18 FMCS66 | M18 FUEL™ 66 MM METAALCIRKELZAAGMACHINE

- Eerste 18V cirkelzaag op accu voor metaal met 66 mm zaagdiepte en 1800 W vermogen
- Snellere zaagsnelheid in vergelijking met een gesnoerd apparaat
- Schoen die ontworpen is om rechtstreeks op de MILWAUKEE® geleiderail te worden aangesloten (afzonderlijk verkrijgbaar). Hierdoor kan de gebruiker rechte en nauwkeurige zaagsneden maken met een minimale instel tijd
- Prestatielampje geeft aan wanneer het apparaat te intens wordt gebruikt
- Elektrische rem stopt het zaagblad in minder dan 1 sec
- Grote metalen spaanvanger vangt het tijdens het snijden geproduceerde vuil op en zorgt voor het nodige zicht
- Dry-cutting technologie zorgt voor een snelle, schone en braamvrije metaalbewerking
- Dubbelwerkende trigger voorkomt dat er per ongeluk wordt opgestart
- Zaagdiepte-instelling en hendel voor snelle en effectieve snedes
- Exclusieve spaanplaatvanger voor snelle afvalverwijdering en bladvervangning
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE's POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid



	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Onbelast toerental (omw/min)	4000	4000
Zaagblad Ø (mm)	203	203
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87
Max. doorslijpdiepte (mm)	66	66
Gewicht incl. accu [kg]	7.5 (M18 HB12)	7.5 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, 1 x M18 HB12 Geen lader bijgeleverd, Accu-pack, M12-18 FC Transportkoffer	Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472110	4933472111
EAN-code	4058546325060	4058546325077

M18 CBS125 | M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere levensduur van de motor en 2x langere levensduur
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm materiaaldiameter
- In 5 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 mm
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Solide metalen ophanghaak voor snel en gemakkelijk opbergen
- Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Bandsnelheid (m/min)	0 - 116	0 - 116
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	125 x 125	125 x 125
Bladlengte (mm)	1139.83	1139.83
Gewicht incl. accu [kg]	7.3 (M18 B5)	7.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, 2 x M18 B5 Accu's, Geen lader bijgeleverd, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447150	4933448195
EAN-code	4002395006038	4002395262779

M18 FBS85 | M18 FUEL™ COMPACTE BANDZAAG

- 20% sneller zagen in vergelijking met het vorige model
- Grote snijcapaciteit tot een diameter van 85 mm
- Variabele snelheidstrekker voor snelle en gemakkelijke snelheidsaanpassingen
- Bandzaagkap beschermt de gebruiker tegen verwondingen door toegang tot het mes te voorkomen - installatie zonder gereedschap en verwijdering binnen enkele seconden mogelijk
- Zaagbladvergendeling zonder gereedschap voor snel en eenvoudig wisselen van zaagbladen
- Dubbele schakelaar om onbedoelde activering van de schakelaar te voorkomen
- Verstelbare schoen vergrendelbaar zonder gereedschap
- Solide metalen spanthaak voor eenvoudige opslag op de bouwplaats
- Geïntegreerd LED-licht voor verlichting van de werkruimte
- Geleverd met bandzaagkap en 12/14 TPI premium bladen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE's POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Bandsnelheid (m/min)	0 - 165	0 - 165
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	85	85
Bladlengte (mm)	898.52	898.52
Gewicht incl. accu [kg]	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, 2 x M18 B2 Accu's, Geen lader bijgeleverd, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933471496	4933471497
EAN-code	4058546293956	4058546293963

M18 FMCS | M18 FUEL™ 57 MM METAALCIRKELZAAG

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor superieure zaagsnelheid, lange machinelevensduur en tot 370 zaagsneden in 3/4" EMT
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Koude zaagsneden - vermindert vonken voor verhoogde veiligheid op de werkplaats
- Diepte-instelling zonder hulpwerktuigen, zaagdiepte snel en gemakkelijk instellen van 0 tot 57 mm
- Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabel werken
- Geïntegreerde spanthaak voor gemakkelijk opbergen na gebruik
- Ingebouwde en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor inbussleutel, voorkomt tevens het verlies van de sleutel
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Brandstofmeter geeft resterende lading weer



	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Onbelast toerental (omw/min)	3900	3900
Zaagblad Ø (mm)	150	150
Asgat Ø (mm)	20	20
Max. doorslijpdiepte (mm)	57	57
Gewicht incl. accu [kg]	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, 2 x M18 B5 Accu's, Geen lader bijgeleverd, M12-18 FC Lader, HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459192	4933459193
EAN-code	4002395289271	4002395289288

M18 FDGROVPDB
M18 FUEL™ ONE-KEY™ RECHTE STIFTSLIJPER MET RAPIDSTOP™ EN SCHUIFSCHAKELAAR

- Maximale controle voor elke toepassing - 5-staps snelheidsknop ideaal voor het werken met roestvrij staal, hardmetalen stiftfrenzen & accessoires tot 75 mm
- Levert prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 1200 W gesnoerde haakse slijper
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-based tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Spindelblokkering - verhoogde productiviteit doordat er minder 2 sleutels nodig zijn
- RAPIDSTOP™ - stopt alle accessoires in minder dan 2 seconden.
- Universele ontvangst voor zowel 6 als 8 mm accessoires
- Niet-vergrendelbare veiligheidspaddelschakelaar met line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen
- 2 LED's om het werkgebied te verlichten
- Slank handvat ontwerp
- Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen, waardoor de motor langer meegaat
- De rubberen voorkant zorgt voor een comfortabele bediening
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën. MILWAUKEE's POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accupack en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende kracht, looptijd en duurzaamheid.
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FDGROVPDB-0X
Onbelast toerental (omw/min)	8.000 - 20.000
Spantang (mm)	6 & 8
Max. diameter slijpaccessoires (mm)	75
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Gewicht incl. accu [kg]	2.1 (M18 B5)
Artikelnummer	4933480957
EAN-code	4058546412425

M18 FDGROVB
M18 FUEL™ ONE-KEY™ RECHTE STIFTSLIJPER MET RAPIDSTOP™ EN SCHUIFSCHAKELAAR

- Maximale controle voor elke toepassing - 5-staps snelheidsknop ideaal voor het werken met roestvrij staal, hardmetalen stiftfrenzen & accessoires tot 75 mm
- Levert prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 1200 W gesnoerde haakse slijper
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-based tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Spindelblokkering - verhoogde productiviteit doordat er minder 2 sleutels nodig zijn
- RAPIDSTOP™ - stopt alle accessoires in minder dan 2 seconden
- Universele ontvangst voor zowel 6 als 8 mm accessoires
- 2 LED's om het werkgebied te verlichten
- Slank handvat ontwerp
- Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen, waardoor de motor langer meegaat
- De rubberen voorkant zorgt voor een comfortabele bediening
- Line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën. MILWAUKEE's POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accupack en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende kracht, looptijd en duurzaamheid.
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's




	M18 FDGROVB-502X	M18 FDGROVB-0X
Onbelast toerental (omw/min)	8.000 - 20.000	8.000 - 20.000
Spantang (mm)	6 & 8	6 & 8
Max. diameter slijpaccessoires (mm)	75	75
Gewicht incl. accu [kg]	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933480956	4933480955
EAN-code	4058546412418	4058546477592

M18 FDGRB

M18 FUEL™ RECHTE STIFTSLIJPER MET RAPIDSTOP™ EN SCHUIFSCHAKELAAR GEN II

- Levert met snoer prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 1200 W slijpmachine
- Spindelblokkering - verhoogde productiviteit doordat er minder 2 sleutels nodig zijn
- RAPIDSTOP™ - stopt alle accessoires in minder dan 2 seconden.
- Lagere hoek van batterijsleuf - voor betere balans en ergonomie in vergelijking met vorig model
- Universele ontvangst voor zowel 6 als 8 mm accessoires
- Slink handvat ontwerp
- Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen, waardoor de motor langer meegaat
- De rubberen voorkant zorgt voor een comfortabele bediening
- Line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën. MILWAUKEE™'s POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accupack en REDLINK PLUS™ elektronische intelligente leveren uitstekende kracht, looptijd en duurzaamheid.
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


M18 FUEL
RAPID STOP

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Onbelast toerental (omw/min)	27.000	27.000	27.000
Spantang (mm)	6 & 8	6 & 8	6 & 8
Max. diameter slijpaccessoires (mm)	50	50	50
Gewicht incl. accu [kg]	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480952	4933480953	4933480954
EAN-code	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 FMDP | M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET

- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor levert spectaculaire boorprestaties met de sterkste hechtcracht op 1/4" staal en 40 x 18 mm gaten per accluding
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Magneetvoet met 8.890 N klemkracht. De magneet functioneert autonoom en volkomen onafhankelijk van de accu
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 400 en 600 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- Maximale boorcapaciteit van 38 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm bij spiraalboren met cilindrische schacht
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- Kunststof reservoir voor snijvloestof voorzien van sterke magneet
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkoppervlak
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


M18 FUEL

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Onbelast toerental (omw/min)	400 / 690	400 / 690
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	38	38
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	8890	8890
Slaglengte (mm)	146	146
Gewicht incl. accu [kg]	13.0 (M18 B5)	13.0 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, 2 x M18 B5 Accu's, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451636	4933451012
EAN-code	4002395142330	4002395136650

M18 BMS12 | M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 1,2 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- Riemclip voor extra mobiliteit
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BMS12-0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. zaagdiepte in staal (mm)	1.2
Max. knijpcapaciteit in aluminium (mm)	2.0
Min. snijradius (mm)	180
Gewicht incl. accu [kg]	2.3 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447925
EAN-code	4002395006731

M18 BMS20 | M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 2,0 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- Riemclip voor extra mobiliteit
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BMS20-0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. zaagdiepte in staal (mm)	2.0
Max. knijpcapaciteit in aluminium (mm)	3.2
Min. snijradius (mm)	180
Gewicht incl. accu [kg]	2.3 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447935
EAN-code	4002395006748

M18 BHG | M18™ HITTEPISTOOL

- Hoogwaardige warmteontwikkeling in spoel laat de machine een temperatuur van 470°C bereiken
- Bereikt de operationele temperatuur in zes seconden waardoor u de klus snel kunt voltooien
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Haak voor eenvoudig opbergen en extra veiligheid
- Geleverd met 2x mondstukken: 1x reduceermondstuk voor warmte-intensiteit op een specifiek gebied, 1x reflectormondstuk om warmte toe te passen rond een object, zoals pijpen.
- Geïntegreerd LED licht om het werkgebied te verlichten
- REDLITHIUM™ accupack biedt een superieure packconstructie, elektronica en fadingsvrije prestaties voor meer looptijd en meer werk gedurende de levensduur van de accu.
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Temperatuurbereik (°C)	470	470
Luchtvolume (l/min)	170	170
Toegestane omgevingstemperatuur (°) -18 - +52	-18 - +52	-18 - +52
Gewicht incl. accu [kg]	1.4 (M18 B5)	1.4 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459771	4933459772
EAN-code	4058546029432	4058546029449



GEBRUIK DE JUISTE AFKORTZAAG VOOR DE KLUS

ONDERSTEL VOOR AFKORTZAAG

MSL 1000  UITSCHUIFBAAR TOT 2 m	MSL 2000  UITSCHUIFBAAR TOT 2,5 m	MSUV 280  UITSCHUIFBAAR TOT 2,8 m	MSL 3000  UITSCHUIFBAAR TOT 3 m
--	---	--	--



EXTERIEUR

BOEIBOORDEN, hekwerk, vlonders

CAPACITEIT

M18 FUEL



M18 FMS254-0

Bladdiameter 254 mm & maximale zaag diepte 150 mm tegen de aanslag

M18 FUEL



ONE-KEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 FMS305-121

Bladdiameter 305 mm & maximale zaag diepte 173 mm tegen de aanslag

M18 FMS305

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM AFKORTZAAGMACHINE

- Levert de kracht om te zagen met dezelfde snelheid als een gelijkwaardige gesnoerde machine met de mogelijkheid om tot 500 stukken te zagen op een 12,0 Ah acculading
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Grote rails geven maximale ondersteuning aan het te snijden materiaal en zorgen voor stabiliteit en nauwkeurigheid
- Sleufstop met diepteaanpassing stelt de gebruiker in staat sleuven te zagen en sponningen te maken
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Geïntegreerde draaggreep zorgt voor eenvoudig transport op en buiten het werkterrein

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Onbelast toerental (omw/min)	3600	3600
Zaagblad Ø (mm)	305	305
Afschuincapaciteit links (°)	48	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	55	55
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60	60
Max. zaagcapaciteit 45° verstek links 45° afschuining [mm]	235 x 65	235 x 65
Max. zaagcapaciteit 45° verstek rechts 45° afschuining [mm]	235 x 40	235 x 40
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	235 x 97	235 x 97
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	343 x 65	343 x 65
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	343 x 97	343 x 97
Max. zaagcapaciteit bij geleiding 90° verstek 90° afschuining [mm]	173 x 28	173 x 28
Asgat Ø (mm)	30	30
Gewicht incl. accu [kg]	22,5 (M18 HB12)	22,5 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471205	4933471122
EAN-code	4058546288334	4058546287504



PERFECT MATCH

305 MM CIRKELZAAGBLAD

Artikelnummer

4932471321



INTERIEUR

Second fix, KLEINERE ZAAGSNEDEN, PLINTEN, MAATWERK, deur- en raamomlijstingen.

DRAAGBAARHEID

M18

14,8 kg*



M18 SMS216-0

Bladdiameter 216 mm

M18 FUEL

12,7 kg*



M18 FMS190-0

Bladdiameter 190 mm

* Gewicht met M18 B5 accupack

M18 FMS254 | M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE

- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 254 mm zaagblad voor grote en nauwkeurige zaagsneden
- Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen
- Royale geleiders bieden het te zagen materiaal maximale ondersteuning voor grote stabiliteit en hoge nauwkeurigheid
- Sleuvenstop met diepte-instelling voor het maken van sleuven en afkortsnaagsneden
- Tot 430 zaagsneden in 26 mm x 142 mm dekvloeren met een 12,0 Ah accu geeft de mogelijkheid om een hele dag te werken zonder de accu op te laden
- Geïntegreerde handgreep voor gemakkelijk transport op en buiten de werkplaats
- Stalen pal met vaste instelbare hoeken voor nauwkeurige, seriematige zaagsneden
- LED verlichting om de werkplek en snijlijn te verlichten
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FMS254-0
Onbelast toerental (omw/min)	4000
Zaagblad Ø (mm)	254
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	205,23 x 51,3
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	205,23 x 91,2
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	289,3 x 51,3
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	289,3 x 91,2
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht incl. accu [kg]	20,0 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451729
EAN-code	4002395279418



M18 FUEL



Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken



Scan hier om compatibele verstek zaagbladen te bekijken

REDLITHIUM™

M18 BQSS | M18™ VLAKSCHUURMACHINE

- Krachtige motor levert 11.000 tot 13.000 schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalafname
- Variabel snelheidswiel met 6 snelheidsinstellingen maakt het mogelijk de juiste snelheid in te stellen voor verschillende soorten materiaal
- Universele schuurzool met klittenbandsluiting voor het eenvoudig verwisselen van schuurbladen
- Papierhouderclips voor gebruik met standaard schuurpapier
- Laag profiel pommel hoogte met rubber getextureerde grip biedt verbeterde ergonomie
- Anti wervel orbitale beweging zorgt voor een vlekkeloze afwerking geleverd met lage trillingen van slechts 5,23 m/s²
- Gatpons meegeleverd voor gebruik met standaard schuurpapier
- Premium 4-polige borstelmotor, REDLITHIUM™ batterijpakket en REDLINK™ elektronica leveren de nodige kracht, looptijd en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Onbelast toerental (omw/min)	11,000 - 13,000	11,000 - 13,000
Schuurkring Ø (mm)	1.6	1.6
Maat schuurzool (mm)	113 x 104	113 x 104
Gewicht incl. accu [kg]	1.9 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933479966	4933479967
EAN-code	4058546377601	4058546377618

M18 FBTS75 | M18 FUEL™ 75 MM BANDSCHUURMACHINE

- Compact design, met een vlakke voor- en zijrand voor vlakschuren
- Vangt 90% van het stof op via de universele afzuigpoort of met de meertaagse stofzak
- Variabele snelheid instelbaar met een bandsnelheidsbereik van 230 tot 410 m/s
- Dankzij de gereedschaploze, verstelbare pommel kan de voorhandgreep worden veresteld, zodat de gebruiker de optimale schuurpositie kan vinden
- Standaard bandmaat van 75 x 457 mm
- Gereedschaploze riemenwissel met eenvoudige afstelling van de riemrol voor een nauwkeurige uitlijning van de riem
- LED-lampjes zijn aan de voor- en zijkant geplaatst om 180° verlichting te geven
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE's POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Bandsnelheid [m/min]	230 - 410	230 - 410
Bandlengte (mm)	457	457
Bandbreedte (mm)	75	75
Schuurvlak (mm)	90 x 135	90 x 135
Gewicht incl. accu [kg]	4.6 (M18 HB5.5)	4.6 (M18 HB5.5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479614	4933479615
EAN-code	4058546374082	4058546374099

M18 BOS125 | M18™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

- De krachtige motor van MILWAUKEE® levert 14.000 tot 24.000 schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalverwijdering
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid met 6 snelheidsinstellingen waarmee de juiste snelheid kan worden ingesteld voor verschillende soorten materiaal
- Stofbox met filter houdt stof binnen
- Klittenbandhechting voor het eenvoudig wisselen van schuurpapier
- Lichtgewicht - 1,6 kg
- De meegeleverde vacuümadapter past op alle MILWAUKEE® stofzuigers
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Onbelast toerental (omw/min)	12,000	12,000
Aantal schuurbewegingen (per min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Schuurkring Ø (mm)	2.4	2.4
Maat schuurzool (mm)	125	125
Gewicht incl. accu [kg]	1.6 (M18 B5)	1.6 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933464228	4933464229
EAN-code	4058546221737	4058546221744

M18 FAC | M18 FUEL™ LUCHT COMPRESSOR

- POWERSTATE™ koelborstelloze motor levert een maximale luchtdruk van 9,31 bar en 48 l/m bij 2,8 bar, wat voldoende prestaties levert om gewone afwerkingstackers en nietmachines te laten functioneren
- Met slechts 68 dB(A) is dit een van de stilste draadloze compressoren op de markt voor een comfortabelere werkomgeving op de werkplek
- 14 kg gewicht en uitgerust met twee handgrepen, zodat de compressor gemakkelijk van en naar de werkplek kan worden getransporteerd
- Uitstekende productiviteit met een looptijd van 1600 18G brad nagels op een M18™ 12.0 Ah accu
- Enkelvoudig draaiende regelaar maakt een snelle en eenvoudige aanpassing van de druk aan het gewenste niveau mogelijk
- Snelkoppeling stelt de gebruiker in staat om de slang snel aan te sluiten en af te koppelen voor een hogere productiviteit
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE's POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FAC-0
Luchtdoorlaat (l/min)	48
Max. druk	9.31 / 135
Tankinhoud (l)	7.6
Geluidsrukniveau (Lpa)(dB(A))	68
Gewicht incl. accu [kg]	15.7 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472166
EAN-code	4058546325626

GEbruik DE JUISTE NAILER/NIETMACHINE VOOR DE KLUS

CONSTRUCTIETACKERS

Schieten van nagels in daken, vloerbalken, stud wanden, terrasplanken


M18 FUEL

M18 FFN-502C

Magazijnhoek 30° - 34°

M18 FUEL

M18 FFN21-0C

Magazijnhoek 20° - 22°

M18 FUEL

M18 FFNS-502C

Magazijnhoek 30° - 34°

AFWERKINGSTACKERS

Plinten, lijstwerk, vloeren, dekleuningen, trappen, deur- en raamkozijnen, kasten maken


M18 FUEL

M18 FN18GS-202X

Magazijnhoek RECHT

M18 FUEL

M18 FN16GA-202X

Magazijnhoek 20°

M18 FUEL

M18 FN15GA-0X

Magazijnhoek 34°

**HEKWERK
NIETMACHINE**

M18 FUEL

M18 FFUS-302C

Magazijnhoek RECHT

NIETMACHINES

Stof, plastic, boeiboorden en koven


M18 FUEL

M18 FNCS18GS-202X

Magazijnhoek RECHT

M12

M12 BST-202X

Magazijnhoek RECHT

M12

M12 BCST-0X

Magazijnhoek RECHT



Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken



Scan hier om onze beschikbare nagels en nieten te bekijken

REDLITHIUM™

M18 F2VC23L | M18 FUEL™ 23L L-KLASSE STOFZUIGER

- De M18 FUEL™ 23 liter nat/droogzuiger uit de L-klasse levert ongeëvenaarde prestaties, duurzaamheid en veelzijdigheid bij het schoonmaken van bouwterreinen.
- Met een maximaal luchtdebiet van 3086 l/min en 192 mbar levert hij uitstekende prestaties voor zowel natte als droge reinigingstoepassingen.
- MAX POWER MODE levert tot 34 minuten continue reinigingsstijd (tot 480m³) en tot 49 minuten (tot 545m³) op MAX RUNTIME MODE per lading op (2) M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0Ah accu's.
- Het zeer efficiënte HEPA H13 filter verzamelt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron.
- De antistatische 2,7 m lange, plet- en twistbestendige slangconstructie zorgt voor een langere levensduur.
- Opbergruimte voor alle hulpstukken, inclusief vloerreinigingsset en hulpstukken voor elektrisch gereedschap
- Robuuste afneembare trolley met vergrendelbare wielen voor gemakkelijk transport en verplaatsing op de werkplek.
- De DEK 26 connector voor elektrisch gereedschap maakt een efficiënte stofafzuiging van elektrisch gereedschap mogelijk.


PACKOUT™ M18 FUEL

	M18 F2VC23L-0
Capaciteit vaste stoffen (l)	23
Capaciteit vloeistoffen (l)	23
Slangdiameter Ø	64
Slanglengte (m)	2,7
Max. onderdruk (mbar)	192
Luchtvolume (l/min)	3086
Type filter	HEPA H13
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478964
EAN-code	4058546362461

M18 FBPV | M18 FUEL™ BACKPACK STOFZUIGER

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor geavanceerde zuigkracht en langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervangende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m³
- HEPA-filter verzamelt 99,97% van de stofdeeltjes in de lucht tot 0,3 micron
- Compatibel met DEK 26 en kan hiermee eenvoudig worden aangesloten op een powertool
- Laag geluidsniveau van slechts 76 db (werkgeluidsniveau)
- Cyclonische technologie voor langere levensduur van het filter, verlengde topprestaties en verzameling van puin zonder zak
- Geïntegreerde ophanghaak voor ladders en steigers
- Afneembaar harnas
- Geleverd met 1 x vloermondstuk, 1 x spleetmondstuk, 1 x telescopisch verlengstuk, 1 x flexibele slang, 1 x stofafzuigadapter


M18 FUEL

	M18 FBPV-0
Inhoud (l)	3,8
Slangdiameter Ø	36
Max. onderdruk (mbar)	189
Luchtvolume (l/min)	1557,43
Type filter	HEPA
Afzuiging (mm)	1905 v H20
Gewicht incl. accu [kg]	8,7 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464483
EAN-code	4058546224288

M18 FPOVCL | M18 FUEL™ PACKOUT™ NAT/DROOGZUIGER

- De M18 FUEL™ PACKOUT™ nat/droogzuiger is compatibel met het volledige MILWAUKEE® PACKOUT™ modulair opslagsysteem
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert krachtige prestaties voor het eenvoudig opruimen van natte- en droge rommel
- De PACKOUT™ compatibiliteit geeft deze draadloze nat/droogzuiger een uitstekende mobiliteit
- Bruikbaar op- en van de PACKOUT™ trolley af maakt deze nat- en droogzuiger draagbaar en veelzijdig
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht op tot 0,3 micron
- Levert tot 30 minuten werkduur op een HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu in hoge stand en meer dan 50 minuten in lage stand
- Interne accessoire- en slangopslag maakt het mogelijk om alle hulpstukken met het gereedschap mee te nemen
- De DEK 26 connector voor elektrisch gereedschap maakt een efficiënte stofafzuiging van elektrisch gereedschap mogelijk
- Verlengbare slang tot 1,6 m voor een groter bereik en hogere veelzijdigheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


M18 FUEL

	M18 FPOVCL-0
Capaciteit vaste stoffen (l)	9,5
Capaciteit vloeistoffen (l)	7,0
Slangdiameter Ø	41
Slanglengte (m)	1,5
Max. onderdruk (mbar)	117
Luchtvolume (l/min)	1416
Type filter	HEPA
Gewicht incl. accu [kg]	5,9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478187
EAN-code	4058546341206

M18 VC2 | M18™ NAT/DROOGZUIGER

- Krachtige 18V motor met een maximale luchtstroom van 1300 l/min en 80 bar zuigkracht voor zowel natte als droge toepassingen
- HEPA-filter verzamelt 99,97% van de luchtdeeltjes tot 0,03 micron voor het verzamelen van fijn stof
- Tot 30 minuten werkduur met de M18™ 9.0 Ah accu
- Ingebouwd magazijn voor accessoires en slang - snelle toegang tot accessoires
- DEK 26 aansluiting zorgt voor gemakkelijke aansluiting van de zuiger op een powertool
- In handige koffervorm voor gemakkelijk transport en opslag
- Ingebouwde ventilator om vuil weg te blazen van het werkgebied
- Waterdichte schakelaar voorkomt schade en vermindering van de levensduur van het gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


M18

	M18 VC2-0
Capaciteit vaste stoffen (l)	9,79
Capaciteit vloeistoffen (l)	7,5
Slangdiameter Ø	41
Slanglengte (m)	0,47
Max. onderdruk (mbar)	80
Luchtvolume (l/min)	1300
Type filter	Nat / Droog
Gewicht incl. accu [kg]	5,3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464029
EAN-code	4058546219741

M12 FVCL | M12 FUEL™ NAT/DROOGZUIGER

- Krachtige M12 FUEL™ motor levert met een maximale luchtstroom van 1275 l / min en 105 mbar 18V prestaties voor zowel natte als droge reinigingstoepassingen
- Met een 6.0 Ah accu biedt de stofzuiger 14 minuten werktijd op de hoge stand en 26 minuten op de lage stand. Deze compacte stofzuiger is ideaal voor het snel schoon zuigen van natte en droge plaatsen
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht op tot 0,3 micron
- Interne accessoire- en slangopslag maakt het mogelijk om alle hulpstukken met het gereedschap mee te nemen, zodat er geen hulpstukken kwijt kunnen raken
- Direct aansluitbaar op elke Milwaukee tool door middel van de meegeleverde DEK26 connector
- Stapelbaar tool box design voor extra draagbaarheid en gemakkelijker opbergen
- Muurbevestigingsplaat voor meer opbergmogelijkheden
- Ingebouwde blaasfunctie voor het verwijderen van vuil uit het werkgebied


M12 FUEL

	M12 FVCL-0
Capaciteit vaste stoffen (l)	5,7
Capaciteit vloeistoffen (l)	6,1
Slangdiameter Ø	41
Slanglengte (m)	0,5
Max. onderdruk (mbar)	105
Luchtvolume (l/min)	1275
Type filter	HEPA
Gewicht incl. accu [kg]	5,0 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478186
EAN-code	4058546341190

M18 CV | M18™ HANDSTOFZUIGER

- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof tot 0,3 micron
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine/grote oppervlakken
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Tot 23 minuten ononderbroken werkduur met een 5,0 Ah accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


M18

	M18 CV-0
Capaciteit vaste stoffen (l)	2,5
Slangdiameter Ø	32
Slanglengte (m)	1,2
Max. onderdruk (mbar)	84,8
Luchtvolume (l/min)	1019,33
Type filter	Droog
Gewicht incl. accu [kg]	1,9 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459204
EAN-code	4002395289998

M18 BBL | M18™ COMPACTBLAZER

- Compacte machine voor verwijderen van stof en puin op moeilijk bereikbare plekken
- Optimale vermogenscontrole - regelbaar op 3 standen middels snelheidsschakelaar
- Handige toebehoren zoals neusverlengstuk (228,6 mm) en universeel hulpstuk voor opblazen of ontluften
- Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


M18

	M18 BBL-0
Luchtvolume (m³/min)	0 - 2,9
Blaasnelheid (km/h)	0 - 42,8
Ventilatoroerental (omw/min)	0 - 18,700
Lengte zonder nozzle (mm)	375
Gewicht incl. accu [kg]	1,9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933446216
EAN-code	4002395004942

M18 AF | M18™ VENTILATOR

- Werkt op M18™ REDLITHIUM™ accu's of het lichtnet
- 3 standen voor een geoptimaliseerde luchtstroom tot 1290 meter per uur
- Efficiënte luchtstroom verspreidt de lucht binnen een 3,6 m x 4 m kamer
- Verstelbare kop voor gebruik van de ventilator op verschillende standen tot 120°
- Werkt 3 uur op de hoogste stand met een M18™ REDLITHIUM™ 4,0 accu
- Compact ontwerp met geïntegreerd handvat om draagbaarheid te maximaliseren
- Rubberen voet biedt stabiliteit en geen krassen op het oppervlak
- Bevestigingspunten geven de mogelijkheid de ventilator op te hangen
- Geleverd inclusief lichtnet-adapter
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


M18

	M18 AF-0
Luchtstroom stand 1 (m/h)	760
Luchtstroom stand 2 (m³/h)	1000
Luchtstroom stand 3 (m³/h)	1290
Gewicht incl. accu [kg]	3,4 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451022
EAN-code	4002395136971

M18 BI | M18™ INFLATOR

- Compact lichtgewicht ontwerp voor snel oppompen van banden voor personenauto's, lichte vrachtwagens en compacte apparatuur. Pomp 235/65R16 sprinterbanden op in minder dan 1 minuut
- Antivibratiestandaard met volledig rubberen poten voor een bewegingsvrije werking tijdens het opblazen
- Vul tot 30 banden bij op een M18 5.0 accupack
- 10,3 max bar capaciteit
- Automatische drukcontrolefunctie wordt geactiveerd om te garanderen dat het barstreefdoel wordt bereikt
- Automatische uitschakeling bij geselecteerde bar voorkomt overmatig oppompen
- Auto shut-off technologie pompt op tot een door de gebruiker vooraf ingestelde druk voor een zeer nauwkeurige opblazing
- Geleverd met een bal opblaasnaald, presta chuck, opblaaspijpe en schrader chuck
- 4 voorgeprogrammeerde bargeheugens en 3 meeteenheden



M18 BI-0	
Luchttoevoer	40
Max. druk	10.3/ 150
Arbeidscyclus	33% @ 5.5 bar
Slanglengte (mm)	920
Gewicht incl. accu [kg]	4.8 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478706
EAN-code	4058546348991

M18

M18 PRCDAB+ | M18™ PACKOUT™ RADIO/LADER

- Premium 360° surround sound luidsprekers met een 40W versterker die een rijk en vol geluid produceren voor binnen- en buitenruimtes
- DAB+ en AM/FM-tuner met digitale processor levert een hoge ontvangstnauwkeurigheid, signaalhelderheid en aanvullende informatie zoals: nummer, artiest en tijd
- Digitale Bluetooth® ontvanger: Speelt muziek af tot op 30 m afstand van uw smartphone, computer of tablet
- Compatibel met elk MILWAUKEE® PACKOUT™ systeemartikel
- Ingebouwde oplaadfunctie voor het snel en gemakkelijk opladen van een M18™ accu of elektrische apparaten via de USB-poort
- IP57 in accu modus - maakt de radio stof- en spatwaterdicht
- AC/DC veelzijdigheid: Aangedreven door MILWAUKEE® M18™ accu's of netstekvoeding
- Dekking van de volledige werkdag met een M18™ 5.0 Ah accu



M18 PRCDAB+-0	
Radiofrequentie AM (kHz)	522 - 1620
Radiofrequentie FM (MHz)	87.5 - 108
Radiofrequentie DAB+ (MHz)	174 - 240
Afmetingen (mm)	558.8 x 411.5 x 172
Gewicht incl. accu [kg]	10.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472112
EAN-code	4058546325084

PACKOUT™ M18

M18 JSR DAB+ | M18™ JOBSITE RADIO DAB+

- Hoogwaardig audiosysteem - DAB+/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- DAB+ geeft de beste geluidskwaliteit en aanvullende informatie zoals: titel van het nummer, zanger/band, zender, tijd
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Schokabsorberende eendkappen en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door MILWAUKEE® M18™ accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. MILWAUKEE® accu's zijn niet inclusief maar apart leverbaar



M18 JSR DAB+-0	
Radiofrequentie AM (kHz)	-
Radiofrequentie FM (MHz)	87.5 - 108
Radiofrequentie DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Afmetingen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht incl. accu [kg]	5.7 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451251
EAN-code	4002395167760

M18

M18 RC | M18™ JOBSITE RADIO/LADER MET BLUETOOTH®

- Ingebouwde lader voor het snel en gemakkelijk laden van iedere MILWAUKEE® M18™ accu of elektronische apparaten via de USB-poort
- Digitale Bluetooth® ontvanger - tot een afstand van 30 meter muziek afspelen op uw smartphone, computer of tablet
- AC/DC compatibel - gevoed door een MILWAUKEE® M18™ accu of via 230 V netstroom
- Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Topkwaliteit luidsprekers en 40 Watt versterker voor een rijk en vol geluid
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 spelers en andere audioapparatuur
- Versterkte rolkooi en metalen handgrepen voor optimale bescherming tegen de meest extreme omstandigheden op de werkplek
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Beschermd 2,1 Amp USB poort voor het laden van toestellen in zowel AC als DC
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. MILWAUKEE® accu's als extra toebehoren leverbaar



M18 RC-0	
Afmetingen (mm)	300 x 307 x 370
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht incl. accu [kg]	8.4 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933446639
EAN-code	4002395005420

M18

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER

- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort



M12-18 JSSP-0	
Afmetingen (mm)	360 x 165 x 165
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht incl. accu [kg]	2.5 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459275
EAN-code	4058546002411

M12 M18

M18 FPP2A3

M18 FUEL™ POWER PACK

- M18 FPD3 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID3 - M18 FUEL™ ¼" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER



M18 FUEL

M18 FPP2A3-502X	
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480873
EAN-code	4058546411589

M18 FPP6E3

M18 FUEL™ POWER PACK

- M18 FPD3 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID3 - M18 FUEL™ ¼" Hex SLAGSCHROEVENDRAAIER
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelzaag voor hout en kunststof
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm haakse slijper met schuifschakelaar
- M18 TLED - M18™ LED-zaklamp



M18 FUEL

M18 FPP6E3-502B	
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933480874
EAN-code	4058546411596

M18 FPP6F3

M18 FUEL™ POWER PACK

- M18 FPD3 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" compacte slagmoersleutel met frictiering
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelzaag voor hout en kunststof
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm haakse slijper met schuifschakelaar
- M18 TLED - M18™ LED-zaklamp



M18 FUEL

M18 FPP6F3-502B	
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933480875
EAN-code	4058546411602

M12



**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**



**ÉÉN SYSTEEM
MEER
DAN**

**110
TOOLS**

**DRAAGBARE KRACHT.
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.
BREED ASSORTIMENT.**

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M12 FUEL

BEKIJK HET
VOLLEDIG
ASSORTIMENT



BEKIJK M12™ OP ONZE
YOUTUBE CHANNEL

REDLITHIUM™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ is ontworpen voor de professionele markt. M12 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve MILWAUKEE® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M12 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw snoerloze machines.

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

1 POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR

- Innovatieve door Milwaukee Tool ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze motor
- Zorgt voor verhoogde efficiëntie
- Gaat langer mee en levert maximale kracht*



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur



3 REDLITHIUM™ ACCU

- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur
- Niet vervagende prestaties voor meer werktijd en langere levensduur
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C



NIEUW
KRACHTIGER*
LICHTER*
COMPACTER*

M12

MEER DAN **110** **M12** TOOLS

REDLITHIUM™

*Vergeleken met voorgaande MILWAUKEE® accutechnologie. Resultaten afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

M12 FQID | M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROE-

- De M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier is Milwaukee Tool's stilste 12V slagschroevendraaier met een geluidsniveau van slechts 76 dB(A) bij houtverbindingstoepassingen
- FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal op metaal contact in het gereedschap, werkt stiller, levert soepele prestaties en is duurzamer dan een standaard slagschroevendraaier
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL laat de gebruiker toe om in 4 verschillende snelheids- en koppelinstellingen te schakelen
- POWERSTATE™ borstelloze motor levert tot 0 - 3.200 rpm met constante vermogensafgifte om schroeven sneller aan te drijven
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 1/4" Hex opname voor snel en eenvoudig wisselen van bits
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

**SURGE™ M12 FUEL™**
HYDRAULIC DRIVER

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Onbelast toerental (omw/min)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Slagfrequentie (per min)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Max. koppel (Nm)	50	50
Gewicht incl. accu [kg]	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, 2 x M12 B2 Accu's, Geen kitbox of tas	C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464972	4933464973
EAN-code	4058546229177	4058546229184

M12 BID | M12™ 1/4" HEX SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

- Hoogproductieve MILWAUKEE® subcompactslagschroevendraaier - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/4"Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

**M12**

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500	0 - 2500
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300	0 - 3300
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	112	112
Gewicht incl. accu [kg]	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441955	4933441960
EAN-code	4002395002689	4002395002696

M12 BRAID | M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 287 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 68 Nm
- Compacte 35,6 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

**M12**

	M12 BRAID-0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2425
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300
Machine opname	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	68
Gewicht incl. accu [kg]	1.2 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451247
EAN-code	4002395167715

M12 FIW38 | M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 3/8" SLAGMOERSLEUTEL

- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- 3/8" aandrijfviervak met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van 121,9 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Helder LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

**M12 FUEL™**

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Onbelast toerental (omw/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Machine opname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. koppel (Nm)	339	339
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht incl. accu [kg]	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464612	4933464613
EAN-code	4058546225575	4058546225582

M12 FIWF12**M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL**

- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- 1/2" aandrijfviervak met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van slechts 124,5 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Helder LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Onbelast toerental (omw/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Machine opname	1/2 vierkant	1/2 vierkant
Slagfrequentie (per min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. koppel (Nm)	339	339
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht incl. accu [kg]	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464615	4933464616
EAN-code	4058546225605	4058546225612

PERFECT MATCH
1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY DOPPEN SET STD (13-DELIG)Artikelnummer **4932480456****M12 FIW14 | M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4" SLAGMOERSLEUTEL**

- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. montagekoppel 115 Nm
- Max. losbreekkoppel 136 Nm
- 1/4" aandrijfviervak met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van 129,5 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Helder LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

**M12 FUEL™**

	M12 FIW14-0
Onbelast toerental (omw/min)	1300/1900/3200/3200
Machine opname	1/4 vierkant
Slagfrequentie (per min)	1300/2000/4300
Max. koppel (Nm)	136
Max. schroefmaat	M12
Gewicht incl. accu [kg]	0,90 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464611
EAN-code	4058546225568

M12 BIW12 | M12™ SUBCOMPACTE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL

- Hoogproductieve subcompactslagmoersleutel - meet slechts 171 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/2" aandrijfviervak met verende borgpen
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

**M12**

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2550	0 - 2550
Machine opname	1/2 vierkant	1/2 vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3400	0 - 3400
Max. koppel (Nm)	138	138
Gewicht incl. accu [kg]	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447134	4933447133
EAN-code	4002395006014	4002395006007

M12 BIW38 | M12™ 3/8" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Hoogproductieve subcompactslagmoersleutel - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 3/8" aandrijfvierkant met frictiering
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 BIW38-0	
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300
Max. koppel (Nm)	135
Gewicht incl. accu [kg]	1,0 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933441985
EAN-code	4002395002603

M12

M12 FRAIWF38 | M12 FUEL™ 3/8" HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- Levert een montagekoppel tot 270 Nm en losbreekkoppel tot 300 Nm
- 4-mode DRIVE CONTROL bevat een automatische uitschakelings- en bout verwijderingsmodus om te strak aandraaien te voorkomen en meer controle te bieden na het losbreken van de bout
- Het langwerpige ontwerp zorgt voor betere toegang op moeilijk te bereiken plaatsen
- Slechts 71 mm kophoogte zorgt voor makkelijker werken in krappe ruimtes
- 3/8" aandrijfvierkant met frictiering voor snel en gemakkelijk verwisselen van doppen
- Helder LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 FRAIWF38-0	
Onbelast toerental (omw/min)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Max. koppel (Nm)	270
Max. schroefmaat	M16
Gewicht incl. accu [kg]	1.7 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471700
EAN-code	4058546295998

M12 FUEL

M12 BPRT

M12™ SUBCOMPACTE BLINDKLINKNAGELTANG

- Tot wel 325 x 4,8 mm roestvrijstalen klinknagels op een enkele acculading met een 2.0 Ah accu
- Geschikt voor aluminium, staal, roestvrij staal en koperen klinknagels tot 4,8 mm
- Klinknagels in één slag bevestigen met een slaglengte van 20,32 mm
- Bevestigingsneusstukken houden klinknagels in iedere richting vast
- Toegang zonder gereedschap voor gemakkelijk reinigen van de bek. Inwendige opslag voor opzetstukken voor verhoogd gebruikersgemak
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - meer gebruikersgemak en verlichting op een slecht verlichte werkplek
- Ergonomisch design met 273 mm h x 66,8 mm b - zonder opvangbakje slechts 165 mm in lengte
- Riemclip
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, electronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met 4 bevestigingsclips



M12

M12 ONEFTR12

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITALE MOMENTSLEUTEL

- Milwaukee Tool's eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snellere installatie door het handgereedschap te vervangen
- Biedt 16,9 - 203,4 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ±2% voor koppelbevestigingsmiddelen
- Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor koppelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers
- Instelbaar uitloopkoppel om het uitgangskoppel van het gereedschap via de motor te regelen om overkoppeling te voorkomen
- Vier meetmodi (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) en 15 beschikbare ingestelde koppelinstellingen
- Duurzaam ontwerp, bestand tegen de meest veeleisende werkomgevingen
- Vier meldingsmodi die de tool bereiken bij het bereiken/overschrijden van het draaimoment. (geluid, LED, LCD en vibrerend)
- Zes voorgeprogrammeerde talen waaronder Engels, Spaans en Frans
- Bevestigingsproces in twee stappen: Trek aan de trekker totdat het gereedschap stopt vóór de doelwaarde voor het koppel, en werk dan met de hand af om het doelkoppel te bereiken.
- Het DNA van ons M12™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accupack en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende kracht, looptijd en duurzaamheid.
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Koppelreeks [Nm]	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Nauwkeurigheid	CW ± 2%, CCW ± 3%	CW ± 2%, CCW ± 3%
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 100	0 - 100
Gewicht incl. accu [kg]	2,6 (M12 B2)	2,6 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464969	4933464970
EAN-code	4058546229146	4058546229153

M12 FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Max. trekkracht (N)	9000	9000
Max. aantal nagels met M12 B2 accu	325 x 4,8	325 x 4,8
Diameterreeks nagels (mm)	2,4 - 4,8	2,4 - 4,8
Slaglengte (mm)	20,32	20,32
Almetingen (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Gewicht incl. accu [kg]	2,1 (M12 B2)	2,1 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464404	4933464405
EAN-code	4058546223496	4058546223502

PERFECT MATCH

1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY DIEPE DOPPEN SET (10-DELIG)

Artikelnummer 4932480457

M12 FRAIWF12 | M12 FUEL™ 1/2" HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- Levert een montagekoppel tot 270 Nm en losbreekkoppel tot 300 Nm
- 4-mode DRIVE CONTROL bevat een automatische uitschakelings- en bout verwijderingsmodus om te strak aandraaien te voorkomen en meer controle te bieden na het losbreken van de bout
- Het langwerpige ontwerp zorgt voor betere toegang op moeilijk te bereiken plaatsen
- Slechts 71 mm kop met aambeeldprofiel zorgt voor meer toegang in krappe ruimtes
- 1/2" aandrijfvierkant met frictiering voor snel en gemakkelijk verwisselen van doppen
- Helder LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 FRAIWF12-0	
Onbelast toerental (omw/min)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Machine opname	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Max. koppel (Nm)	270
Max. schroefmaat	M16
Gewicht incl. accu [kg]	1,7 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471699
EAN-code	4058546295981

M12 FUEL

M12 ONEFTR38 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITALE MOMENTSLEUTEL

- Milwaukee Tool's eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snellere installatie door het handgereedschap te vervangen
- Biedt 13,6 - 135,6 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ± voor koppelbevestigingsmiddelen
- Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor koppelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers
- Verstelbaar koppel om overkoppel te voorkomen
- Vier meetmodi (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Duurzaam ontwerp, bestand tegen de meest veeleisende werkomgevingen
- Vier meldingsmodi die de tool bereiken bij het bereiken/overschrijden van het draaimoment (geluid, LED, LCD en vibrerend)
- Zes voorgeprogrammeerde talen, waaronder Engels, Spaans en Frans
- Bevestigingsproces in twee stappen: Trek aan de trekker totdat het gereedschap stopt vóór de doelwaarde voor het koppel, en werk dan met de hand af om het doelkoppel te bereiken.
- Het DNA van ons M12™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accupack en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende kracht, looptijd en duurzaamheid.
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Koppelreeks [Nm]	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Nauwkeurigheid	CW± 2%, CCW ± 3%	CW± 2%, CCW± 3%
Machine opname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 100	0 - 100
Gewicht incl. accu [kg]	2,5 (M12 B2)	2,5 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464966	4933464967
EAN-code	4058546229115	4058546229122

M12 FUEL

GEBRUIK DE JUISTE RATELSLEUTEL VOOR DE KLUS

HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL
MAXIMALE TOEGANG MET ULTIEME CONTROLE IN MOEILIJK TOEGANKELIJKE TOEPASSINGEN



M12 FUEL 270 Nm



M12 FRAIWF38-0
3/8" aandrijfvierkant

PRECISIE GEREEDSCHAP

LEVERT VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT, KOPPELNAUWKEURIGHEID EN DOOR DE GEBRUIKER GEVRAAGDE RAPPORTAGEFUNCTIE



M12 FUEL 16,9–203,4 Nm



M12 ONEFTR12-201C
1/2" aandrijfvierkant

M12 FUEL 13,6–135,6 Nm



M12 ONEFTR38-201C
3/8" aandrijfvierkant

VERLENGDE HALSLENGTE

VERLENGDE HALSLENGTE VOOR DE BESTE TOEGANG IN KRAPPE RUIMTES



M12 FUEL 82 mm verlenging



M12 FIR38LR-0
3/8" aandrijfvierkant

M12 FUEL 82 mm verlenging



M12 FHIR14LR-0
1/4" aandrijfvierkant

M12 FUEL 82 mm verlenging



M12 FHIR38LR-0
3/8" aandrijfvierkant

HOGESNELHEID

HOGERE SNELHEID TIJDENS HET INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN BEVESTIGINGSMIDDELEN



M12 FUEL 0–450 omw/min



M12 FHIR14-0
1/4" aandrijfvierkant

M12 FUEL 0–450 omw/min



M12 FHIR38-0
3/8" aandrijfvierkant

COMPACT

PERFECTE COMBINATIE VAN GROOTTE EN KRACHT OM IN KRAPPE RUIMTES TE WERKEN



M12 40 Nm



M12 IR-201B 1/4
1/4" aandrijfvierkant

M12 47 Nm



M12 IR-201B 3/8
3/8" aandrijfvierkant

M12 FUEL 75 Nm



M12 FIR38-201B
3/8" aandrijfvierkant

M12 FUEL 81 Nm



M12 FIR12-0
1/2" aandrijfvierkant



Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken



Scan hier om compatibele doppen te bekijken

REDLITHIUM™

M12 FHIR14LR | M12 FUEL™ 1/4" VERLENGDE HIGH SPEED RATELSLEUTEL

M12 FUEL

- Met 47 Nm max. koppel en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingsnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- Verlengde halslengte van 82 mm voor de beste toegang in krappe ruimtes
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- LED verlichting voor beter zicht op de werkplek terwijl de ingebouwde brandstofmeter de resterende werkduur weergeeft
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 FHIR14LR-0	
Machine opname	1/4" vierkant
Max. koppel (Nm)	47
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 450
Lengte (mm)	348
Gewicht incl. accu [kg]	1.1 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480790
EAN-code	4058546410759

M12 FHIR38LR | M12 FUEL™ 3/8" VERLENGDE HIGH SPEED RATELSLEUTEL

M12 FUEL

- Met een maximumkoppel tot 47 Nm en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingsnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- Verlengde halslengte van 82 mm voor de beste toegang in krappe ruimtes
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- LED verlichting voor beter zicht op de werkplek terwijl de ingebouwde brandstofmeter de resterende werkduur weergeeft
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 FHIR38LR-0	
Machine opname	3/8" vierkant
Max. koppel (Nm)	47
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 450
Lengte (mm)	363
Gewicht incl. accu [kg]	1.1 (M12 B2)
Artikelnummer	4933480791
EAN-code	4058546410766

M12 FIR38LR | M12 FUEL™ 3/8" VERLENGDE RATELSLEUTEL

M12 FUEL

- Met 75 Nm max. koppel en 200 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudswerkers
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- Verlengde halslengte van 82 mm voor de beste toegang in krappe ruimtes
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- De premium rubberen overmold is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens het gebruik.
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende werkduur weergeeft
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLINK™ accupack en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende kracht, looptijd en duurzaamheid.
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met 1/4" adapter



M12 FIR38LR-0	
Machine opname	3/8" vierkant
Max. koppel (Nm)	75
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 200
Lengte (mm)	363
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471500
EAN-code	4058546293994

M12 FHIR14 | M12 FUEL™ 1/4" HIGH SPEED RATELSLEUTEL

M12 FUEL

- Met een maximumkoppel tot 47 Nm en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingsnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- Compact ontwerp is ideaal voor toegang op krappe plaatsen
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme biedt extra duurzaamheid
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Bevestigen en verwijderen van 210 M8 bouten met een enkele 12 Volt 2.0 Ah acculading voor een hele dag werken
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 FHIR14-0	
Machine opname	1/4" vierkant
Max. koppel (Nm)	47
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 450
Lengte (mm)	272
Gewicht incl. accu [kg]	1.0 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478171
EAN-code	4058546341046

M12 AUN | M12™ AIR-TIP™ MONDSTUK

- Het M12™ aangedreven mondstuk is een geweldige accessoire ontworpen om vuil te verwijderen op laag- en hoogpolig tapijt
- De universele opname past op alle MILWAUKEE® M12™ en M18™ snoerloze stofzuigers en past op de meest voorkomende slangmaten (Ø 31,8 mm, 47,6 mm en 63,5 mm)
- De M12™ aangedreven borstel met een reinigingsbreedte van 152 mm geeft een betere reiniging dan niet-aangedreven standaard mondstukken
- De gebogen skidplate op het M12™ aangedreven vloergereedschap draait, waardoor je gemakkelijk heen en weer kunt bewegen, voor een aangamere gebruikerservaring
- Gereedschapsloze borstelwissel voor gemakkelijke probleemoplossing
- LED verlichting aan de voorkant van het apparaat verlicht het reinigingspad voor een betere zichtbaarheid
- Compatibel met AIR-TIP™ beroepsgerichte stofzuiger accessoires
- Premium 4-polige koolborstelmotor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren de nodige kracht, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 AUN-0	
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Gewicht incl. accu [kg]	1.2 (M12 B2)
Artikelnummer	4932479461
EAN-code	4058546372552

M12

M12 AF | M12™ VENTILATOR

- 3 standen voor een maximale luchtsnelheid van 22,53 km/h
- Zeer efficiënte 150 mm bladdiameter genereert een maximaal luchtvolume van 680 m³/h
- De 360° rotatie van de kop zorgt voor een gerichte luchtstroom
- Verschillende ophang- en montage mogelijkheden met de geïntegreerde magneten, sleutelgaten, haken en doorvoergaten
- Werkt 2 uur op de derde stand met een M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah accu
- Lichtgewicht en compact design voor gemakkelijk gebruik in krappe ruimtes
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 AF-0	
Luchtvolume 2 (m³/u)	450
Luchtvolume 3 (m³/u)	680
Luchtsnelheid (km/u)	22,53
Gewicht incl. accu [kg]	2,3 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478228
EAN-code	4058546344054

M12

M12 FVCL | M12 FUEL™ NAT/DROOGZUIGER

- Krachtige M12 FUEL™ motor levert met een maximale luchtstroom van 1275 l/min en 105 mbar 18V prestaties voor zowel natte als droge reinigingstoepassingen
- Met een 6,0 Ah accu biedt de stofzuiger 14 minuten werktijd op de hoge stand en 26 minuten op de lage stand. Deze compacte stofzuiger is ideaal voor het snel schoon zuigen van natte en droge plaatsen
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht op tot 0,3 micron
- Interne accessoire- en slangopslag maakt het mogelijk om alle hulpstukken met het gereedschap mee te nemen, zodat er geen hulpstukken kwijt kunnen raken
- Direct aansluitbaar op elke Milwaukee tool door middel van de meegeleverde DEK26 connector
- Stapelbaar tool box design voor extra draagbaarheid en gemakkelijker opbergen
- Muurbevestigingsplaat voor meer opbergmogelijkheden
- Ingebouwde blaasfunctie voor het verwijderen van vuil uit het werkgebied



M12 FVCL-0	
Capaciteit vaste stoffen (l)	5,7
Capaciteit vloeistoffen (l)	6,1
Slangdiameter Ø	41
Slanglengte (m)	0,5
Max. onderdruk (mbar)	105
Luchtvolume (l/min)	1275
Type filter	HEPA
Gewicht incl. accu [kg]	5,0 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478186
EAN-code	4058546341190

M12 FUEL

M12 RCDAB+ | M12™ RADIO/LADER DAB+

- Hoogwaardige luidspreker en hoogfrequente tweeter zorgen voor een hoge geluidskwaliteit
- DAB+ en AM/FM-tuner met de digitale processor levert de hoogste ontvangstnauwkeurigheid, signaalhelderheid en aanvullende informatie zoals: nummer, artiest en tijd
- Digitale Bluetooth® ontvanger: speelt muziek af tot op 30 m afstand van uw smartphone, computer of tablet
- Ingebouwde oplaadfunctie voor het snel en gemakkelijk opladen van een M12™ accu of elektrische apparaten via een USB-poort
- IP54 in accu modus - maakt de radio stof- en spatwaterdicht
- AC/DC veelzijdigheid: aangedreven door MILWAUKEE® M12™ accu of via netstekkervoeding



M12 RCDAB+-0	
Radiofrequentie AM (kHz)	522 - 1620
Radiofrequentie FM (MHz)	87,5 - 108
Radiofrequentie DAB+ (MHz)	174 - 240
Gewicht incl. accu [kg]	1,9 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472114
EAN-code	4058546325107

M12

M12 HV | M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER

- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine of grote oppervlakken
- Uiterst compact ontwerp voor gemakkelijk reinigen op krappe plaatsen
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 HV-0	
Luchtvolume (l/min)	934
Luchtstroomsnelheid (m per u)	56
Max. onderdruk (mbar)	31,1
Capaciteit vaste stoffen (l)	0,6
Slangdiameter Ø	22,5
Gewicht incl. accu [kg]	1,2 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933448390
EAN-code	4002395262908

M12

M12 JSSP | M12™ JOBSITE BLUETOOTH® SPEAKER

- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze aansluiting van mobiele elektronische apparaten tot 10 m afstand
- Vol, zuiver geluid bij alle volumes
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort
- Druppel-, water- en vuilbestendig en derhalve geschikt voor zwaarste werkomstandigheden
- Robuuste metalen speakerbehuizing
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media spelers
- Tot 25 uur werkduur per acculading met M12™ 4,0 Ah accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 JSSP-0	
Afmetingen (mm)	105,5 x 153
Afgegeven vermogen speaker (W)	5
Gewicht incl. accu [kg]	0,70 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933448380
EAN-code	4002395262892

M12

M12 BBL | M12™ BLAZER

- De krachtige motor kan tot 4,81 m³/min luchtvolume genereren bij 177 km/u voor een snelle reiniging van de werkplaats
- Lichtgewicht, compacte behuizing - verwijdert vuil en puin in krappe ruimtes
- Perfecte vermogenscontrole - regelbaar op 2 standen middels snelheidsschakelaar
- Veelzijdige toebehoren zoals het neusverlengstuk (25,5 cm) en hulpstuk voor nauwkeurig werken worden meegeleverd
- Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
- Axiaalventilator ontwerp
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 BBL-0	
Luchtvolume 1 (m³ per minuut)	0 - 3,5
Luchtvolume 2 (m³ per minuut)	0 - 4,9
Blaassnelheid (km/h)	0 - 128/ 0 - 177
Lengte zonder nozzle (mm)	380
Gewicht incl. accu [kg]	1,9 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472214
EAN-code	4058546326104

M12

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER

- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort



M12-18 JSSP-0	
Afmetingen (mm)	360 x 165 x 165
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht incl. accu [kg]	2,5 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459275
EAN-code	4058546002411

M12 M18

M12 FPP2A2

M12™ POWERPACK

- M12 FPD2 - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 FID2 - M12 FUEL™ subcompacte 1/4" slagboormachine



	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
Kit inbegrepen	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480587	4933480588
EAN-code	4058546408725	4058546408732

M12 FUEL

M12 FPP2E2

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD2 - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier



	M12 FPP2E2-402X
Kit inbegrepen	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480594
EAN-code	4058546408794

M12 FUEL

M12 FPP2F2

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD2 - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 FPD2 - M12 FUEL™ subcompacte SDS-plus hamer



	M12 FPP2F2-402X	M12 FPP2F2-602X
Kit inbegrepen	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480590	4933480591
EAN-code	4058546408756	4058546408763

M12 FUEL

M12 BPP2B

M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ subcompactslagboormachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier



	M12 BPP2B-421C
Kit inbegrepen	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443497
EAN-code	4002395004614

M12

LASERS



M12 3PL | M12™ DRIEDIMENSIONALE LASER MET 3 GROENE 360° LASER CIRKELS

- M12™ driedimensionale laser met 3 groene 360° laser cirkels biedt een alles-in-één functionaliteit met één horizontale lijn en twee verticale lijnen voor snel en eenvoudig uitlijnen, nivelleren, haaks uitlijnen en het overzetten van maten in grote ruimtes met 1 tool
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser voor maximale zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs rode lasers
- Zeer heldere groene laser zorgt voor een werkbereik van 38 m (tot wel 100 m met de laser ontvanger)
- Biedt gehele dag(en) werkduur van 15+ uren met een M12 B4 accu
- 3 modi pendelsysteem: Handmatige modus voor gebruik onder elke hoek, zelfnivellerende modus die aangeeft dat er sprake is van buiten-vlakke toestand met een 4° zelfnivellerend bereik en pendelvergrendeling om de componenten tijdens het transport te beschermen
- Geïntegreerde montagebeugel met versterkte magneten, 1/4" en 5/8" schroefdraad voor statief montage en montage gat voor het makkelijk ophangen aan een schroef
- De beugel biedt ook de laser 330° rotatiemogelijkheid die draait om de loodlijn, met een geïntegreerde micro besturing voor een snellere punt-tot-punt uitlijning
- Robuust gevormde constructie met IP 54-classificatie, de laser is water/vuilbestendig en kan een val tot 1 m verdragen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Kleur van de laser	Groen	Groen	Groen
Laserprojectie	2x verticaal, 1x horizontaal	2x verticaal, 1x horizontaal	2x verticaal, 1 horizontaal
Werkbereik zichtbaar [m]	38	38	38
Nauwkeurigheid [mm/m]	0.3	0.3	0.3
Zelfnivelleringsbereik [°]	4	4	4
Compatibele laser ontvanger	LLD50	LLD50	LLD50/LRD100
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)
Standaard toebehoren	Profielklem, extra goed zichtbare richtplaat	1x profielklem, Extra goed zichtbare richtplaat	HVIST, LLD50, LM360, TRP120, montageclip
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, PACKOUT™ box
Artikelnummer	4933478103	4933478102	4933478960
EAN-code	4058546340360	4058546340353	4058546362423

M12 CLL4P | M12 KRUISLIJNLASER™ MET 4 PUNTEN

- M12™ groene kruislijnlaser met 4 punten, biedt een alles-in-één functionaliteit met horizontaal nivellieren, verticaal uitlijnen, loodrechte puntoverdracht van vloer naar plafond en horizontale puntoverdracht
- De krachtige groene laserstraal heeft een werkbereik van 38 m en tot 100 m met een detector.
- Met een M12 B3 accupack kunt u de hele dag 9 uur of langer doorwerken
- 3-modus pendelsysteem: Manuele modus voor gebruik onder om het even welke hoek, Zelfnivellerende modus die aangeeft wanneer het systeem niet waterpas staat met een zelfnivelleringsbereik van 4° en pendelvergrendelingsmodus om onderdelen te beschermen tijdens transport
- Geïntegreerde magnetische beugel met aan de achterzijde gemonteerde versterkte zeldzame aardmagneten, 1/4" en 5/8" statiefschroefdraad en ophanggat - voor bevestiging aan stalen pen, houten pen en statief
- De beugel biedt ook de laser 360° rotatie die draait op het schietlood, met een geïntegreerde micro regelknop voor sneller uitlijnen van punt tot punt
- Robuuste overgegoten constructie met een IP 54-classificatie, de laser is bestand tegen water en vuil en kan tegen een val van maximaal 1 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Inclusief 1x hoge zichtbaarheid richtplaat en 1x track clip



	M12 CLL4P-0C	M12 CLL4P-301C
Kleur van de laser	Groen	Groen
Laserprojectie	1x horizontaal, 1x verticaal, 2x plomp punten en 2x horizontale punten	1x horizontaal, 1x verticaal, 2x plomp punten en 2x horizontale punten
Werkbereik zichtbaar [m]	38	38
Nauwkeurigheid [mm/m]	0.3	0.3
Zelfnivelleringsbereik [°]	4	4
Compatibele laser ontvanger	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Gewicht incl. accu [kg]	1.3 (M12 B3)	1.3 (M12 B3)
Standaard toebehoren	Spoorclip, HVIST	Spoorklem, HVIST
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B3 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479202	4933479203
EAN-code	4058546369965	4058546369972

M12 CLLP | M12™ GROENE KRUISLIJNLASER/LOODLASER

- M12™ groene kruislijnlaser/loodlaser biedt een alles-in-één functionaliteit met horizontale nivellering, verticale uitlijning en loodrechte puntoverdracht van vloer naar plafond
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser voor maximale zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs rode lasers
- Zeer heldere groene laser zorgt voor een werkbereik van 38 m (tot wel 100 m met de laser ontvanger)
- Biedt gehele dag(en) werkduur van 15+ uren met een M12 B3 accu
- 3 modi pendelsysteem: Handmatige modus voor gebruik onder elke hoek, zelfnivellerende modus die aangeeft dat er sprake is van buiten-vlakke toestand met een 4° zelfnivellerend bereik en pendelvergrendeling om de componenten tijdens het transport te beschermen
- Geïntegreerde montagebeugel met versterkte magneten, 1/4" en 5/8" schroefdraad voor statief montage en montage gat voor het makkelijk ophangen aan een schroef
- De beugel biedt ook de laser 360° rotatie die draait op het loodpunt, met een geïntegreerde micro-controlerknop voor een snellere punt-tot-punt uitlijning
- Robuust gevormde constructie met IP54 classificatie, de laser is water/vuilbestendig en kan een val tot 1 m verdragen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Inclusief 1x extra goed zichtbare richtplaat en 1x profielklem



	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Laserprojectie	1x horizontaal, 1x verticaal, 2x loodpunten	1x horizontaal, 1x verticaal, 2x loodpunten
Werkbereik zichtbaar [m]	38	38
Nauwkeurigheid [mm/m]	0.3	0.3
Zelfnivelleringsbereik [°]	4	4
Compatibele laser ontvanger	LLD50/LRD100	LLD50/LRD100
Gewicht incl. accu [kg]	1.2 (M12 B3)	1.2 (M12 B3)
Standaard toebehoren	Montageclip, HI-VIST extra goed zichtbare laser richtplaat	Montageclip, HI-VIST extra goed zichtbare laser richtplaat
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B3 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478101	4933478100
EAN-code	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP | USB OPLAADBARE GROENE KRUISLIJNLASER/LOODLASER

- REDLITHIUM™ USB oplaadbare groene kruislijnlaser met loodpunten biedt een alles-in-één functionaliteit met horizontale nivellering, verticale uitlijning en loodrechte puntoverdracht van vloer naar plafond
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser met een ongeëvenaarde zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs. rode lasers
- Zeer heldere groene laser zorgt voor een werkbereik van 30 m (50 m met een laser ontvanger)
- De oplaadbare en verwijderbare REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah accu biedt de hele dag door een werkduur van meer dan 8 uur
- 1x REDLITHIUM™ USB 3.0 accu vervangt tot 6.000 alkaline batterijen gedurende de levensduur van de accu
- 3-modi pendelsysteem: Handmatige modus voor gebruik onder elke hoek, zelfnivellerende modus die aangeeft dat er sprake is van een buiten-vlakke toestand met een 4° zelfnivellerend bereik en pendelvergrendeling om de componenten tijdens het transport te beschermen
- Geïntegreerde magnetische beugel met gemonteerde versterkte magneten, 1/4" schroefdraad en ophanggat - maakt bevestiging aan stalen pen, houten pen en statief mogelijk
- De beugel biedt ook de laser 360° rotatie die draait op het loodpunt, met een geïntegreerde micro-controlerknop voor een snellere punt-tot-punt uitlijning



	L4 CLLP-301C
Laserprojectie	1x horizontaal, 1x verticaal, 2x met loodpunten
Werkbereik zichtbaar [m]	30
Nauwkeurigheid [mm/m]	0.3
Zelfnivelleringsbereik [°]	4
Compatibele laser ontvanger	LLD50/LRD100
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Standaard toebehoren	Riemclip
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB cable and wall plug, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478099
EAN-code	4058546340322








L4 CLL | USB OPLAADBARE GROENE KRUISLIJNLASER

- REDLITHIUM™ USB oplaadbare groene kruislijnlaser biedt een alles-in-één functionaliteit met horizontale nivellering en verticale uitlijning
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser met een ongeëvenaarde zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs. rode lasers
- Zeer heldere groene laser zorgt voor een werkbereik van 30 m (50 m met een laser ontvanger)
- De oplaadbare en verwijderbare REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah accu biedt de hele dag door een werkduur van meer dan 8 uur
- 1x REDLITHIUM™ USB 3.0 accu vervangt tot 6.000 alkaline batterijen gedurende de levensduur van de accu
- 3-modi pendelsysteem: Handmatige modus voor gebruik onder elke hoek, zelfnivellerende modus die aangeeft dat er sprake is van een buiten-vlakke toestand met een 4° zelfnivellerend bereik en pendelvergrendeling om de componenten tijdens het transport te beschermen
- Geïntegreerde magnetische beugel met gemonteerde versterkte magneten, 1/4" schroefdraad en ophanggat - maakt bevestiging aan stalen pen, houten pen en statief mogelijk
- De beugel zorgt ook voor een 360° rotatie van de laser, met een geïntegreerde micro-controlerknop voor een snellere punt-tot-punt uitlijning



	L4 CLL-301C
Laserprojectie	1x verticaal, 1x horizontaal
Werkbereik zichtbaar [m]	30
Nauwkeurigheid [mm/m]	0.3
Zelfnivelleringsbereik [°]	4
Compatibele laser ontvanger	LLD50
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Standaard toebehoren	Riemclip
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB cable and wall plug, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478098
EAN-code	4058546340315

LASER TOEBEHOREN

Catalogue product description (model)		Artikelnummer	EAN-code	
LLD50 Laser ontvanger	<ul style="list-style-type: none"> De MILWAUKEE® LLD 50 laser ontvanger breidt de laserfunctie uit tot 50 meter De LED's aan de voor- en achterzijde maken een eenvoudige en nauwkeurige detectie van de laserstraal mogelijk om het set-up proces te verbeteren Versterkte magneten aan twee zijden van de ontvanger maken een eenvoudige bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk, ideaal voor hangende plafondinstallaties De meegeleverde klem is ideaal voor bevestiging aan niet-metalen oppervlakken voor het instellen van verhogingen Voorzien van instelbare audio en meer dan 65 uur looptijd met meegeleverde AA-batterijen Te gebruiken met alle MILWAUKEE™ lijnlasers en driedimensionale lasers Instelbare nauwkeurighedsinstellingen voor een hogere precisie IP54 beschermt de ontvanger tegen de omstandigheden op de werkplek 1 m valbestendig 	4932478104	4058546340377	
LRD100 Lijn/roterende laser ontvanger	<ul style="list-style-type: none"> De MILWAUKEE® LRD100 ontvanger breidt de laserlijfunctionaliteit uit tot 100 meter in combinatie met alle MILWAUKEE® kruislijn- en driedimensionale lasers en kan universeel gebruikt worden met roterende lasers tot 250 meter radius Het millimeterdisplay aan de voor- en achterzijde maakt een gemakkelijke en nauwkeurige detectie van de laserstraal mogelijk om het instelproces te verbeteren Detectie van rode en groene lasers voor veelzijdig gebruik Geleverd met 1x AA batterij en een materiaalplek om te bevestigen aan stang, draadeind, pijp of waterpas om de hoogte in te stellen IP67-geclassificeerd voor stof- en waterbescherming Sterke magneten aan de bovenkant van de ontvanger maken het mogelijk om gemakkelijk te bevestigen aan metalen oppervlaktes, ideaal voor hangende plafondinstallaties 5 instelbare nauwkeurighedsinstellingen LED & audio indicatie om op afstand uit te lijnen Instelbare lijn voor efficiëntere laseropstelling 	4932479555	4058546373498	
LM360 360° laser montage beugel	<ul style="list-style-type: none"> De MILWAUKEE® 360° laser montage beugel is een aanpasbare laserbevestiging die zorgt voor de snelste laseropstelling Meervoudige rotatieverstelling, gebruikers kunnen alle MILWAUKEE® lasers eenvoudig aan de beugel bevestigen Een micro verticale aanpassing die het uitlijnen van horizontale lijnen veel sneller maakt De versterkte magneten aan beide zijden zorgen voor een sterke houvast, zelfs op dun stalen materiaal Geïntegreerde schroef- en nagelhanggaten maken de installatie eenvoudig en efficiënt in elke omgeving Geïntegreerde 1/4" & 5/8" -schroef voor eenvoudige bevestiging op de meeste statieven 	4932478105	4058546340384	
HI-VIST Extra goed zichtbare laser richtplaat	<ul style="list-style-type: none"> De MILWAUKEE® extra goed zichtbare laser richtplaat zorgt voor een snelle en zichtbare uitlijning met een brede magnetische basis voor vloeren & ijzerhoudende oppervlakken Hoog contrast reflecterende oppervlakte voor gebruik met groene lasers Het X-ontwerp biedt responsieve centreefeedback die de lijn naar het midden leidt, waardoor het uitlijnproces sneller verloopt 	4932478108	4058546340414	
TRP180 Laser statief verstelbaar tot 1,80 meter	<ul style="list-style-type: none"> Het MILWAUKEE® laserstatief met 1/4" bevestigingsschroef is ideaal voor het instellen van de hoogte van een horizontale laserlijn of het verhogen van de laser wanneer dat nodig is De hoogte kan eenvoudig worden aangepast van 72 cm tot 180 cm De laser kan aan de onderkant van het statief worden gemonteerd met de 360° montage beugel (niet meegeleverd) voor toepassingen op laag niveau, zoals de installatie van stopcontacten Verstelbare kop met afneembare bevestigingsplaat voor de laser Versterkte vertanding op de middenas voor een langere levensduur van het gereedschap Lichtgewicht aluminium ontwerp 	4932478106	4058546340391	
TRP120 Laser statief verstelbaar tot 1,20 meter	<ul style="list-style-type: none"> Het MILWAUKEE® compacte laserstatief met 1/4" montage draad en een platte kop is ideaal om de hoogte van een horizontale laserlijn in te stellen of de laser omhoog te brengen wanneer dat nodig is De hoogte kan eenvoudig worden aangepast van 47 cm tot 120 cm 29 cm hef bereik voor fijninstelling van de hoogte De laser kan met de LM360 montagebeugel (niet meegeleverd) aan de onderkant van het statief worden bevestigd voor toepassingen op laag niveau, zoals de installatie van contactdozen Duurzaam en lichtgewicht aluminium frame voor een langere levensduur 	4932478959	4058546362416	
LMP 3,6 m telescopische laserpaal	<ul style="list-style-type: none"> De MILWAUKEE® telescopische laserpaal met 3,6 m uitschuif bereik is ideaal voor het opstellen van lijnlasers, zelfs op hoge plafonds. De veerbelaste draaikop maakt het opstellen gemakkelijk, zelfs op oneffen oppervlakken. De meegeleverde snelspankliem opent tot 6,3 cm en kan worden bevestigd aan ronde en vierkante materialen. Alle MILWAUKEE® lasers kunnen aan de klem worden bevestigd met behulp van de zeldzame aardmagneten op de geïntegreerde beugel. De markeringen helpen om de juiste positie van de laser te bepalen. 	4932479205	4058546369996	

LDM 100 | LASERAFSTANDSMETER 100M

- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing voor het uitvoeren van enkele metingen & continue tracking
- Biedt verschillende meetfuncties waarmee gebruikers waarden kunnen optellen en aftrekken, lineaire afstand, werkoppervlakte, totale oppervlakte en volume kunnen berekenen
- Digitale auto-niveaufunctie maakt automatische metingen mogelijk wanneer de meter een positie (0°) heeft bereikt, toenemende nauwkeurigheid bij het meten van lange afstanden
- Eenvoudig indirecte hoogte en lengtemeting met behulp van auto-niveaufunctie om gebruiksgemak in moeilijke meetsituaties te verbeteren
- Groot 3-lijnig 50 mm diameter veelkleurig LCD grafische display voor optimale zichtbaarheid
- Display toont laatste 3 metingen en geschiedenismenu toont de laatste 30 berekeningen
- Uitklapbare pin voor gemakkelijk meten vanuit hoeken/randen
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Slanke behuizing voor gemakkelijk bedienen en nylon hoes voor veilig transport



LDM 100	
Max. meetbereik (m)	100
Nauwkeurigheid	± 1,5
Display	LCD
Maat display (mm)	31.5 x 40
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	113 x 48 x 31
Meetbereik (m)	0.15 - 100
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)
Automatische niveaumetingen	Ja
Pythagoras functie	Yes
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	Ja
Hoogtemetingen	Ja
Kit inbegrepen	2 x AAA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459278
EAN-code	4058546002442

LDM 50 | LASERAFSTANDSMETER 50M

- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- Uiterst slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Meten van oppervlakken / volumes / indirecte hoogtes & breedtes
- Min. / Max. afstands- & duurmetingen (tracking)
- Afstand optellen & aftrekken
- Indirecte hoogtemetingen (Pythagoras 2-punts, 3-punts)
- Grote in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte achtergrondverlichting
- Uitklapbaar eindstuk voor het meten vanuit hoeken
- Geheugenfunctie voor de laatste 20 metingen
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Metrische units voor 'alleen meten'



LDM 50	
Max. meetbereik (m)	50
Nauwkeurigheid	± 1.5
Display	LCD
Maat display (mm)	26 x 37
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	119 x 40 x 32
Meetbereik (m)	0.05 - 50
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.1 (2 x AAA)
Pythagoras functie	2-point, 3-point, partial height
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	Nee
Hoogtemetingen	Nee
Kit inbegrepen	2 x AAA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447700
EAN-code	4002395006540

LDM 45 | LASERAFSTANDSMETER 45M

- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing
- Gebruiker kan afzonderlijke metingen & continue tracking uitvoeren
- Biedt verschillende meetfuncties waarmee gebruikers waarden kunnen optellen en aftrekken, lineaire afstand, werkoppervlakte, totale oppervlakte en volume kunnen berekenen
- Groot 3-lijnig 50 mm diameter veelkleurig LCD grafische display voor optimale zichtbaarheid
- Display toont laatste drie metingen en geschiedenismenu toont de laatste 30 berekeningen
- Uitklapbare pin voor het gemakkelijk meten vanuit hoeken
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage accu capaciteit
- Slanke behuizing voor eenvoudige bediening en nylon hoesje voor veilig transport



LDM 45	
Max. meetbereik (m)	45
Nauwkeurigheid	± 1,5
Display	LCD
Maat display (mm)	31.5 x 40
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	105 x 48 x 24
Meetbereik (m)	0.15 - 45
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.11 (2 x AAA)
Automatische niveaumetingen	Nee
Pythagoras functie	No
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	Nee
Hoogtemetingen	Nee
Kit inbegrepen	2 x AAA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459277
EAN-code	4058546002435

LDM 30 | LASERAFSTANDSMETER 30M

- Gemakkelijk te gebruiken - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Zeer slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Twee eenvoudig te gebruiken meetknoppen op de voor- en zijkant van de behuizing
- De gebruiker kan afzonderlijke metingen & continue tracking uitvoeren
- Grote, in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte achtergrondverlichting
- Display toont de laatste 3 metingen



LDM 30	
Max. meetbereik (m)	30
Nauwkeurigheid	± 2
Display	LCD
Maat display (mm)	25 x 25
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	101 x 38 x 28
Meetbereik (m)	0.15 - 30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Automatische niveaumetingen	Nee
Pythagoras functie	No
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	Nee
Hoogtemetingen	Ja
Kit inbegrepen	2 x AAA batterijen, blister verpakking
Artikelnummer	4933459276
EAN-code	4058546002428

WORK GEAR



M12 HJ BL5

M12™ HEATED JACKET - ZWART



- Warmte naar behoefte - in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte op de lage stand per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah accu
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester en 10% spandex is bestand tegen ruwe werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- FREE-FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Nieuw ontwerp van de accuzak biedt gebruikers meerdere opties voor het plaatsen van de accu, waardoor aanpassing aan de situatie mogelijk is
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkte zak
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in ruwe weersomstandigheden
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Verkrijgbaar in de maten S - XXXL
- Geschikt voor wasmachine en droger



	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Gewicht incl. accu [kg]	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
EAN-code	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

M12 HJ GREY5

M12™ HEATED JACKET - GRIJS



- Warmte naar behoefte - vijf in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte op de lage stand per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah accu
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester en 10% spandex is bestand tegen ruwe werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- FREE FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Nieuw ontwerp van de accuzak biedt gebruikers meerdere opties voor het plaatsen van de accu, waardoor aanpassing aan de situatie mogelijk is
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkte zak
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in ruwe weersomstandigheden
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Verkrijgbaar in de maten S - XXXL
- Geschikt voor wasmachine en droger



	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Gewicht incl. accu [kg]	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
EAN-code	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

WWSSG | WORKSKIN™ LICHTGEWICHT SHIRT MET KORTE MOUWEN - GRIJS

- Lichtgewicht om productief te blijven op het werkterrein bij warm weer.
- Vochtafvoerende stof, 100% polyester.
- Snel drogend, meerlaags mesh-materiaal in de belangrijkste zweetzones voor geweldige ventilatie onder de oksels, aan de zijanten van het lichaam en op de rug.
- Raglanmouwen voor het comfortabel dragen van gereedschapstassen, rugzakken of klimgordels en een groter bewegingsbereik.



	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478194	4933478195	4933478196	4933478197	4933478198
EAN-code	4058546341275	4058546341282	4058546341299	4058546341305	4058546341312

WTLSG | WERKSHIRT MET LANGE MOUWEN - GRIJS

- Scheurbestendig, slijtvast en ademend materiaal
- 60/40 katoen-poly-mix is vochttransporterend en waterafstotend
- Heavy duty stof 230 GSM
- UPF 30+ rating, blokkeert schadelijke UV-stralen



	WTLSG (S)	WTLSG (M)	WTLSG (L)	WTLSG (XL)	WTLSG (XXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478237	4933478238	4933478239	4933478240	4933478241
EAN-code	4058546344146	4058546344153	4058546344160	4058546344177	4058546344184

WTSSG | WERKSHIRTS MET KORTE MOUWEN - GRIJS

- Scheurbestendig, slijtvast en ademend materiaal
- 60/40 katoen-poly-mix is vochtafvoerende en waterafstotend
- Heavy duty stof 230 GSM
- UPF 30+ rating, blokkeert schadelijke UV-stralen



	WTSSG (S)	WTSSG (M)	WTSSG (L)	WTSSG (XL)	WTSSG (XXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478231	4933478232	4933478233	4933478234	4933478235
EAN-code	4058546344085	4058546344092	4058546344108	4058546344115	4058546344122

WHB | WERK HOODIE ZWART

- Gemaakt van duurzaam, ademend materiaal
- Gemaakt van een scheur- en slijtvaste 75/25 katoen/poly mix
- De stof is windbestendig en heeft comfortabele ribgebiede manchetten en tailles, waardoor deze werkhoddies perfect zijn voor de meest veeleisende omstandigheden
- Verstelbare capuchon met trekkoord voor ultiem comfort
- Versterkte zaknaden voor een langere levensduur



	WHB (S)	WHB (M)	WHB (L)	WHB (XL)	WHB (XXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478212	4933478213	4933478214	4933478215	4933478216
EAN-code	4058546343897	4058546343903	4058546343910	4058546343927	4058546343934

PREMIUM HI-VIS VEILIGHEIDSHESJE

- 15 zakken - verhoogd draagvermogen
- 1 duidelijke ID-badgehouder - gemakkelijke identificatie op de werkplek
- 1 achterzak - ideaal voor tablet of notebook
- Snelle interne maataanpassing - een maat groter of kleiner maken voor een betere pasvorm
- Gewatteerde kraag - extra comfort voor langdurig gebruik
- Bevestigingsgat voor harnas - ideaal om over harnas aan te trekken voor meer veiligheid op de werkplek
- Europees gecertificeerd als klasse 2 goed zichtbare kleding volgens EN ISO 20471: 2013/A1:2016



	Kleur	Maat	Artikelnummer	EAN-code
Premium hi-vis veiligheidshesje geel - S/M	Geel	S / M	4932471895	4058546297947
Premium hi-vis veiligheidshesje geel - L/XL	Geel	L / XL	4932471896	4058546297954
Premium hi-vis veiligheidshesje geel - 2XL/3XL	Geel	2XL / 3XL	4932471897	4058546297961
Premium hi-vis veiligheidshesje oranje - S/M	Oranje	S / M	4932471898	4058546297978
Premium hi-vis veiligheidshesje oranje - L/XL	Oranje	L / XL	4932471899	4058546297985
Premium hi-vis veiligheidshesje oranje - 2XL/3XL	Oranje	2XL / 3XL	4932471900	4058546297992

HI-VIS VEILIGHEIDSHESJE

- 10 zakken - verhoogd draagvermogen
- 1 duidelijke ID-badgehouder - gemakkelijke identificatie op de werkplek
- Snelle interne maataanpassing - een maat groter of kleiner maken voor een betere pasvorm
- Bevestigingsgat voor harnas - ideaal om over harnas aan te trekken voor meer veiligheid op de werkplek
- Europees gecertificeerd als klasse 2 goed zichtbare kleding volgens EN ISO 20471: 2013/A1:2016



	Kleur	Maat	Artikelnummer	EAN-code
Hi-vis veiligheidshesje geel - S/M	Geel	S / M	4932471889	4058546297886
Hi-vis veiligheidshesje geel - L/XL	Geel	L / XL	4932471890	4058546297893
Hi-vis veiligheidshesje geel - 2XL/3XL	Geel	2XL / 3XL	4932471891	4058546297909
Hi-vis veiligheidshesje oranje - S/M	Oranje	S / M	4932471892	4058546297916
Hi-vis veiligheidshesje oranje - L/XL	Oranje	L / XL	4932471893	4058546297923
Hi-vis veiligheidshesje oranje - 2XL/3XL	Oranje	2XL / 3XL	4932471894	4058546297930

NGFM | NEKWARMER & GEZICHTSMASKER

- Multifunctioneel - draag het als nekw warmer, gezichts masker, hoofdband, zweetband of muts op de werkplek
- Vochtafvoerende stof droogt snel, stoot zweet en water af en houdt gebruikers droog op de werkplek
- Ademende, comfortabele stof gemaakt van 86% Polyester en 14% Spandex
- 50+ UPF zonbescherming blokkeert 98% van de UV-stralen
- Beschermt tegen wind, stof en puin op de werkplek
- Omgeslagen zoom voorkomt dat de stof naar beneden glijdt
- Geschikt voor wasmachine en droger
- One size fits most
- Verkrijgbaar in de kleuren grijs en rood



	NGFM-R	NGFM-G
Kleur	Rood	Grijs
Materiaal	86 % Polyester en 14 % Spandex	86 % Polyester en 14 % Spandex
Artikelnummer	4933478780	4933478766
EAN-code	4058546360627	4058546360481


MONDMASKERS

- Gestructureerd design - scheidt masker van mond
- 3 zachte en ademende lagen - de hele dag comfort voor langdurig gebruik
- Comfortabele verstelbare oorlusen - geen druk op de oren
- Waterafstotende buitenlaag
- Flexibele neusbrug - verstelbaarheid voor een betere afdichting en om condens bij het dragen van een bril te verminderen
- Vochtafvoerende binnenlaag - blijft koel en droogt snel
- Wasmachinebestendig



	Maat	Artikelnummer	EAN-code
Mondmasker S/M - 3 stuks	S / M	4932478865	4058546361471
Mondmasker L/XL - 3 stuks	L / XL	4932478866	4058546361488

MILWAUKEE® HANDSCHOENENGIDS



KENMERKEN

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

**BESCHERMINGS-
MOUWEN**

HI-VIS SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

**HI-DEX SNIJBESTENDIGE
HANDSCHOENEN**

**HANDSCHOEN
TYPE**



	SNIJ LEVEL A	SNIJ LEVEL B	SNIJ LEVEL C	SNIJ LEVEL D	SNIJ LEVEL E	SNIJ LEVEL F	SNIJ LEVEL C	SNIJ LEVEL E	HI-VIS SNIJLEVEL A	HI-VIS SNIJLEVEL B	HI-VIS SNIJLEVEL C	HI-VIS SNIJLEVEL D	HI-VIS SNIJLEVEL E	HI-DEX SNIJLEVEL B	HI-DEX SNIJLEVEL C	HI-DEX SNIJLEVEL D
KENMERKEN																
EN 388 CLASSIFICATIE	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E	3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
KLEUR CODE																
GAUGE	13	15	15	13	13	18	15	13	15	15	15	13	13	18	18	18
COATING	Nitril - Sandy	Nitril - Sandy	Nitrile - Microfoam	Nitril - Sandy	Nitril - Sandy	Nitril - Sandy	-	-	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)
OMSTANDIGHEDEN	Droog, vochtig, vet (WASBAAR)	Droog, vochtig, vet (WASBAAR)	Droog, vochtig, vet (WASBAAR)	Droog, vochtig, vet (WASBAAR)	Droog, vochtig, vet (WASBAAR)	Droog, vochtig, vet (WASBAAR)	-	-	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)
TOEPASSINGEN																
AUTOMOTIVE / TRANSPORT	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HOUTBEWERKING	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
CIVIELE TECHNIEK	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONSTRUCTIE	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEMOLITIE	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
GIPSPLAAT, PLAFOND EN DEKKING	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
TUINARCHITECTUUR EN HORTICULTUUR	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONDERHOUD, REPARATIE EN WERKZAAMHEDEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASSEMBLAGE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
METAALBEWERKING EN TECHNIEK	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
LOODGIETERIJ	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILITIES	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
OLIE & GAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MILWAUKEE® BRILLEN OVERZICHT



VERBETERDE VEILIGHEIDSRILLEN

VEILIGHEIDSRILLEN +1 / +1.5 / +2 / + 2.5

PERFORMANCE VEILIGHEIDSRILLEN

PREMIUM VEILIGHEIDSRILLEN

TYPE BRILLEN



	HELDER	GRIJS	GETINT	GEEL	VERGROTEND	HELDER	GRIJS	GETINT	GEEL	HELDER	GEPOLARISEERD	
ARTIKELNUMMER	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789- 09/10/11/12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886	
CLASSIFICATIE MONTUUR	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	
CLASSIFICATIE LENS	2C-1.2 MT 1FT KN CE	—	5-3.1 MT 1FT KN CE	—	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	—	5-3.1 MT 1FT KN CE	—	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	
KENMERKEN												
AFNEEMBARE NEUSBRUG	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	
COMFORTABELE PASVORM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OPTISCHE KLASSE (KLASSE 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BESTAND TEGEN EXTREME TEMPERATUREN (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
KRASWEREND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ANTI-CONDENS	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AFNEEMBARE AFDICHTING	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	
LICHTGEWICHT	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	
VERGROTEND	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	
ZACHTE HOES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	
GEPOLARISEERDE LENZEN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	
OPTISCHE CORRECTIE	—	—	—	—	+1 / +1.5 / +2 / + 2.5	—	—	—	—	—	—	
TOEPASSINGEN												
BINNENWERK	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	—	
BUITENWERK	—	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	✓	
ZONNIGE OMGEVINGEN	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	
INDUSTRIËLE VERLICHTING	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	
DETAILWERK	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	
STOFFIGE OMGEVINGEN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	

VALBEVEILIGING VOOR GEREEDSCHAP


MILWAUKEE® LANYARDS



WAAROM MILWAUKEE® LANYARDS?

EEN VALLEND VOORWERP STAAT OP NR. 3 ALS OORZAAK VAN ONGELUKKEN OP EEN WERKPLAATS.


(Peoplesafe.co.uk, 2019)

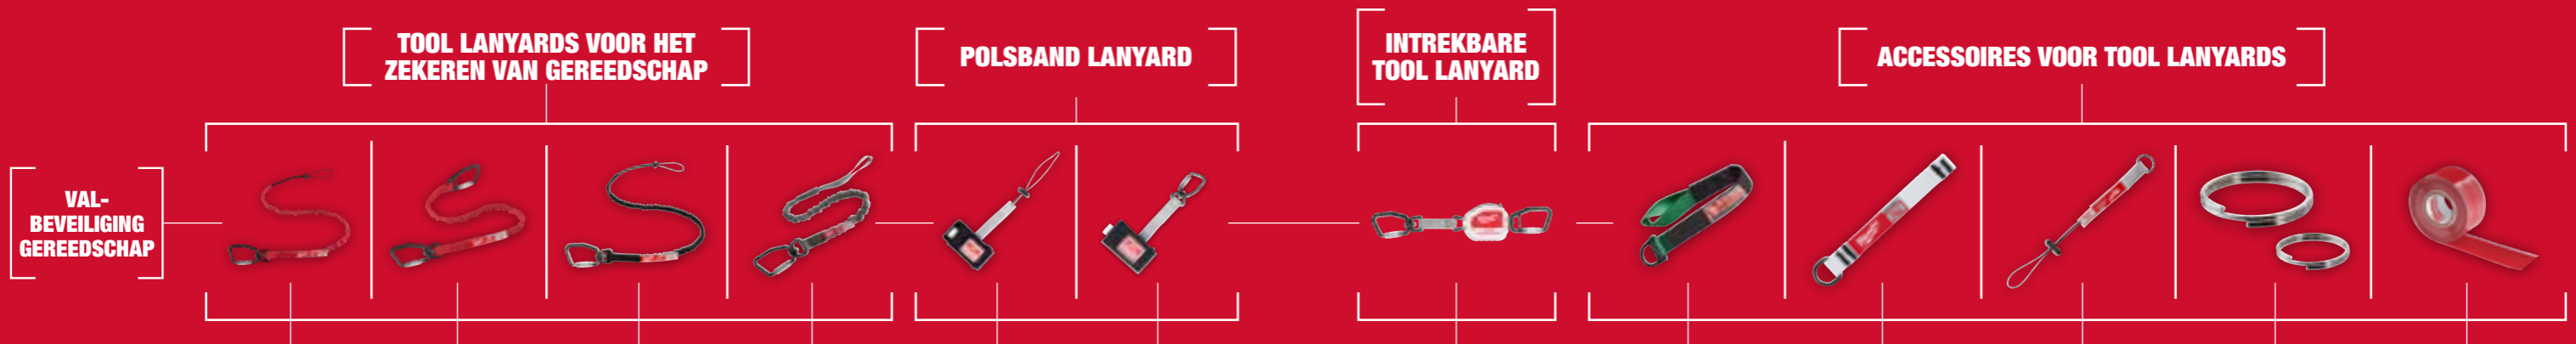

OMSCHRIJVING	4.5 KG LANYARD VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP	4.5 KG QUICK CONNECT LANYARD VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP	6.8 KG LANYARD VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP	15.8 KG LANYARD VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP	POLS LANYARD	QUICK CONNECT POLSBAND LANYARD	QUICK CONNECT INTREKBARE TOOL LANYARD	VERANKERINGSBAND	D-RING WEB	SMALL QUICK CONNECT	SPLITRINGEN 38 MM / 50 MM	ZELFHECHTENDE TAPE 3.6 M
ARTIKEL-NUMMER	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
GEWICHTS-CAPACITEIT	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
KLEUR-CODERING	ROOD	ROOD	ZWART	GRIJS	WIT	WIT	WIT	GREEN	WIT	WIT	-	-
KOPPEL-MECHANISME											-	-
COMPATIBEL MET	VERANKERINGSBAND	ALLE ACCESSOIRES	VERANKERINGSBAND	VERANKERINGSBAND	-	ALLE ACCESSOIRES	ALLE ACCESSOIRES	ALLE TOOL LANYARDS	ZELFHECHTENDE TAPE & 4.5 KG QUICK CONNECT TOOL LANYARD	4.5 KG QUICK CONNECT TOOL LANYARD	4.5 KG QUICK CONNECT TOOL LANYARD	D-RING WEB
GEÏNTEGREERDE HAAK	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
GESCHIKTE PRODUCTEN*	BOORSCHROEFMACHINES SLAGBOORMACHINES SLAGMOERSLEUTELS DECOUPEERZAGEN HACKZALL SAWZALL SCHAREN	HANDTOOLS MET BEVESTIGDE ACCESSOIRES VOOR TOOL LANYARDS	SLIJPMACHINE BOORSCHROEFMACHINE SLAGSCHROEVENDRAAIER SLAGMOERSLEUTEL SDS PLUS HACKZALL SAWZALL BANDZAAG	SDS PLUS SDS MAX KERNBOORMACHINE SLAG	BOORSCHROEFMACHINE SLAGSCHROEVENDRAAIER SLAGMOERSLEUTEL HANDTOOLS	BOORSCHROEFMACHINE SLAGSCHROEVENDRAAIER SLAGMOERSLEUTEL HANDTOOLS	BOORSCHROEFMACHINE SLAGSCHROEVENDRAAIER SLAGMOERSLEUTEL HANDTOOLS	ALLE TOOL LANYARDS	HANDTOOL BEVESTIGINGSGAT VOOR LANYARDS HAMERS SNIJMESSEN TANGEN	HANDTOOL BEVESTIGINGSGAT VOOR LANYARDS SCHROEVENDRAAIERS ROLMATEN TANGEN	HANDTOOL BEVESTIGINGSGAT VOOR LANYARDS MESSEN ROLMATEN TANGEN	D-RING WEB
TOEPASSING												

* Alle productaanbevelingen zijn slechts referenties en zijn niet gegarandeerd!
Zorg ervoor dat het totale gewicht van het vastgemaakte product (+accu) het draagvermogen van de tool lanyard niet overschrijdt!

ELEKTRICIEN

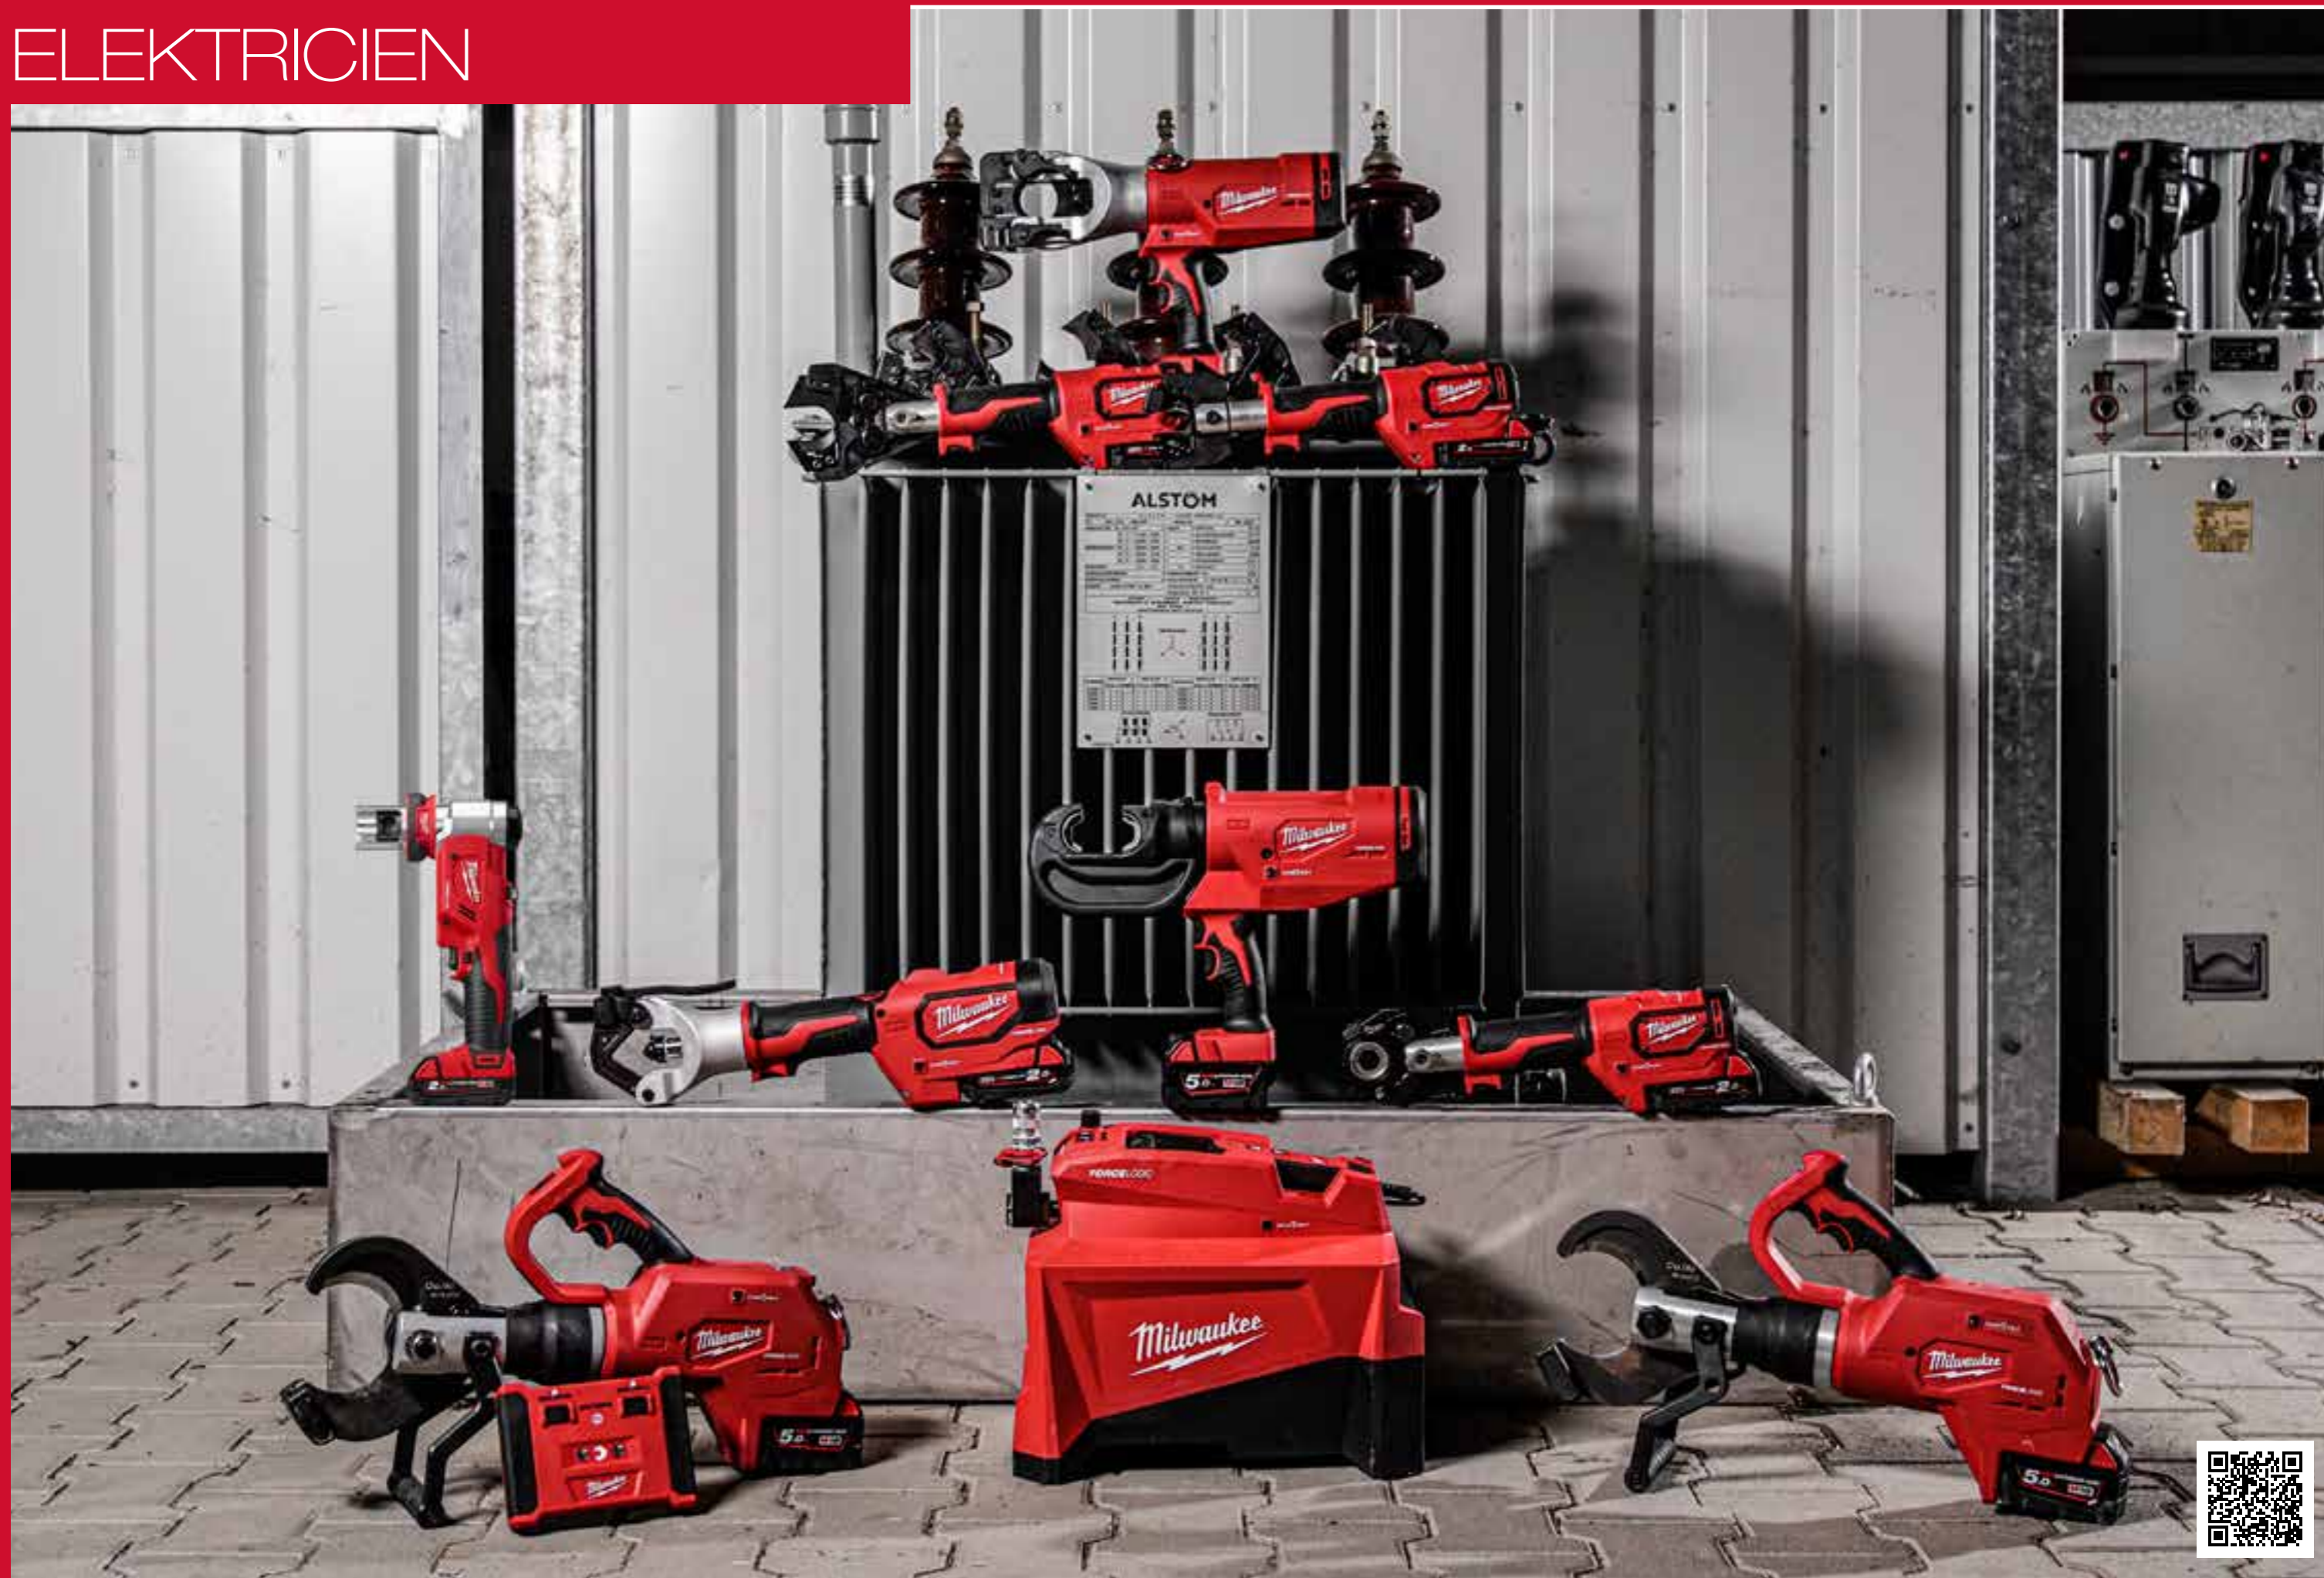

M18 HKP | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE

- FORCE LOGIC™ hydraulische ponsmachine is de meest compacte, lichtgewicht machine op de markt met 60 kN drukkracht
- Ideale machine voor het snel, gemakkelijk en nauwkeurig stansen van ronde en braamvrije gaten
- Hoge nauwkeurigheid dankzij het beste uitlijnsysteem voor matrijzen
- Perfect gebalanceerde machine en optimale controle dankzij de éénhandsbediening
- Snelaansluiting zorgt voor het eenvoudig in elkaar zetten van pons en matrijs zonder het machinegewicht te dragen
- Tot Ø 100 mm ponsgaten in 3,0 mm zacht staal en 2,5 mm in roestvrijstaal
- Compatibel met de meest voorkomende ponsen en matrijzen op de markt
- Eenvoudige, minder inspannende en gebruiksvriendelijke manier voor het ponsen van gaten in metaalplaat
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Koelborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Ponskracht (kN)	60	60
Max. ponsdiameter (mm)	100	100
Max. Materiaaldikte (mm)	2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal	2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B2)	2,3 (M18 B2)
Standaard toebehoren	7/16" bout, 3/4" bout, snelaansluiting, kogellager, adapter	7/16" bout, 3/4" bout, snelaansluiting, kogellager, adapter, ponsen en matrijzen: M16, M20, M25, M32, M40
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451202	4933451204
EAN-code	4002395138906	4002395138920

M18 HKP HYDRAULISCHE PONSMACHINE ACCESSOIRES

Omschrijving	Ø (mm)	Artikelnummer	EAN-code		Omschrijving	Ø (mm)	Artikelnummer	EAN-code	
Stempel M16	16.2	4932430841	4002395385034		Matrijs M16	16.2	4932430913	4002395385751	
Stempel PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Matrijs PG16	22.5	4932430915	4002395385775	
Stempel M20	20.4	4932430842	4002395385041		Matrijs M20	20.4	4932430914	4002395385768	
Stempel PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Matrijs PG21	28.3	4932430917	4002395385799	
Stempel M25	25.4	4932430844	4002395385065		Matrijs M25	25.4	4932430916	4002395385782	
Stempel M32	32.5	4932430846	4002395385089		Matrijs M32	32.5	4932430918	4002395385805	
Stempel M40	40.5	4932430847	4002395385096		Matrijs M40	40.5	4932430919	4002395385812	
Stempel M50	50.5	4932430848	4002395385102		Matrijs M50	50.5	4932430920	4002395385829	
Stempel M63	63.5	4932430849	4002395385119		Matrijs M63	63.5	4932430921	4002395385836	
Schroefbout 11.1 mm (7/16)		49162680	045242311774						
Schroefbout 19 mm (3/4)		49162681	045242311781						

M18 HUP700
M18™ HYDRAULISCHE POMP

- De FORCE LOGIC™ hydraulische hogedruk pomp drijft elke 700 bar krimp-, snij- of ponskop bevestiging aan
- Aanzienlijk snellere werkcyclus door een groot oliereservoir van 1,6 liter en een 2x hogere doorstromingsnelheid in vergelijking met andere pompen
- De pomp is uitgerust met een industriestandaard CEJN serie 115, G1/4" vrouwelijke snelsluitkoppeling voor de meest gangbare bevestigingen
- 1,8 meter lange met snoer gevoerde controller stelt de gebruiker in staat om op een afstand van de pomp te werken en kan tot 7 meter worden verlengd met extra verlengsnoeren
- IP54 beschermingsklasse met gesloten accuklep biedt de beste bescherming in ruwe omgevingen zoals vuil, stof en vocht
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De rapportagefunctie levert een compleet gereedschapsactiviteit- en nauwkeurighedsprotocol
- Goed uitgebalanceerde hefhandel zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling voor eenvoudig transport van voertuig naar de hoogwerkbak
- PFM™ (Predictieve krachtcontrole) biedt u directe drukverificatie via een groene indicator
- Koelborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 HUP700-121
Max. druk	700 / 10.000
IP Beschermingsklasse	54
Stroomsnelheid lage druk (liters per minuut)	2,05
Stroomsnelheid hoge druk (liters per minuut)	0,42
Type koppeling	CEJN G1/4"
Totale olielvolume [l]	1,6
Verbruiksvolume olie [l]	1,3
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	16,5 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471813
EAN-code	4058546297121



Met 1,8 meter lange gesnoerde controller kan de gebruiker verder weg van de pomp werken



Goed uitgebalanceerde handgreep



ONE-KEY™ technologie stelt lijnwerkers in staat het gebruik van de tool te bekijken, meldingen te ontvangen voor aanbevolen onderhoud en informatie draadloos naar de cloud te synchroniseren

M18 HUP700 HYDRAULISCHE POMP SYSTEEMTOEBEHOREN

Verlengsnoer van 1,8 meter voor M18 HUP controller	Emmerhanger voor M18 HUP 700	Vervang olie M18 HUP700
49122775 4058546326487	49122776 045242535231	4932472004 4058546324001

M18 UBL | M18™ LED EMMERLAMP

- Ontwerp met 2 lampen - 180° verticale en horizontale koprotatie, koppen kunnen afzonderlijk worden gedraaid
- 3 lichtstanden: spot, flood, spot/flood biedt tot 2500 Lumen en tot 457 m afstand in de flood modus
- Gepatenteerde verende bakkleem geschikt voor de meeste maten bakken
- IP56 - bestand tegen zware weersomstandigheden
- Lage accu-indicator waarschuwt wanneer de accu bijna leeg is



TRUEVIEW™ M18

M18 UBL-0	
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/fitslicht (lumen)	2200/ 2500/ 800/ -
Max. werkduur met M18 B9 accu (uur)	4/ 4/ 6/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459433
EAN-code	4058546010942

2205-40 | VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS

- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- Ingebouwde contactloze voltagedetector
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Vereenvoudigde gebruikersinterface en functieset, specifiek afgestemd op de elektriciens
- Incl. meetkabelset en 2 AA batterijen



2205-40	
Vorkopening (mm)	16
Stroom AC (Ah)	200
Lo-Z meting	Ja
Weerstand (kΩ)	40
Continuïteit	Ja
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA batterijen, Transporttas
Artikelnummer	4933416972
EAN-code	4002395238026

2212-20 | AUTOMATISCHE SPANNING / CONTINUÏTEITSTESTER

- Levert metingen in decimalen en toont deze op een gemakkelijk afleesbare LCD met achtergrondverlichting
- Voor automatisch definiëren van de vraag naar spannings- en continuïteitstesten en tonen van alle metingen met de juiste resolutie
- Compatibel met accessoires voor laden of monitoren
- LED werk lamp voor perfecte verlichting van de werkplek
- Dubbele LED indicatie en geluidssignaal
- Vervangbare meetsnoeren voor grotere flexibiliteit
- Robuuste rubberen bekleding voor optimale bescherming in iedere werksituatie



2212-20	
Temperatuurbereik (°C)	0 - 50
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 600 V
Continuïteit	Ja
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AAA)
Kit inbegrepen	2 x AAA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447776
EAN-code	4002395006526

2216-40 | DIGITALE MULTIMETER

- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Geschikt voor meten van stroomsterkte, spanning en weerstand
- Automatisch bereik tot mV
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaanstekker) en 2 AA batterijen



2216-40	
Stroom AC / DC (A)	10
Lo-Z meting	Nee
Weerstand (kΩ)	40,000
Continuïteit	Ja
Frequentie (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427309
EAN-code	4002395240128

2217-40 | DIGITALE MULTIMETER

- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Specifiek afgestemd op de elektriciens - voor intuïtief gebruik
- Lo-Z - altijd gegarandeerde nauwkeurige metingen
- Veelzijdige contacttemperatuurmeting
- Zijrail voor montage van toebehoren
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaanstekker) en 2 AA batterijen



2217-40	
Stroom AC / DC (A)	10
Lo-Z meting	Ja
Weerstand (kΩ)	40,000
Continuïteit	Ja
Capaciteit (µF)	1000
Contacttemperatuur (°C)	-40 - +538
Frequentie (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA batterijen, Transporttas
Artikelnummer	4933416976
EAN-code	4002395238064

2235-40 | STROOMTANG

- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust, geruwd oppervlak voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Smalle bekopening voor gemakkelijk meten van draadbundels in o.a. panelen
- Incl. elektrische testset en 2 AA batterijen



2235-40	
Klaauwcapaciteit buis (mm)	25
Stroom AC (A)	400
Lo-Z meting	Nee
Weerstand (kΩ)	0.4
Continuïteit	Ja
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427315
EAN-code	4002395240135

2267-40 | 10:1 INFRAROOD TEMPERATUURPISTOOL

- 10:1 afstand-tot-plaatsverhouding, meet een punt van 1 m op 10 m afstand
- Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
- Premium LCD-scherm voor hoge leesbaarheid
- Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
- Rubberen hoes ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en schokken



2267-40	
Temperatuurbereik (°C)	-30° to 400°
Basisnauwkeurigheid (%)	±2
Herhalingsnauwkeurigheid (%)	±0.08
Stralingsvermogen	0.95
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451906
EAN-code	4002395282159

2200-40 | VOLTAGEDETECTOR

- Breed spanningsbereik van 50 - 1000 Volt
- CAT IV 1000 V voor de hoogste veiligheidskwalificering
- Tip voor checken van uitgangen
- Groen licht - geeft aan dat de machine aan staat
- Luid piepgeluid - geeft aan dat er spanning op staat
- Knipperend rood lampje laat zien dat er spanning op staat
- Aan/uit knop
- Riemclip voor gemakkelijke opslag



2200-40	
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 1000 V
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.40 (AAA)
Kit inbegrepen	2 x AAA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932352561
EAN-code	4002395372195

LOODGIETER



M18 ONEBLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP MET ONE-KEY™

M18
ONE-KEY™
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

FORCELOGIC™

- Compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschappen leveren tot 10% snellere verbindingen en 20% langere werkduur
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Eénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Tool registreert & bewaart elke gemaakte pers. Met ONE-KEY™ technologie voor professionele rapporten via de ONE-KEY™ app of ONE-KEY™ browser versie
- De ONE-KEY™ app biedt een op de cloudgebaseerd voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt
- FORCE LOGIC™ betrouwbaarheid met lange levensduur: Geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- Voor het persen van systeemgebonden metalen buizen tot 108 mm en composietbuizen tot 110 mm.
- Universele opname, geschikt voor de meest gangbare bekmaten op de markt
- Auto-Cycle zorgt voor een volledige perscyclus bij elke persaansluiting
- Communicatie tussen accu en gereedschap: de pers start niet om onvolledig persen te voorkomen in geval van een laag geladen accu. Accucontrole vóór de pers zorgt voor voldoende lading om elke pers te voltooien.
- REDLINK™ individuele batterijcelcontrole optimaliseert de looptijd van het gereedschap en garandeert de duurzaamheid van het pakket op lange termijn.
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Perskracht (kN)	32	32	32	32	32	32	32
Max. perscapaciteit in metaal (mm)	108	108	108	108	108	108	108
Max. perscapaciteit in kunststof (mm)	110	110	110	110	110	110	110
Gewicht incl. accu [kg]	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)
Standaard toebehoren	-	-	3x TH-profiel bekken (16/20/32 mm)	3x V-profiel bekken (15/22/28 mm)	3x U-profiel bekken (16/20/25 mm)	3x M-profiel bekken (15/22/28 mm)	3 x Geberit gelicentieerde Mapress bekken (15/22/28 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12- 2 x M18 HB3 Accu's, M12- 18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12- 2 x M18 HB3 Accu's, M12- 18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12- 2 x M18 HB3 Accu's, M12- 18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12- 2 x M18 HB3 Accu's, M12- 18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12- 2 x M18 HB3 Accu's, M12- 18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12- 18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
EAN-code	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893



ONE-KEY™ technologie



Eénhandsbediening



FORCE LOGIC™ persindicator

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP

M18
FORCELOGIC™

- Nieuwe compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- FORCE LOGIC™ drukindicator: biedt visuele bevestiging van een kwaliteitsverbinding
- Een handbediend gereedschap voor toepassingen boven het hoofd en werken in nauwe ruimtes
- Meest compacte in-line ontwerp met 13% minder gewicht voor eenvoudige bediening
- Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt
- FORCE LOGIC™ betrouwbaarheid met lange levensduur: Geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- Voor het persen van systeemgebonden metalen buizen tot 108 mm en composietbuizen tot 110 mm.
- Universele bekontvangst om op de meeste gangbare bekken op de markt te passen
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Perskracht (kN)	32	32	32	32	32	32	32
Max. perscapaciteit in metaal (mm)	108	108	108	108	108	108	108
Max. perscapaciteit in kunststof (mm)	110	110	110	110	110	110	110
Gewicht incl. accu [kg]	2.0 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)
Standaard toebehoren	-	-	3x M-profiel bek (15/22/28 mm)	3x V-profiel bek (15/22/28 mm)	3x TH-profiel bek (16/20/32 mm)	3x U-profiel bek (16/20/25 mm)	3 x Geberit gelicentieerde Mapress bekken (15/22/28 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12- 18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12- 18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12- 18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12- 18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12- 18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12- 18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
EAN-code	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886



Meest compacte in-line ontwerp



Eénhandsbediening



FORCE LOGIC™ persindicator

M18 BLHPTXL

M18™ FORCE LOGIC™ XL KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP

M18
FORCELOGIC™

- Nieuwe compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Groter persbereik tot 108 mm in koper, C-staal & roestvrij staal & tot 4" in stalen pijp
- Éénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Verstelbare slaglengte maakt het mogelijk om alle standaard MILWAUKEE® J18 persbekken + de meest voorkomende concurrerende bekken op de markt te gebruiken
- FORCE LOGIC™ lange levensduur: Geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- Auto-cyclus zorgt ervoor dat bij elke persaansluiting een volledige perscyclus wordt doorlopen
- Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLHPTXL-0P	M18 BLHPTXL-502P
Perskracht (kN)	32	32
Max. perscapaciteit in c-staal & roestvrij staal (mm)	108	108
Max. perscapaciteit in composiet (mm)	110	110
Max. perscapaciteit in koper (mm)	108	108
Max. perscapaciteit in staal (Inch)	102	102
Gewicht incl. accu (kg)	3,9 (M18 B5)	3,9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, PACKOUT™ koffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, PACKOUT™ koffer
Artikelnummer	4933479440	4933479441
EAN-code	4058546372347	4058546372354



Groter persbereik tot 108 mm in koper, C-staal & roestvrij staal & tot 4" in stalen pijp



FORCE LOGIC™ persindicator



Auto cyclus

M12 HPT

M12™ HYDRAULISCHE SUBCOMPACTE PERSTOOL

M12
FORCELOGIC™

- Meest compacte en lichte perstool op de markt - weegt slechts 1,8 kg voor méér gebruiksgemak
- Gepatenteerde éénhandsbediening voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Uitstekende persserie tot 35 mm in metalen en 40 mm in composieten buizen
- Accu-machine communicatie: bij een te lage acculading start het persen niet om onvolledig persen te voorkomen. Een check voorafgaand aan het persen zorgt ervoor dat de accu volledig is geladen bij iedere nieuwe perscyclus
- FORCE LOGIC™ betrouwbaarheid met lange levensduur: Geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- 4-stappen en nauwkeurige statusindicator van de accu
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in gereedschap en accupack levert de beste systeemdurzaamheid in zijn klasse
- Individuele accucelcontrole optimaliseert de looptijd van het gereedschap en garandeert de duurzaamheid van het accupakket op lange termijn.
- De brandstofmeter toont de resterende lading
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET	M12 HPT-202C Geberit Mapress Set
Perskracht (kN)	19	19	19	19	19	19	19	19
Max. perscapaciteit in metaal (mm)	35	35	35	35	35	35	35	35
Max. perscapaciteit in kunststof (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
Gewicht incl. accu (kg)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)
Standaard toebehoren	-	-	3x M-profiel bek (15 / 22 / 28 mm)	3x V-profiel bek (15 / 22 / 28 mm)	3x V-profiel bek (14/16/22 mm)	3x TH-profiel bekken (16/20/26 mm)	3x U-profiel bek (20 / 25 mm)	3 x Geberit gelicent. bekken (15/22/28 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110	4933480902
EAN-code	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075	4058546411879



Bediening met één hand



360° roterende kop



Persindicator

M12 PCSS

M12™ RAPTOR™ PIJPSNIJDER ROESTVAST STAAL

- De MILWAUKEE® RAPTOR™ is 's werelds eerste 12V pijpsnijder die in staat is om een geïnstalleerde pijp, roestvast staal, c-staal en koper mm te snijden
- Krachtige motor van 380 omw/min snijdt een 28 mm roestvast stalen buis in minder dan 20 seconden
- Tot 90 sneden in 15 mm roestvast staal met een M12™ 2.0 Ah accu
- Automatisch vergrendelend snijmechanisme snijdt geïnstalleerde pijp met slechts 40 mm speling
- Automatisch aanpassende bekken passen zich automatisch aan de leidingmaat aan
- Kan in roestvast staal, c-staal en koper in de maten 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm snijden
- Volledig metalen verzegelde voorkant - roest- en corrosiebestendige snijkop en intern drainagesysteem maken het gereedschap waterbestendig
- Kijkvenster bij snijmechanisme en ingebouwd licht, zodat de gebruiker de pijp nauwkeurig kan afsnijden
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Premium 4-polige koolborstelmotor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren de nodige kracht, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's


M12

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Onbelast toerental (omw/min)	380	380
Buisdiameter Ø (mm)	12, 15, 18, 22, 28	12, 15, 18, 22, 28
Min. ruimte voor pijpsnijden (mm)	40	40
Totale lengte (mm)	362	362
Gewicht incl. accu [kg]	1.5 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479241	4933479242
EAN-code	4058546370350	4058546370367



VIEW ON OUR YOUTUBE CHANNEL

C12 PC | M12™ SUBCOMPACTPIJPSNIJDER VOOR KOPER

- Krachtige motor snijdt met 500 omw/min 12 mm koperen pijpen in minder dan 3 seconden door
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Automatisch vergrendelend snijmechanisme snijdt geïnstalleerde koperen buizen met slechts 40 mm speling
- Klauwen passen zich automatisch aan de maat van de pijp aan
- Roest- en corrosiebestendige snijkop
- Slimline softgrip handgreep
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's


C12 PC-0

Koperen buizen (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Min. ruimte voor pijpsnijden (mm)	80
Lengte (mm)	360
Gewicht incl. accu [kg]	1.5 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933411920
EAN-code	4002395236374

M12

C12 PPC | M12™ SUBCOMPACTPIJPSNIJDER VOOR PEX

- Enorme snijdruk van 175 kg/cm²
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtige motor voor snijden van PEX pijpen tot 50 mm in slechts 3 seconden
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Variabele regeling van toerental voor optimale slijpcontrole
- Superscherp snijblad voor braamvrije resultaten
- Hoog efficiënt mechanisme voor ruim 200 gesneden pijpen per acculading
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's


C12 PPC-0

Max. zaagcapaciteit (mm)	50
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Gewicht incl. accu [kg]	1,9 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933416550
EAN-code	4002395237203

M12

M18 BTP | M18™ ACCU WATERPOMP

- 18V waterpomp met een gewicht van 3,4 kg lichter dan gesnoerde pompen en levert vergelijkbare prestaties
- Met een waterdoorvoersnelheid van 1817 l/u, kan de pomp 908 l water transporteren op één M18™ 5.0 Ah acculading
- REDLINK™ intelligentie kan herkennen wanneer de machine stopt met verplaatsen van water waarna deze zichzelf automatisch uitschakelt om droog pompen te voorkomen
- De flexibele waaier en krachtige motor genereren een hefhoogte van 5,5 m en een opvoerhoogte tot 23 m
- 3/4" buitendraadopname voor elke standaard waterslang beschikbaar. Voor de inlaat wordt een slang met een binnendiameter van 19 mm aanbevolen, voor optimale prestaties
- Te gebruiken voor water
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


M18 BTP-0

Luchtvolume (l/u)	1817
Stroomsnelheid (liters per minuut)	30.3
Max. zuighoogte (m)	5.5
Max. waterhoogte (m)	23
Max. watertemperatuur [°C]	60
IP beschermklasse	IP54
Schroefdraad (mm)	3/4" (19 mm) buitendraads
Gewicht incl. accu [kg]	4.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471494
EAN-code	4058546293932

M12 BSWP

M12™ HYDROPASS™ STAAFWATERPOMP

- HYDROPASS™ uniek filtersysteem, voorkomt verstopping van de inlaat en stelt de gebruiker in staat te allen tijde water te pompen, ongeacht het aangetroffen vuil
- Pompt meer dan 2000 l/uur en tot 1000 l met 1 x M12™ 6,0 Ah accu. Perfect voor het legen van sleuven, regenafvoeren, buitenmeterkasten, regentonnen en diverse andere toepassingen
- Onderdompelbaar tot 85 cm, stelt gebruikers in staat om gemakkelijk grote plassen water te pompen met een maximale opvoerhoogte van 4,5 m
- 3/4" BSPT-draaduitgang maakt het aansluiten van slangen van 19 mm (binnendiameter) mogelijk voor maximale volumebeweging
- Deze pomp is alleen geschikt voor wit, grijs en zwart water
- Ingebouwde brandstofmeter op de accu - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Premium 4-polige koolborstelmotor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren de nodige kracht, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
Luchtvolume (l/u)	2040	2040
Stroomsnelheid (liters per minuut)	34	34
Max. waterhoogte (m)	4.5	4.5
Max. watertemperatuur [°C]	60	60
Schroefdraad (mm)	3/4" (19mm) buitendraads	3/4" (19mm) buitendraads
Gewicht incl. accu [kg]	2.0 (M12 B6)	2.0 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B6 Accu-pack, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479639	4933479640

2267-40 | 10:1 INFRAROOD TEMPERATUURPISTOOL

- 10:1 afstand-tot-plaatsverhouding, meet een punt van 1 m op 10 m afstand
- Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
- Premium LCD-scherm voor hoge leesbaarheid
- Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
- Rubberen hoest ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en schokken


2267-40


Temperatuurbereik (°C)	-30 - 400
Basisnauwkeurigheid (%)	±2
Herhalingsnauwkeurigheid (%)	±0.08
Stralingsvermogen	0.95
Gewicht incl. accu [kg]	0.30 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451906
EAN-code	4002395282159

ONTSTOPPING & INSPECTIE



NIEUW M18 MODULAIR LEIDING INSPECTIESYSTEEM

**DUIDELIJKE
BEELDEN.
EENVOUDIGE
INSPECTIES.**

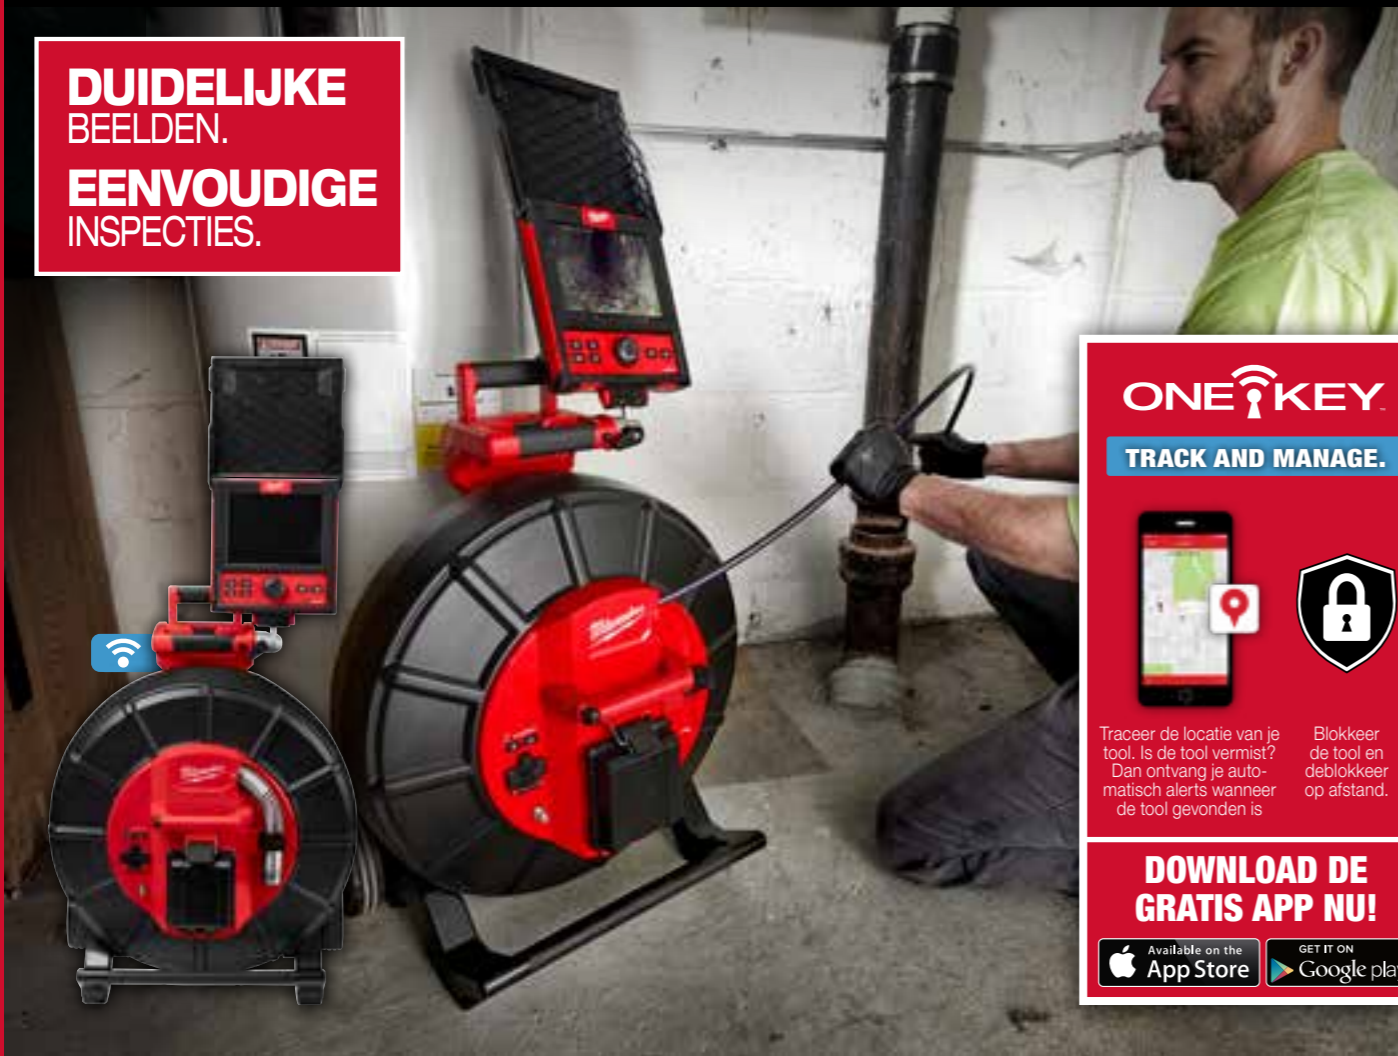

ONE KEY

TRACK AND MANAGE.



Traceer de locatie van je tool. Is de tool vermist? Dan ontvang je automatisch alerts wanneer de tool gevonden is

Blokkeer de tool en deblokkeer op afstand.

DOWNLOAD DE GRATIS APP NU!



STAP 1

KIES EEN TROMMEL
NAAR VOORKEUR



36 m, 25 mm Camera



60 m, 34 mm Camera

STAP 2

SMART HUB



- Sla HD-beelden en videoopnamen op in de M18™ 500 GB smart hub
- Houd live video bij het verwisselen van M18™ REDLITHIUM™ accu

STAP 3

KIES UW
WEERGAVEAPPARAAT



- Kies MILWAUKEE® monitor en/of tablet/smartphone met de MILWAUKEE® app

STAP 4

SLA JE
OPNAMES OP

USB OF



- Download grote bestand naar USB
- Verzend opgeslagen opnames vanaf een mobiel apparaat

M18 SIC60SC

M18™ KLEINE RIOOLREINIGINGSCAMERA 60 M

M18

- 25 mm 1080 p HD-camera met zoom, zodat de gebruiker op het hele beeld kan inzoomen
- 12 LED's voor betere verlichting van afvoeren
- 60 m lange, 10 mm dikke stevige kabel voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs, maar toch flexibel genoeg om door 50 mm 90 graden bochten te maken
- Volledig gesloten behuizing voor een betere opvang van vuil
- Rubberen steun voor voldoende stabiliteit en evenwicht
- Uitschuifbare handgreep voor gemakkelijker vervoer
- Ingebouwde sonde voor gemakkelijke lokalisatie: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz voor gebruik met alle gangbare locators
- Ingebouwde lijntracering voor het lokaliseren van de kabel
- Mogelijkheid tot plaatsen van een TICK™ zorgt voor ONE-KEY™ tooltracering en beveiliging, wat een, op de cloudgebaseerd voorraadbeheerplatform biedt, dat zowel locatie-tracering als diefstalpreventie ondersteunt
- Geleverd met 1x 75 mm slede en 1x 100 mm slede



	M18 SIC60SC
Ø kabel (mm)	10
Camera kabellengte (m)	60
Diameter camerakop Ø (mm)	25
Bescherming camerakop [P]	67
Camera resolutie [px]	1080
Afvoer vermogen [mm]	50 - 150
Lijnspoor frequentie (k)(Hz)	33, 83
Sonde frequentie (k)(Hz)	512, 640, 33
Gewicht (kg)	16.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480585
EAN-code	4058546408701

M18 SIC60 | M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 60 M

M18

- 34 mm 1080 p HD-camera met zoom, zodat de gebruiker op het hele beeld kan inzoomen
- 20 LED's voor betere verlichting van de pijp
- 60 m lange, 12 mm dikke duwstang voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs, maar nog steeds flexibel genoeg om door 75 mm 90 graden bochten te gaan
- Volledig gesloten behuizing voor een betere beheersing van vuil
- Rubberen standaard voor voldoende stabiliteit en evenwicht
- Uitschuifbare handgreep voor gemakkelijker vervoer
- Ingebouwde sonde voor gemakkelijke localisatie: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz voor gebruik met alle gangbare leidingplaatsbepalers
- Ingebouwd lijnspoor voor het lokaliseren van de duwstang
- Ingebouwde TICK™ zorgt voor ONE-KEY™ tooltracering en -beveiliging, wat een, op de cloudgebaseerd voorraadbeheerplatform, biedt dat zowel locatie-tracking als diefstalpreventie ondersteunt
- standaard geleverd met 1x 75 mm slede en 1x 115 mm slede



	M18 SIC60
Ø kabel (mm)	12
Camera kabellengte (m)	60
Diameter camerakop Ø (mm)	34
Bescherming camerakop [P]	67
Camera resolutie [px]	1080
Afvoer vermogen [mm]	75 - 250
Lijnspoor frequentie (k)(Hz)	33, 83
Sonde frequentie (k)(Hz)	512, 640, 33
Gewicht (kg)	20.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471412
EAN-code	4058546290405

M18 SIC36 | M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 36 M

M18

- 25 mm 1080 p HD-camera met zoom, zodat de gebruiker op het hele beeld kan inzoomen
- 12 LED's voor betere verlichting van de pijp
- 36 m lange, 10 mm dikke duwstang voor gemakkelijker bereik van langere trajecten, maar nog steeds flexibel genoeg om door 50 mm 90 graden bochten te lopen
- Volledig gesloten behuizing voor een betere beheersing van vuil
- Rubberen standaard voor voldoende stabiliteit en evenwicht
- Rugzakriemen voor gemakkelijker vervoer
- Ingebouwde sonde voor gemakkelijke localisatie: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz voor gebruik met alle gangbare leidingplaatsbepalers
- Ingebouwde TICK™ zorgt voor ONE-KEY™ tooltracering en -beveiliging, wat een, op de cloudgebaseerd voorraadbeheerplatform, biedt dat zowel locatie-tracking als diefstalpreventie ondersteunt
- Geleverd met 1x 100 mm en 1x 75 mm slede
- Ingebouwd lijnspoor voor het lokaliseren van de duwstang



	M18 SIC36
Ø kabel (mm)	10
Camera kabellengte (m)	36
Diameter camerakop Ø (mm)	25
Bescherming camerakop [P]	67
Camera resolutie [px]	1080
Afvoer vermogen [mm]	50 - 160
Lijnspoor frequentie (k)(Hz)	33, 83
Sonde frequentie (k)(Hz)	512, 640, 33
Gewicht (kg)	12.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471413
EAN-code	4058546290412

M18 SISH

M18™ SMART HUB RIOLINSPECTIECAMERA'S

- Eenvoudig uitwisselbaar tussen trommels met één druk op de knop
- Geïntegreerde WI-FI voor verbinding met MILWAUKEE® monitor en tablet of smartphone met de nieuwe MILWAUKEE® App
- Deel aangepaste rapporten
- Eerdere schermen bekijken en opnemen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- 500 GB SSD-schijf voor het opslaan van meerdere taken en deze te gebruiken wanneer nodig
- USB 3.0- en USB-C-poorten
- Het accu compartiment is geschikt voor alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Geïntegreerd lijnspoor voor het volgen van de duwstang van de camerahaspel met 33kHz of 83kHz

M18 SISH-0	
IP beschermklasse	54
Lijnspoor frequentie (kHz)	33, 65, 83
SSD Harde schijf (GB)	500
USB-poort	Ja
Video Connectie	MILWAUKEE® riolinspectie monitor of MILWAUKEE® pijpleidinginspectie app met Android en iOS
Gewicht incl. accu [kg]	3.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471415
EAN-code	4058546290436


M18
ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 SIM

MONITOR RIOLINSPECTIECAMERA'S

- Draadloos 8" LCD-scherm met hoge resolutie, 800 x 800, voor optimale weergave
- Bij daglicht goed leesbaar scherm voor eenvoudig gebruik buiten
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Eenvoudige rapportagefunctie met tussenmomenten om problemen in de kabel te markeren
- Opnemen van video en foto's om toe te voegen aan rapporten die ter plaatse worden gemaakt
- USB 3.0- en USB-C-poorten
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Aansluiten op M18 SISH met USB-C kabel voor bekabelde verbinding

M18 SIM-0	
Resolutie display (pixels)	600 x 800
Display grootte [Inch]	8
IP beschermklasse	54
USB-poort	Ja
Video Connectie	Draadloos en USB-C
Gewicht incl. accu [kg]	2.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471414
EAN-code	4058546290429


M18
ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

PERFECT MATCH
RIOL INSPECTIE TABLET BEVESTIGING

 Artikelnummer **4932478406**


M12 360IC12 | M12™ 360° INSPECTIECAMERA 1,2 M

- Het grote LCD-scherm van 4,3 inch levert scherpe en heldere beelden en stelt gebruikers in staat objecten in meer detail te zien
- 270° draaibaar scherm biedt de gebruiker vloeiende beeldcontrole in elke gebruikspositie
- Kabel van 1,2 meter balanceert flexibiliteit en stijfheid voor inspecties van zowel afvoerleidingen als inspecties achter muren
- 5 helderheidsmodi bieden de beste belichting in zijn klasse zonder schaduw of verblinding
- Geleverd met 32 GB micro SD-kaart voor het opnemen en opslaan van afbeeldingen en video's
- 10 mm camerakop voor gemakkelijke toegang in krappe ruimtes
- De cameraresolutie van 720p zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit
- 3 zoomniveaus om snel scherp te stellen op aandachtspunten
- Digitale 180° beeldrotatie om het perspectief eenvoudig aan te passen
- IP67 camerakop en camerakabel zijn bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Inclusief haak, magneet, spiegel en hulpstukken voor loodgieterswerk voor extra functionaliteit
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Display grootte [Inch]	4.3	4.3
Resolutie display (pixels)	480x272	480x272
Diameter camerakop Ø (mm)	10	10
Lengte camerasnoer (mm)	1200	1200
Gewicht incl. accu [kg]	0.88 (M12 B2)	0.88 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480739	4933480740
EAN-code	4058546410247	4058546410254

M12 360IC32 | M12™ 360° INSPECTIECAMERA 3 M

- Het grote LCD-scherm van 4,3 inch levert scherpe en heldere beelden en stelt gebruikers in staat objecten in meer detail te zien
- 270° draaibaar scherm biedt de gebruiker vloeiende beeldcontrole in elke gebruikspositie
- Kabel van 3 meter balanceert flexibiliteit en stijfheid voor inspecties van zowel afvoerleidingen als inspecties achter muren
- 5 helderheidsmodi bieden de beste belichting in zijn klasse zonder schaduw of verblinding
- Geleverd met 32 GB micro SD-kaart voor het opnemen en opslaan van afbeeldingen en video's
- 10 mm camerakop voor gemakkelijke toegang in krappe ruimtes
- De cameraresolutie van 720p zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit
- 3 zoomniveaus om snel scherp te stellen op aandachtspunten
- Digital 180° image rotation to easily adjust the perspective
- IP67 camerakop en camerakabel zijn bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Inclusief haak, magneet, spiegel en hulpstukken voor loodgieterswerk voor extra functionaliteit
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 360IC32-0C	
Display grootte [Inch]	4.3
Resolutie display (pixels)	480x272
Diameter camerakop Ø (mm)	10
Lengte camerasnoer (mm)	3000
Gewicht incl. accu [kg]	1.19 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480741
EAN-code	4058546410261

AIC2 | ALKALINE INSPECTIECAMERA

- Het grote LCD-scherm van 4,3 inch levert scherpe en heldere beelden en stelt gebruikers in staat objecten in meer detail te zien
- Kabel van 1,2 meter balanceert flexibiliteit en stijfheid voor inspecties van zowel afvoerleidingen als inspecties achter muren
- 5 helderheidsmodi bieden de beste belichting in zijn klasse zonder schaduw of verblinding
- De cameraresolutie van 720p zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit
- 3 zoomniveaus om snel scherp te stellen op aandachtspunten
- Digitale 180° beeldrotatie om het perspectief eenvoudig aan te passen
- Aangedreven door 4 AA batterijen (meegeleverd)
- IP67 camerakop en camerakabel zijn bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Inclusief haak, magneet, spiegel en hulpstukken voor loodgieterswerk voor extra functionaliteit
- 10 mm camerakop voor gemakkelijke toegang in krappe ruimtes



AIC2	
Display grootte [Inch]	4.3
Resolutie display (pixels)	480x272
Diameter camerakop Ø (mm)	10
Lengte camerasnoer (mm)	1200
Gewicht incl. accu [kg]	0.71 (4 x AA)
Kit inbegrepen	4 x AA Batterijen, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480738
EAN-code	4058546410230



OUTDOOR



M18 F2LM53

M18 FUEL™ ACCU GRASMAAIER (2X18V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 53 CM MAAIBREEDTE

- 53 cm stalen dek en mesontwerp in combinatie met M18 FUEL™ technologie leveren de beste maaiqualiteit in zijn klasse
- Onmiddellijke start in hoger gras, uitstekend piekvermogen en aanloopkoppel voor veeleisende toepassingen
- 3-in-1 grasmanagementsysteem: mulching, opvang en achteruitworp
- Automatische aanpassing van de messnelheid aan het vereiste vermogen voor meer efficiëntie
- Instelbaar zelfrijdend mechanisme met 5 snelheidsinstellingen levert een maaisnelheid tot 6,4 km/u
- Actieve snelheidsregelaar voor ultieme controle door de gebruiker
- Werkt op 2 x 18V accu's voor uitstekende kracht en prestaties
- Maait oppervlaktes tot 2000 m² op één enkele lading van twee M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu's
- Led verlichting voor- en aan de zijkant zorgen voor 180° zichtbaarheid
- In 7 standen verstelbare, maaihoogte van 2,5 - 10 cm voor een breed scala aan grassoorten
- Inklapbare duwbeugel en rechtopstaand op te bergen voor gemakkelijk en compact vervoer
- Inclusief mulchplug, opvangzak van 70 liter en een grasafvoer aan de achterkant
- Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw niveau en levert grotere prestaties en een langere werktijd. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Bladsnelheid (min.)	3.300	3.300
Maaikap (cm)	53	53
Aandrijfmechanisme	Self propelled	Self propelled
Mulching	Ja	Ja
Voorwiel (Ø cm)	20.3	20
Achterwiel (Ø cm)	26.4	26
Gewicht incl. accu [kg]	38.5 (2 x M18 HB12)	38.5 (2 x M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, 2 x M18 HB12 Accu's, Geen lader bijgeleverd, M18 DFC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, 2 x M18 HB12 Accu's, M18 DFC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479584	4933479585
EAN-code	4058546373788	4058546373795



PERFECT MATCH

MAAIMES 217 53 CM

Artikelnummer

4932479818

M18 BLLT | M18™ GRASTRIMMER

- De M18™ koolborstelloze grastrimmer heeft het vermogen om dickere grassoorten te verwijderen en bereikt vol vermogen in minder dan 1 seconde
- Tot wel 4600 omw/min in de eerste modus en 6200 omw/min in de tweede modus
- 2-snelheden variabele schakelaar laat de gebruiker kiezen tussen hogere prestaties of een langere werkduur
- Verstelbare maaihoek van 35 cm - 40 cm
- Tot 1 uur werkduur met M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah accu
- Eenvoudig te vullen maaihoek en verstelbare hulphandgreep voor optimaal gebruikerscomfort en controle
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLLT-0
Zaaglijndiameter Ø (mm)	2.4
Maaibereik (cm)	40
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472218
EAN-code	4058546326142

M18 FBCU | M18 FUEL™ BOSMAAIER

- Krachtige bosmaaier ontworpen om gras, onkruid, dikke struiken en jonge boompjes tot 3 cm diameter te maaien.
- Vol vermogen in minder dan 1 seconde voor onmiddellijke kracht en ultieme controle
- Geleverd met een maaihoek voor een maaibreedte van 35-40 cm en een mes van 23 cm met 4 tanden, bedoeld voor zwaardere toepassingen
- Dankzij twee snelheidsstanden kan de gebruiker kiezen tussen maximale prestaties of langere werkduur
- Perfecte ergonomie door het ontwerp van de asymmetrisch stuurgreep en het dubbele schouderharnas voor meer gebruikerscomfort
- Geoptimaliseerd ontworpen beschermkap voor de beste materiaalopvang
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE™'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FBCU-0	M18 FBCU-802
Maaibereik met blad (cm)	23	23
Maaibereik (draadkop) (cm)	40	40
Snelheidsinstellingen	2	2
Type handgreep	asymmetrisch stuur	asymmetrisch stuur
Gewicht incl. accu [kg]	6.5 (M18 HB12)	6.5 (M18 HB12)
Artikelnummer	4933492297	4933492298
EAN-code	4058546416645	4058546416652

M18 FTHCHS35

M18 FUEL™ TOPHANDLE KETTINGZAAG 35 CM

- Uitstekende snijsnelheid in hardhout in vergelijking met bepaalde kettingzagen met benzinemotor of hoogspanningskettingzagen.
- Hoog koppel om te zagen in veeleisende materialen en behoudt snelheid onder zware belasting zonder vast te lopen
- FUEL™ technologie om vol gas te geven in minder dan 1 seconde
- Tot 150 zaagsneden in 10 x 10 cm cederhout op een volle M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah acculading voor uitstekende productiviteit
- Tophandle ontwerp en geoptimaliseerde balans perfect geschikt voor boomkwekerij werkzaamheden
- Variabele snelheid zorgt voor volledige controle over de vermogenscurve
- Lanyard lus voor snelle bevestiging en verwijdering van het harnas
- Ergonomisch gebogen handvat voor handig gebruik in verschillende posities
- Geïntegreerde opslag voor toebehoren en gemakkelijk bereikbare kettingspanner voor meer gebruikscomfort
- Volledig metalen velkam geeft de gebruiker een grotere hefboomwerking bij het zagen
- Olivrij reservoir met gemakkelijk toegankelijke tank en duidelijk kijkvenster
- Geleverd met 76cc olie, kettingpons en zaagbladhoes
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


M18 FUEL


	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Zwaardlengte (cm)	35	35
Kettingsnelheid (m/sec)	15	15
Gewicht incl. accu [kg]	4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479588	4933479589
EAN-code	4058546373825	4058546373832

**Deze kettingzaag mag alleen worden gebruikt door getrainde specialisten. Gebruik zonder de juiste training kan leiden tot ernstig letsel.

M18 FTHCHS30 | M18 FUEL™ TOPHANDLE KETTINGZAAG 30 CM

- Uitstekende zaagsnelheid in hardhout in vergelijking met bepaalde benzine of hoger voltage kettingzagen met bovenhandvat
- Hoog koppel om te zagen in veeleisende materialen en behoudt snelheid onder zware belasting zonder vast te lopen
- FUEL™ technologie om vol gas te geven in minder dan 1 seconde
- Tot 150 zaagsneden in 10 x 10 cm cederhout op een volle M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah acculading voor uitstekende productiviteit
- Tophandle ontwerp en geoptimaliseerde balans perfect geschikt voor boomkwekerij werkzaamheden
- Variabele snelheidsregelaar zorgt voor volledige controle over de vermogenscurve
- Lanyard lus voor snelle bevestiging en verwijdering van het harnas
- Ergonomisch gevormde handgreep voor handig gebruik in verschillende posities
- Geïntegreerde opslag voor toebehoren en gemakkelijk bereikbare kettingspanner voor meer gebruikscomfort
- Volledig metalen velkam geeft de gebruiker een grotere hefboomwerking bij het zagen
- Olivrij reservoir met gemakkelijk toegankelijke tank en transparant kijkvenster
- Geleverd met 76cc olie, kettingpons en zaagbladhoes


M18 FUEL

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Zwaardlengte (cm)	30	30
Kettingsnelheid (m/sec)	15	15
Gewicht incl. accu [kg]	4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479586	4933479587
EAN-code	4058546373801	4058546373818

**Deze kettingzaag mag alleen worden gebruikt door getrainde specialisten. Gebruik zonder de juiste training kan leiden tot ernstig letsel.

M12 FHS | M12 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG 15 CM

- De M12 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert uitstekende controle. Heeft het vermogen om door 75 mm hardhout te zagen en levert tot 120 sneden per acculading op een M12 B4 accu
- Ontworpen om te voldoen aan de ergonomische, prestatieve- en duurzaamheidsbehoeften van professionals op het gebied van tuinonderhoud
- Met een gewicht van 2,3 kg en een compact design geeft de kettingzaag op accu u meer controle en extra wendbaarheid in krappe ruimtes
- Gemakkelijk toegankelijke kettingspanner zorgt voor een snelle aanpassing aan de kettingspanning
- Doorschijnend oliereservoir zorgt voor een goed zicht op het oliepeil
- De snelheid is regelbaar door de schakelaar, hierdoor heeft de gebruiker volledige controle over het vermogen
- Volledig metalen velkam geeft de gebruiker een grotere hefboomwerking bij het zagen
- Automatische oliemeerfunctie voor verhoogd gebruiksgemak en een goede kettingsmering
- Geïntegreerde opslag voor toebehoren
- Geleverd met 1x Oregon 15 cm (6") zaagblad en ketting, 1x beschermkap en 1x 2-in-1 schroevendraaier/sleutel


M12 FUEL

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Zwaardlengte (cm)	15	15
Kettingsnelheid (m/sec)	5	5
Bruikbare snijlengte (cm)	14	14
Gewicht incl. accu [kg]	2.3 (M12 B6)	2.3 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933472211	4933472212
EAN-code	4058546326074	4058546326081

M18 F2BL

M18 FUEL™ BLADBLAZER

- Tot 17 m³/min luchtvolume bij 233 km/h voor het opruimen van bladeren, grind en puin
- Hoge constante blaaskracht met een constante blaaskracht van 17,7 N over de volledige ontleding van de accu
- Beste ruimingscontrole dankzij het uitgebalanceerde ontwerp en de ambidexter variabele snelheidsvergrendeling waarmee de gebruiker elke snelheid kan vergrendelen voor nauwkeurige toepassingen
- Vervisselbare mondstukken om het blaaspatroon voor verschillende toepassingen te optimaliseren
- Bereikt vol vermogen in minder dan 1 seconde
- Tweede handgreep voor meer manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes
- Variabele snelheidstrigger voor volledige controle over het vermogen
- Werkt op 2 x 18V accu's voor uitstekende kracht en prestaties
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE™'s POWERSTATE™ koolborstellose motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Luchtsnelheid (km/u)	0 - 233	0 - 233
Luchtvolume (m³/min)	0 - 17	0 - 17
Gewicht incl. accu [kg]	5.9 (M18 HB8)	5.9 (M18 HB8)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB8 Accu's, M18 DFC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479587	4933479588
EAN-code	4058546377816	4058546377823

M18 FBL | M18 FUEL™ BLADBLAZER

- Koolborstellose POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ergonomisch design verwijderd onzuiverheden en vuil op nauwe plekken
- Tot 12,74 m³/min luchtvolume bij 193 km/u om rommel en vuil te verwijderen
- Variabele snelheidshendel zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


M18 FUEL

	M18 FBL-0
Luchtvolume 1 (m³ per minuut)	8.75
Luchtvolume 2 (m³ per minuut)	12.7
Luchtsnelheid 1 (km/uur)	133
Luchtsnelheid 2 (km/uur)	193
Ventilatoroerental (omw/min)	14.000
Gewicht incl. accu [kg]	3.3 (M18 HB8)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459825
EAN-code	4058546029975

M12 BHCS3L | M12™ DRAAGBARE CHEMISCHE SPROEIER 3,7 L

- Directe, constante en instelbare druk voor de beste controle in zijn klasse
- Drie drukinstellingen bieden de mogelijkheid om de prestaties te optimaliseren voor een groot aantal toepassingen, zoals gericht spuiten, verspreiden en spuiten op afstand
- Doordat er niet met de hand hoeft te worden gepompt, is de toepassingsnelheid hoger en raakt de gebruiker minder snel vermoeid dan bij andere handbediende sproeiers
- 5,5 bar maximale werkdruk en 5,2 m verticale sproefafstand voor betere prestaties
- Sproeit tot 300 liter per acculading met M12™ B2 accu
- Afneembare trekkerhandgreep zorgt voor optimale ergonomie voor gebruik met één of twee handen
- Vergrendeling van de trekker elimineert het risico van ongewenste chemische spray
- Kan worden gebruikt voor pesticiden, herbiciden, insecticiden, fungiciden en meststoffen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's


M12

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Gewicht incl. accu [kg]	3.5 (M12 B6)	3.5 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480781	4933480782
EAN-code	4058546410667	4058546410674

M18 BPFPH

M18™ SWITCH TANK™

- De M18™ SWITCH TANK™ 15 liter rugzakpomp sproeier levert het eerste verwisselbare tankontwerp zonder handmatig te hoeven pompen
- Het ontwerp van de tank isoleert de pomp, slang en staaf, en scheidt draagbare componenten van de M18™ SWITCH TANK™ basis
- Verwissel tanks en vervang om kruisbesmetting te voorkomen
- 120 PSI (8,27 Bar) pompdruk
- Met instelbare drukkeuzeknop voor de beste gebruikersvereisten
- Maximaal 2 uur looptijd (12 of meer tanks) met een 4,0 Ah accupack
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5,0 (M18 B4)	5,0 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen Kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 B4 Accu-pack, M12-18 C Lader, Geen Kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464961	4933464962
EAN-code	4058546229061	4058546229078



M18 BPFPH-CST	M18 BPFPH-WST
M18™ SWITCH TANK™ 15L chemische spuit tank	M18™ SWITCH TANK™ 15L waterverstuiver
<ul style="list-style-type: none"> • Compatibel met SWITCH TANK™ • Chemische spuit-tank voor pesticiden / meststoffen / herbiciden / fungiciden / insecticiden / ijsbestrijders en meer • Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit • Comfortabele rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is gemakkelijk te vullen dankzij de brede mond • Comfortabele rubberen handgreep met spuitstaaf heeft de mogelijkheid om deze vast te zetten voor grotere klussen • Opslag van spuitpistool om ruimte te besparen en schade tijdens transport te voorkomen • Geïntegreerd filter voorkomt dat vuil in de tank kan komen • Regelbaar sproei patroon - van kegel tot rechte straal voor voorkeur van eindgebruiker en specifieke toepassing. Tot 7,6 M spuitafstand. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibel met SWITCH TANK™ • Waterverstuiver voor een efficiënte waterafgifte tijdens toepassingen zoals het snijden en boren in beton. Ook handig voor het besproeien van oppervlakken en apparatuur • Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit • Rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is makkelijk te vullen dankzij de brede mond • Vervangbare slang met standaard tuinslangkoppeling en sproeikop - kan gemakkelijk worden bevestigd aan apparatuur tijdens het snijden en boren in beton. Ook compatibel met standaard spuitmondstuk accessoires • Geïntegreerd filter voorkomt dat vuil in de tank kan komen • Drukregelknop met 5 standen • UV resistent
4933464964	4933464965
4058546229092	4058546229108



Verwisselbaar tank-ontwerp



Tanks toevoegen en verwisselen om chemische kruisbesmetting te voorkomen



Brede riemen voor beter draagcomfort tijdens het werk

M18 FOPH

M18™ FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS

- Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door een enkele basis
- Biedt de mogelijkheid om tussen meerdere opzetstukken te wisselen om een breed scala aan toepassingen te voltooien
- Op volledige snelheid binnen minder dan 1 seconde
- 2 standen variabele snelheidsschakelaar
- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor gaat langer mee, levert verhoogde efficiëntie en maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Verstelbare extra handgreep, riem en draagring voor optimaal gebruikerscomfort en controle
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK™ lijntrimmer-opzetstuk	QUIK-LOK™ kettingzaag opzetstuk	QUIK-LOK™ edger-opzetstuk	QUIK-LOK™ opzetstuk voor heggenschaar	QUIK-LOK™ -verleng hulpstuk
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054



M18 FOPH-BCA	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-BBA
QUIK-LOK™ Bosmaaier opzetstuk	QUIK-LOK™ rubber bezem opzetstuk	QUIK-LOK™ Borstel opzetstuk
4932479986	4932479984	4932479985
4058546377809	4058546377786	4058546377793

M18 FOPHLTKIT | M18™ FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD INCL. GRASTRIMMERSET




- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere levensduur van de motor en tot wel 20% meer vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert een geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor gereedschap en accu en verbetert op unieke wijze de prestaties van het gereedschap onder belasting
- Op volledige snelheid binnen 1 seconde
- Vermogen om door dik gewas te maaien
- Tot wel 1 uur werktijd op een M18™ 9.0 Ah accu
- 2 standen variabele snelheidsschakelaar
- 135° beschermkap
- Compatibel met alle MILWAUKEE® outdoor power head systeem opzetstukken
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Verstelbare extra handgreep, riem en draagring voor optimaal gebruikerscomfort en controle



	M18 FOPHLTKIT-0
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 4900
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 6200
Zaaglijndiameter ø (mm)	2.0 / 2.4
Max. zaagcapaciteit (mm)	400
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464956
EAN-code	4058546229016

TRUEVIEW™ HOOGWAARDIGE VERLICHTING

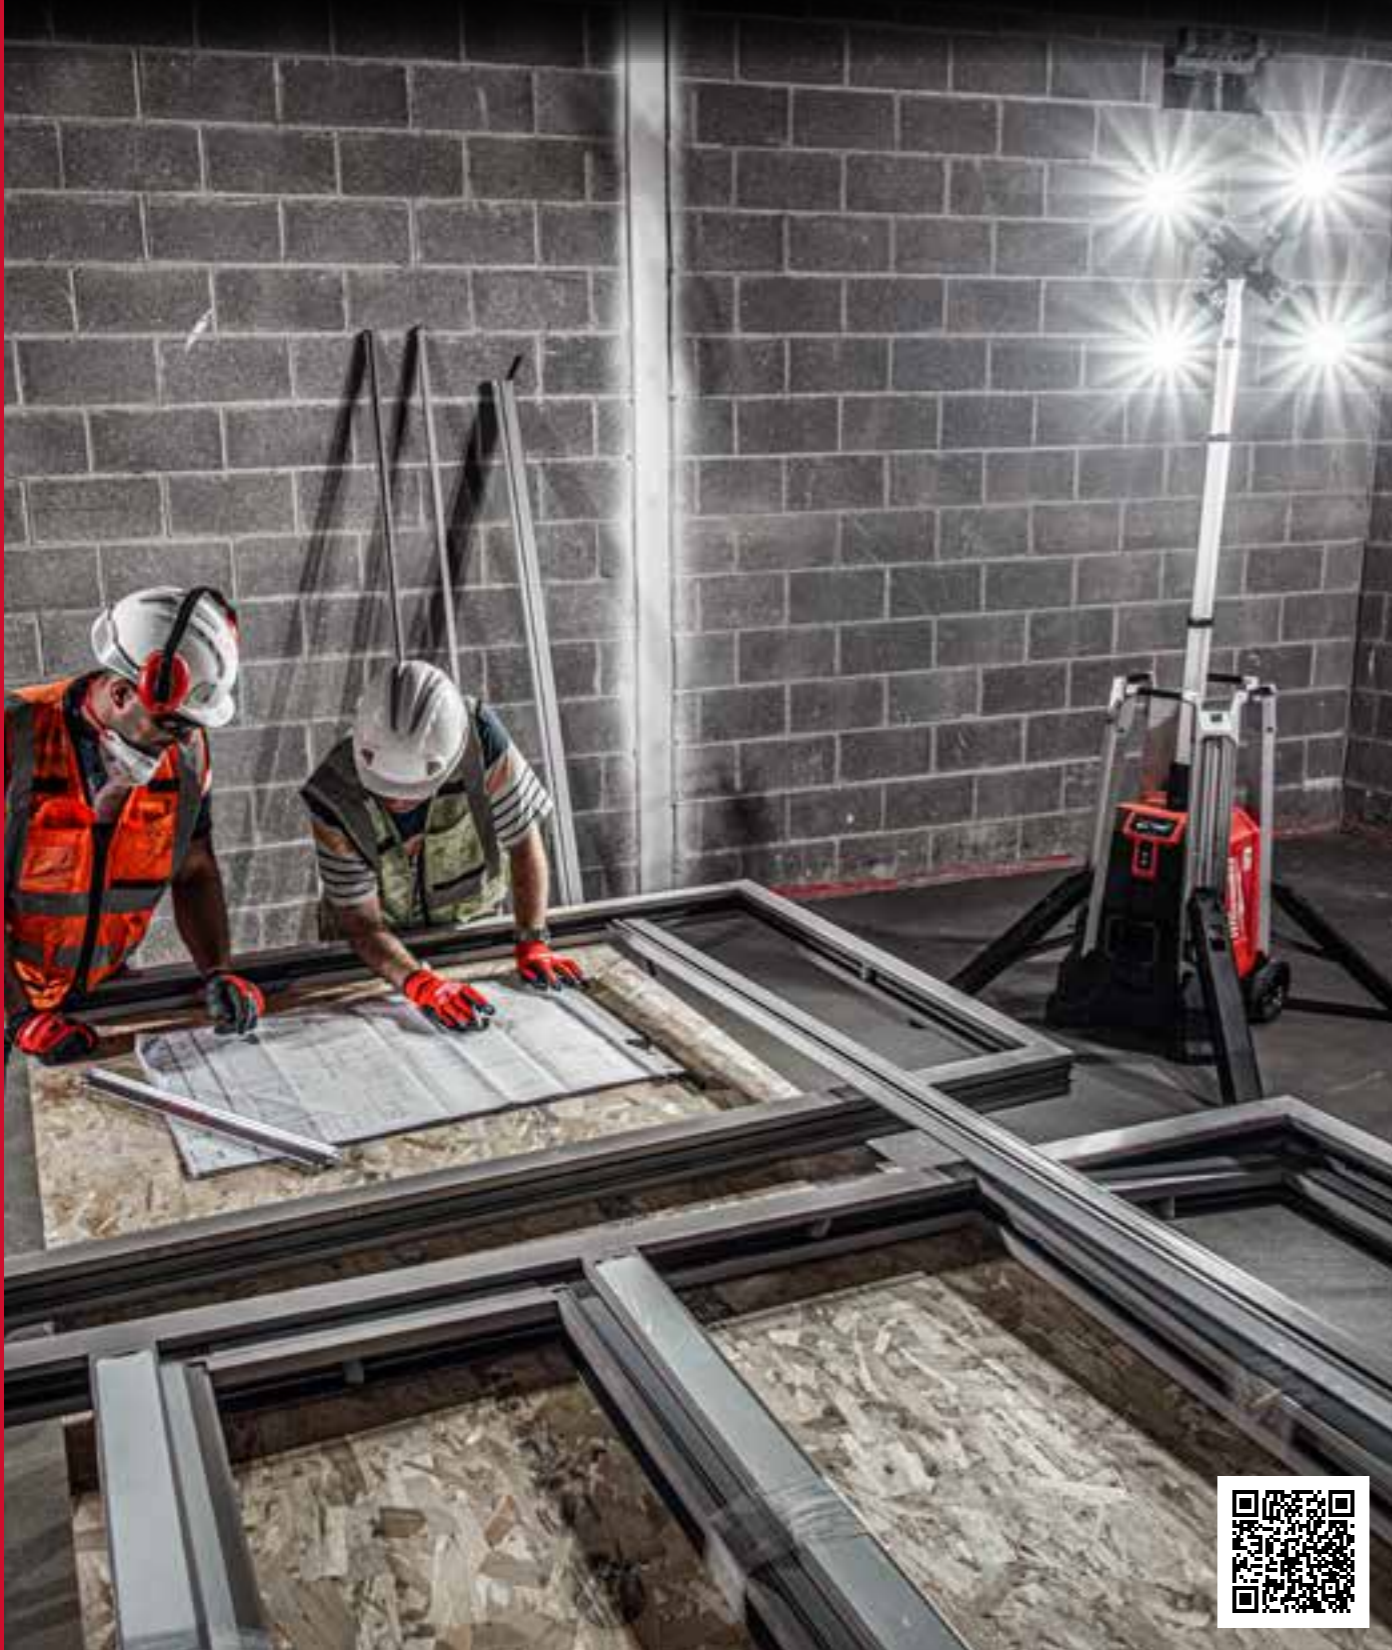

TRUEVIEW™ HOOGWAARDIGE VERLICHTING

ONTWORPEN OM DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN OP EN BUITEN DE WERKPLAATS TE WEERSTAAN.

MILWAUKEE® lampen combineren de beste draadloze accu en LED-technologie voor handige, draagbare oplossingen die de productiviteit en veiligheid verhogen. TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een ware kleur, een gelijkmatige lichtbundel en een natuurlijk lichteffect dat essentieel is voor professionele werkomstandigheden.

AL ONZE MILWAUKEE® LAMPEN ZIJN ONTWORPEN OM:

AAN TE PASSEN

TRUEVIEW™ biedt professionals de mogelijkheid om specifiek licht te gebruiken voor ondersteuning van hun werk, evenals de licht-intensiteit en draai/kantel-mogelijkheden voor een hogere productiviteit op de bouwplaats.

DRAAG-BAARHEID



MAGNETISCHE HECHTING



SNELLE & EENVOUDIGE INSTALLATIE, VERSTELBARE HOOGTE



ROTREND EN DRAAIBARE KOPPEN VOOR MAXIMALE DEKKING



BESCHERMENDE BIJTZONE



TE PRESTEREN

Door het gebruik van hoogwaardige LED's, MILWAUKEE®'s ontworpen design en REDLITHIUM™ accu's, schijnt TRUEVIEW™ verlichting helderder en gaat langer mee.



MAX. 27.000 LUMEN



LANGERE WERKDUUR MET 2 ACCU'S



DE GEHELE DAG WERKEN*

* Afhankelijk van modelkeuze en op basis van een 10-urige werkdag

LANG MEE TE GAAN

Versterkte, slagvaste behuizingen en lenzen staan voor de zware uitdagingen van industriegebruik. Superieur temperatuurbeheer beschermt LED's de gehele levensduur.



IP67



SCHOKBESTENDIGE LENS



CHEMISCHE BESTENDIGE LENS

M18 LL | M18™ LED WERKLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onvertoffen lichtstraal van 700 lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 4 lichtstanden - biedt 700 lumen op de hoogste stand/flitslicht (100%), 350 lumen op de middelste stand (50%) en 70 lumen op de laagste stand (10%)
- 2 ophanghaken
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



TRUEVIEW™ M18

M18 LL-0	
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (lumen)	700/ 350/ 70/ 700
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	10/ 20/ 100/ 16
Afstand lichtbundel (m)	29
Gewicht incl. accu [kg]	0.96 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430563
EAN-code	4002395382248

M12 LL | M12™ WERKLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in zijn klasse - uitstekende lichtopbrengst 400+ lumen, ontworpen om grote gebieden te verlichten
- De krachtige 2.1A USB-lader laadt tablets, smartphones, MP3-spelers en andere elektronische apparaten op.
- Duurzaamheid op de bouwplaats - robuust ontwerp met schokbestendige lens die bestand is tegen ruwe omstandigheden op de bouwplaats.
- 2 ophanghaken
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



TRUEVIEW™ M12

M12 LL-0	
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (lumen)	400/ 200/ 40/ 400
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	8/ 15/ 67/ 16
Afstand lichtbundel (m)	23
Gewicht incl. accu [kg]	0.64 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430562
EAN-code	4002395382231

M18 TLED | M18™ LED WERKLAMP

- 120 lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele gloeilampen
- M18™ LED-elektronica levert 2x langere looptijd op een enkele lading met minder warmte dan conventionele verwijderbare gloeilampen
- Afgesloten, aluminium kop is ontworpen voor slag- en weersbestendige duurzaamheid
- 135° roterende kop - hiermee kan de gebruiker de lichtstraal gemakkelijk op het gewenste werkgebied richten
- Geïntegreerde haak voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



TRUEVIEW™ M18

M18 TLED-0	
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (lumen)	120/ - / - / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	29 / - / - / -
Gewicht incl. accu [kg]	0.70 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430361
EAN-code	4002395380220

M12 TLED | M12™ LED WERKLAMP

- 120 Lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele gloeilampen
- M12™ LED elektronica - 2x langere werkduur met minder hitte
- Afgesloten aluminium kop - slag- en weerbestendig
- 90° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek
- Magnetische achterzijde - ideaal voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



TRUEVIEW™ M12

M12 TLED-0	
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (lumen)	120/ - / - / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	15 / - / - / -
Gewicht incl. accu [kg]	0.50 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430360
EAN-code	4002395380213

L4 SL | USB OPLAADBARE STA AFLAMP 550 LUMEN

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot 550 lumen
- Tot 5 uur werkduur met een USB REDLITHIUM™ 3.0 Ah batterij
- De 4-in-1 staaflamp heeft 4 selectiefuncties voor nauwkeurige scherpstelling tijdens inspectie, taak- of gerichte verlichting die volledige controle over de straaloutput en -intensiteit in elke positie mogelijk maakt
- 220° verticale lichtkoprotaties met enkele of beide paneelverlichtingsoptie voor gemakkelijke gerichte verlichting
- IP52 - classificatie voor water- en stofbestendigheid en bestand tegen een val tot 2 meter.
- Magnetische bevestiging voor handsfree gebruik en haakbevestiging voor veilig opbergen
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 SL550-301	
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst voor, achter, dubbel en inspectiefunctie [hoog] [u]	550/550/550/250
Max. werkduur met L4 B3 batterij met voor, achter, dubbel en inspectiefunctie [u]	2/2/2/4
Gewicht incl. accu [kg]	0.30 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking
Artikelnummer	4933478869
EAN-code	4058546361518

L4 FL | USB OPLAADBARE MINI SCHIJNWERPER 445 LUMEN

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 445 lumen
- Kan worden gemonteerd door middel van de dubbele magneet en worden vastgeklemd aan de broekzak
- Compact formaat zorgt voor eenvoudige opslag in broekzak
- IP54 - het licht is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FL-301	
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (lumen)	445/ - / 100/ -
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	2.5 / - / 12.5 / -
Gewicht incl. accu [kg]	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking
Artikelnummer	4933479763
EAN-code	4058546375577

IR FL | INTERNE USB OPLAADBARE ZAKLAMP 500 LUMEN

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 500 lumen met een straalafstand tot 100 m
- De zaklamp beschikt over 3 standen en een bulls-eye-straalpatroon, geoptimaliseerd voor afstand en verlichting van dichtbij
- IP67 - onderdompeling tot 2 meter onder water en stofbescherming
- Magnetische bevestiging voor handsfree gebruik
- Verwijderbare riemclip voor veilige bevestiging
- Met de veiligheidsknipperfunctie kan de eindgebruiker worden geïnformeerd over de status van een lege batterij
- Gemakkelijk opladen van Milwaukee interne batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

IR FL500	
Geschikt voor	Intern oplaadbaar
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (lumen)	500 / 100 / 10/ -
Max. werkduur (uur)	3.5 / 16 / 40 / -
Gewicht incl. accu [kg]	0.10 (m/ Interne batterij)
Kit inbegrepen	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Bliester verpakking
Artikelnummer	4933478586
EAN-code	405854637796

FL-LED | ALKALINE MINI SCHIJNWERPER

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 300 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van kleuren en details
- Kan worden gemonteerd met een dubbele magneet en is gemakkelijk op broekzakken te bevestigen
- Door het compacte formaat en lichtgewicht gemakkelijk mee te nemen
- IP54 - de lamp is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Inclusief (2) AA batterijen



TRUEVIEW™ AA

FL-LED	
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (lumen)	300/ - / 100/ -
Max. werkduur (uur)	5 / - / 16 / -
Gewicht incl. accu [kg]	0.10 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Bliester verpakking
Artikelnummer	4933464824
EAN-code	4058546227692

L4 FFL | USB OPLAADBARE INKLAPBARE MINI SCHIJNWERPER

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 550 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Kan worden gemonteerd met een dubbele magneet of aan een geïntegreerde karabijnhaak voor grotere veelzijdigheid
- Door het compacte formaat gemakkelijk mee te nemen
- IP54 - de lamp is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FFL-301	
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/fitslicht (lumen)	550/ 250/ 100/ -
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	2.5/ 6/ 13.25/ -
Gewicht incl. accu [kg]	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479766
EAN-code	4058546375607

L4 TMLED | USB OPLAADBARE ZAKLAMP MET DRAAIFOCUS 1100 LUMEN

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 1100 lumen en tot wel 175 m straalafstand
- De zaklamp beschikt over 3 standen en nauwkeurige draaifocus waardoor volledige controle over de straalgrootte en intensiteit in elke positie mogelijk is
- IP67 - onderdompeling tot 2 meter onder water en stofbescherming
- Kortstondige en constante aan/uit knop
- Verwijderbare riemclip voor veilige bevestiging
- Met de veiligheidsknipperfunctie kan de eindgebruiker worden geïnformeerd over de status van een lege batterij
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro-USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 TMLED-301	
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/fitslicht (lumen)	1100/ 600/ 100/ -
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	1.5/ 4/ 12/ -
Afstand lichtbundel (m)	175
Gewicht incl. accu [kg]	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479769
EAN-code	4058546375638

L4 PWL | USB OPLAADBARE WERKLAMP MET DRAAIBARE KOP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 500 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Verschillende gespreide en gerichte verlichtingsopties voor optimale helderheid en tot 10 uur werkduur
- Kop kan 45° worden gedraaid om de gewenste plek te verlichten
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 PWL-301	
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst Flood mode (Hoog/Me- dium/Laag) Spot Mode (lumen)	400/ -/ 100/ 500
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	3.5/ -/ 11.75/ 3.5
Gewicht incl. accu [kg]	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479765
EAN-code	4058546375591

ML-LED | ALKALINE ZAKLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 325 lumen levert tot 50 m straalafstand voor inspectietaken
- Slijtvaste en corrosiebestendige machinaalbewerkte afwerking met gekartelde grip voor de beste duurzaamheid
- IP67 - onderdompeling in water tot 1 meter en bescherming tegen stof
- Verwijderbare metalen riemclip
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Inclusief (3) AAA batterijen



TRUEVIEW™ 3 AAA

ML-LED	
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/fitslicht (lumen)	325/ -/ 25/ -
Max. werkduur (uur)	5/ -/ 18/ -
Afstand lichtbundel (m)	50
Gewicht incl. accu [kg]	0.10 (3 x AAA)
Kit inbegrepen	3 x AAA Batterijen, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479769
EAN-code	4058546227708

L4 FL2000 | USB OPLAADBARE ZAKLAMP 2000 LUMEN

- TRUEVIEW™ high definition verlichting tot 2000 lumen met 250 m stralingsafstand
- De zaklamp heeft 4 standen met precisieschuifregeling waarmee u snel en eenvoudig de grootte en intensiteit van de straal kunt aanpassen.
- Schakelaar aan de achterzijde om te voldoen aan de greepvoorkeur van de gebruiker
- IP66 voor spatwater en bescherming tegen stof
- Verwijderbare metalen clip voor optimale bevestiging
- Een laadstatuslampje en een veiligheidsknipperfunctie stellen de eindgebruiker op de hoogte van een lage batterijstatus.
- Laad de REDLITHIUM™ USB-batterij gemakkelijk intern op met de USB-C-kabel vanaf een USB-stroombron of een stopcontact (wandcontact niet inbegrepen).
- Jobsite robuuste micro-USB gevlochten kabel met metalen uiteinden




TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FL2000-301	
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB accu
Type lamp	LED
Max. light output Boost/High/Medium/Low [lumens]	2000/ 1300/ 800/ 100
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	4/ 8/ 24
Gewicht incl. accu [kg]	0.264
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479637
EAN-code	4058546374310

IR PL | INTERNE USB OPLAADBARE PENLIGHT 250 LUMEN

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 250 lumen met een straalafstand tot 100 m
- IP67 - onderdompeling tot 1 meter onder water en stofbescherming
- Laserpointer biedt de nauwkeurigheid die nodig is bij communicatie op de bouwplaats
- Beschikt over een beschermende rubberen buitenlaag voor handsfree gebruik
- Twee standen om de helderheid en werkduur te optimaliseren
- Gemakkelijk opladen van Milwaukee interne batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Met de veiligheidsknipperfunctie kan de eindgebruiker worden geïnformeerd over de status van een lege batterij
- Verwijderbare riemclip voor veilige bevestiging
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

IR PL250	
Geschikt voor	Intern oplaadbaar
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/fitslicht (lumen)	250/ -/ 50/ -
Max. werkduur (uur)	1.5/ -/ 8/ -
Gewicht incl. accu [kg]	0.06 (m/ Interne batterij)
Kit inbegrepen	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933478705
EAN-code	4058546348984

L4 FMLED | USB OPLAADBARE ZAKLAMP 800 LUMEN

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 800 lumen en tot wel 150 m straalafstand
- De zaklamp beschikt over 2 standen en een bulls-eye-straalpatroon, geoptimaliseerd voor afstand en verlichting van dichtbij
- IP67 - onderdompeling tot 2 meter onder water en stofbescherming
- Kortstondige en constante aan/uit knop
- Verwijderbare riemclip voor veilige bevestiging
- Met de veiligheidsknipperfunctie kan de eindgebruiker worden geïnformeerd over de status van een lege batterij
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro-USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FMLED-301	
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/fitslicht (lumen)	800/ -/ 100/ -
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	2.5/ -/ 11/-
Afstand lichtbundel (m)	175
Gewicht incl. accu [kg]	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479770
EAN-code	4058546375645

IPL-LED | ALKALINE PENLIGHT

- 100 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert tot 30 m straalafstand voor inspectietaken
- Stootvaste en corrosiebestendige aluminium behuizing met geribbelde grip voor de beste levensduur
- IP67 - onderdompeling tot 1 meter onder water en stofbescherming
- Beschikt over een beschermende rubberen buitenlaag voor gebruik zonder handen
- Verwijderbare metalen riemclip
- Aan/uit knop: kortstondig en volledig
- Inclusief (2) AAA batterijen



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

IPL-LED	
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/fitslicht (lumen)	100
Max. werkduur (uur)	3
Afstand lichtbundel (m)	30
Gewicht incl. accu [kg]	0.10 (2 x AAA)
Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Blister verpakking
Artikelnummer	4933459440
EAN-code	4058546011017

BOLT™ 200

**HOOG
RESISTENTIE
MATERIAAL**

BESCHIKBARE
KLEUREN



**LEXAN
SCHAAL**
SUPERIEURE SCHOKBESTENDIGHEID

**VERSTELBARE
KINBAND**

- Geventileerde versie geleverd met 1 x EN397 en 1 x EN12492 kinband
- Ongeventileerde versie geleverd met 1 x EN397 kinband

VOLDOET AAN EN 397 & EN 12492 (GEVENTILEERD) NORMERING

- 40°C (Geventileerd + Niet-geventileerd) • 440 V a.c. c.(Niet-geventileerd) • LD (Geventileerd + Niet-geventileerd)

**BINNEN
SCHUIM
TECHNOLOGIE**

Schuim wordt geleidelijk stijver bij impact: verdeelt de druk gelijkmatig over het gehele hoofd bij impact, onafhankelijk van de plaats van impact.

L4 BOLTHL | USB-OPLAADBARE BOUTKOPLAMP 600 LUMEN

- 600 lumen multidirectionele TRUEVIEW™ high definition verlichting
- Volledige BOLT compatibiliteit met laag profiel ontwerp werkt met alle BOLT vizieren en helmen
- Directe bevestiging aan de helm zonder riempjes
- Draaibare lichtkop om gebruikers te helpen het licht te richten waar het het meest nodig is
- 4 standen om de output of looptijd te beheren met tot 12 uur looptijd op (1) USB 3.0 Batterij
- Met de brandstofmeter kan de lading van de REDLITHIUM™ USB-batterij snel worden gecontroleerd.
- Laad de REDLITHIUM™ USB-batterij gemakkelijk intern op met een micro-USB Type C-kabel via een USB-stroombron of een stopcontact (wandcontact niet inbegrepen).
- IP54 classificatie, licht is beschermd tegen stof en vallend water
- Jobsite robuuste micro-USB gevlochten kabel met metalen uiteinden
- USB kabel inbegrepen



TRUEVIEW™

L4 BOLTHL-301	
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB Accu
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst gespreid modus hoog/medium/laag/leco [lumens]	600 / 400 / 150 / 25
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	4 / 8 / 14 / 40
Gewicht incl. accu [kg]	0.236
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479902
EAN-code	4058546376963

ACCU'S

M12 M14 M18 MX FUEL

	Naam: typevariant	Omschrijving	Laadtijd M12_18 SC lader	Laadtijd M12- 18 FC lader	Laadtijd M12- 18 C lader	Laadtijd M12- 18 AC lader	Laadtijd M1418C6 lader	Laadtijd M18 DFC lader	Laadtijd C12 C lader	Laadtijd M12 TC lader	Laadtijd M12 C4 lader	Laadtijd MX F C lader	Artikelnummer
	M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu	60 minuten	130 minuten	250 minuten	285 minuten	270 minuten	130 minuten	-	-	-	-	4932464260
	M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah accu	45 minuten	87 minuten	167 minuten	190 minuten	190 minuten	87 minuten	-	-	-	-	4932471070
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu	35 minuten	60 minuten	115 minuten	130 minuten	125 minuten	60 minuten	-	-	-	-	4932464712
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah accu	36 minuten	36 minuten	65 minuten	75 minuten	70 minuten	36 minuten	-	-	-	-	4932471069
	M18 B5-CR	M18™ 5,0 Ah accu	59 minuten	59 minuten	100 minuten	100 minuten	59 minuten	59 minuten	-	-	-	-	4932479265
	M18 B5	M18™ 5,0 Ah accu	59 minuten	59 minuten	100 minuten	100 minuten	100 minuten	59 minuten	-	-	-	-	4932430483
	M18 B4	M18™ 4,0 Ah accu	52 minuten	52 minuten	80 minuten	80 minuten	80 minuten	52 minuten	-	-	-	-	4932430063
	M18 B2	M18™ 2,0 Ah accu	26 minuten	26 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten	26 minuten	-	-	-	-	4932430062
	M12 HB5	M12™ 5,0 Ah HIGH OUTPUT™ battery pack	75 minuten	75 minuten	110 minuten	110 minuten	-	-	110 minuten	380 minuten	110 minuten	-	4932480165
	M12 HB2.5	M12™ 2,5 Ah HIGH OUTPUT™ accu pack	40 minuten	40 minuten	55 minuten	55 minuten	-	-	55 minuten	200 minuten	55 minuten	-	4932480164
	M12 B6	M12™ 6,0 Ah accu	95 minuten	95 minuten	130 minuten	165 minuten	-	-	130 minuten	525 minuten	130 minuten	-	4932451395
	M12 B4	M12™ 4,0 Ah accu	52 minuten	52 minuten	80 minuten	115 minuten	-	-	80 minuten	347 minuten	80 minuten	-	4932430065
	M12 B3	M12™ 3,0 Ah accu	50 minuten	50 minuten	70 minuten	90 minuten	-	-	70 minuten	264 minuten	70 minuten	-	4932451388
	M12 B2	M12™ 2,0 Ah accu	26 minuten	26 minuten	40 minuten	55 minuten	-	-	40 minuten	174 minuten	40 minuten	-	4932430064
	MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 Ah accu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 minuten	4933471837
	MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah accu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 minuten	4933471838

LADERS
RED LITHIUM USE **M12** **M14** **M18**

	Naam: typevariant	Omschrijving	Oplaadpoort	Oplaadtype	Krachtbron	Handvat	Aan de muur te bevestigen	Artikelnummer
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ zesvaks snellader	6 x M18™; 1 x USB	Simultaneous	AC, USB	✓	✓	4932480162
	M12-18SC	M12™ - M18™ super lader	1 x M12™, 1 x M18™	Opeenvolgend	AC	-	✓	4932471736
	M12-18 FC	M12™ - M18™ snellader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	AC	-	✓	4932451079
	M12-18 C	M12™ - M18™ multilader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	AC	-	✓	4932352959
	M12-18 AC	M12™-M18™ auto lader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	DC	Nee	✓	4932459205
	M18 DFC	M18™ dual bay snellader	2 x M18™	Simultaneous	AC	Nee	✓	4932472073
	M1418 C6	M14™ - M18™ multibay lader	6 x M14™ of 6x M18™	Opeenvolgend	AC	✓	✓	4932430086
	C12 C	M12™ lader	1x M12™	Single	AC	-	✓	4932352000
	M12 TC	M12™ reislader	1x M12™	Single	AC, USB	-	-	4932459450
	M12 C4	M12™ 4 bay lader	4x M12™	Opeenvolgend	AC	-	✓	4932430554

NRG KITS
M12 **M18**


		Spanning (V)	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Aantal meegeleverde accu's	Charger supplied	Artikelnummer	EAN-code
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

ACCU- EN LADERSETS
M12 **M18**


		Spanning (V)	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Aantal meegeleverde accu's	Charger supplied	Artikelnummer	EAN-code
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
10.	M18 NRGR-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831	4058546376253

BOUW



K 2628 H

25 KG KLASSE BREEKHAMER

- Heavy Duty breekhamer levert 64 Joule impactenergie voor de zwaarste sloop toepassingen
- Door de anti-vibratietechnologieën kan de gebruiker de hele dag werken zonder gevaarlijke blootstellingsniveaus te bereiken
- Extra derde handvat geeft maximale controle bij het optillen van de breekhamer tussen applicaties door
- 1200 BPM biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- Koolborstelloze motor zorgt voor maximale looptijd tussen onderhoudsintervallen
- Kabel van 10 m zorgt voor een werkgebied van maximaal 314 m²
- 28 mm HEX opname
- Afzonderlijk verkrijgbare trolley met 4 plekken voor beitels en kabelbeheer maakt het gemakkelijk om breekhamers op de bouwplaats te vervoeren



K 2628 H	
Opgenomen vermogen (W)	2400
Slagenergie (EPTA) (J)	64
Belast aantal slagen (per min)	1200
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	6.2
Gewicht (kg)	25.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471685
EAN-code	4058546295844

PERFECT MATCH

28 MM HEX 400 X 35 MM PLATTE BEITEL.

Artikelnummer **4932459775**



BRT | BREEKHAMER TROLLEY

- Breekhamertrolley biedt plaats aan 4 beitels en kabels, voor eenvoudig vervoer op de werkplek
- 100 kg laadvermogen
- Poedercoating beschermt tegen grof gebruik op de werkplek
- Compatibel met K2000 H en K2500 H



BRT	
Laadcapaciteit	100
Gewicht (kg)	14.3
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459794
EAN-code	4058546029661

K 1530 H | 16 KG KLASSE 30 MM HEX BREEKHAMER

- Krachtige en compacte breekhamer levert tot 39 Joules slagenergie voor veeleisende toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1560 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m²
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- 30 mm Hex opname
- Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats



K 1530 H	
Opgenomen vermogen (W)	2100
Slagenergie (EPTA) (J)	39
Belast aantal slagen (per min)	1560
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	8.4
Gewicht (kg)	16.8
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	4933464117
EAN-code	4058546220624

K 1528 H | 16 KG KLASSE 28 MM HEX BREEKHAMER

- Krachtige en compacte breekhamer levert tot 39 Joules slagenergie voor veeleisende toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1560 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m²
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- 28 mm Hex opname
- Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats



K 1528 H	
Opgenomen vermogen (W)	2100
Slagenergie (EPTA) (J)	39
Belast aantal slagen (per min)	1560
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	8.8
Gewicht (kg)	17.2
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	4933464118
EAN-code	4058546220631

K 1000 S | 10 KG KLASSE BREEKHAMER

- Compacte beitelhamer levert tot 26 Joules slagenergie voor een breed scala aan toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1400 - 1950 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m²
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- SDS-Max opname
- Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats



K 1000 S	
Opgenomen vermogen (W)	1750
Slagenergie (EPTA) (J)	26
Belast aantal slagen (per min)	1400 - 1950
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	6.7
Gewicht (kg)	12.7
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	4933464120
EAN-code	4058546220655

K 950 | 10 KG COMBIHAMER

- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n klasse
- Vermogen 1700 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen
- Hoogwaardige DIGITRONIC™ elektronica voor perfecte afstemming van de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Robuust metalen tandwielhuis plus glasvezelversterkte polyamide behuizing
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert



K 950 S	
Opgenomen vermogen (W)	1700
Onbelast toerental (omw/min)	125 - 250
Slagenergie (EPTA) (J)	20
Belast aantal slagen (per min)	975 - 1950
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	125 - 250
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	12.5
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11
Gewicht (kg)	11.8
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375710
EAN-code	4002395232031

K 900 | 10 KG BREEKHAMER

- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen breekprestaties in z'n klasse
- Vermogen 1600 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen
- Hoogwaardige DIGITRONIC™ elektronica voor perfecte afstemming van de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer



	K 900 S	K 900 K
Opgenomen vermogen (W)	1600	1600
Slagenergie (EPTA) (J)	20	20
Belast aantal slagen (per min)	975 - 1950	975 - 1950
Machine opname	SDS-Max	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11	11
Gewicht (kg)	11.0	11.0
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375720	4933375650
EAN-code	4002395232048	4002395231614

K 850**8 KG KLASSE BOOR- EN BREEKHAMER****AUTO STOP**

- Krachtige SDS-Max hamer met AUTOSTOP™ levert 11 Joules slagenergie en maximaliseert de gebruikersveiligheid
- AUTOSTOP™ beveiliging schakelt de machine uit bij een plotselinge beweging van 45 graden ter bescherming van de gebruiker
- Vernieuwde elektronica levert constante kracht en maximale productiviteit in de meest veeleisende toepassingen
- Schakelaarvergrendeling voorkomt dat de gebruiker de schakelaar tijdens lange periodes ingedrukt moet houden
- Grote AVS-achterhandgreep ondersteunt tweehandige boortoepassingen terwijl de blootstelling aan trillingen wordt geminimaliseerd
- Servicewaarschuwinglampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Anti-vibratie zijhandgreep minimaliseert de vibratie
- 6 m kabel voor 110m² werkgebied



K 850 S	
Opgenomen vermogen (W)	1400
Onbelast toerental (omw/min)	380
Slagenergie (EPTA) (J)	11
Belast aantal slagen (per min)	1600 - 2900
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	210 - 380
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	9.4
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	7.8
Gewicht (kg)	9.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464896
EAN-code	4058546228415

PERFECT MATCH

STOFKAP PHDE72. VOOR HAMERS VAN Ø 6 - 72 MM. BORSTELS VOOR VERBETERING VAN ZUIGKRACHT EN STOF AFZUIGING. BORSTELS VERWIJDEREN BIJ GEBRUIK BOORKRONEN.

Artikelnummer **4932430480**

**K 540 S | 5 KG SDS-MAX COMBIHAMER**

- Beste vermogen-/gewichtverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 6,3 kg
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau, zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-stop en multi positie beitel functie geeft 12 verschillende posities om de werkhoeck te optimaliseren
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer



K 540 S	
Opgenomen vermogen (W)	1100
Onbelast toerental (omw/min)	450
Slagenergie (EPTA) (J)	7.5
Belast aantal slagen (per min)	3000
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	430
Max. boor Ø in beton (mm)	40
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	105
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	16.8
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	16.7
Gewicht (kg)	6.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933418100
EAN-code	4002395238422

K 500 ST | 5 KG SDS-MAX BREEKHAMER

- Beste vermogen-/gewichtverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 5,9 kg
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
- Laag vibratieniveau van slechts 16 m /s², zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-stop en multi positie beitel functie geeft 12 verschillende posities om de werkhoeck te optimaliseren
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer



K 500 ST	
Opgenomen vermogen (W)	1100
Slagenergie (EPTA) (J)	7.5
Belast aantal slagen (per min)	3000
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	16.7
Gewicht (kg)	5.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443180
EAN-code	4002395003402

K 750 S | 7 KG SDS-MAX COMBIHAMER

- Groot slagstuk voor levering van maximaal 11,9 Joule slagenergie
- Krachtige 1550 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Hoogwaardige elektronica voor perfecte afstemming van het toerental op iedere toepassing
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitel functie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert



K 750 S	
Opgenomen vermogen (W)	1550
Onbelast toerental (omw/min)	300
Slagenergie (EPTA) (J)	11.9
Belast aantal slagen (per min)	2740
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	240
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	9.5
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	9.1
Gewicht (kg)	8.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398600
EAN-code	4002395235193

K 500 S | 5 KG SDS-MAX BREEKHAMER

- Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
- Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Constante elektronica voor uniforme toerentalen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitel functie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer



K 500 S	
Opgenomen vermogen (W)	1300
Slagenergie (EPTA) (J)	8.5
Belast aantal slagen (per min)	2840
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11.5
Gewicht (kg)	6.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398220
EAN-code	4002395234059

K 545 S | 5 KG SDS-MAX COMBIHAMER

- Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
- Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Constante elektronica voor uniforme toerentalen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitel functie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert



K 545 S	
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast toerental (omw/min)	450
Slagenergie (EPTA) (J)	8.5
Belast aantal slagen (per min)	2840
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	350
Max. boor Ø met boren (mm)	45
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	100
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	13
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	9
Gewicht (kg)	6.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398200
EAN-code	4002395234073

PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS HAKHAMER

- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
- 720 Watt motor gecombineerd met optimale snelheid voor onovertroffen prestaties
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor maximale stabiliteit
- Lichtgewicht, ergonomische voorgreep is vrij instelbaar en derhalve perfect op de gewenste boorhoek in te stellen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Vergenelbare schakelaar voor continu gebruik
- Variolock - beitel op 35 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer



PCE 3/K	
Opgenomen vermogen (W)	720
Slagenergie (EPTA) (J)	3.6
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3650
Machine opname	SDS-Plus
Gewicht (kg)	3.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933384300
EAN-code	4002395232215

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER

- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 3,8 Joule slagenergie
- Krachtige 900 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Heavy duty magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen en lange levensduur
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelerkzaamheden
- 4 m snoer



PLH 32 XE	
Opgenomen vermogen (W)	900
Slagenergie (EPTA) (J)	3.8
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 800
Max. boor Ø in beton (mm)	32
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Machine opname	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	22
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	20
FIXTEC™	Ja
Gewicht (kg)	3.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933400069
EAN-code	4002395233342

PLH 28 | 28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN L-HAMER

- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 4,1 Joule slagenergie
- Krachtige 800 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Laag vibratieniveau van slechts 10,6 m/s² dankzij dubbele AVS-handgreep*
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelerkzaamheden
- XE-model incl. FIXTEC™-adapter en 13 mm tandkransboorhouder
- 4 meter snoer
- * Patentaanvraag in behandeling



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Slagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Belast toerental (omw/min)	0 - 1000	0 - 1000
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40	40
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	10.6	10.6
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	6.8	6.8
FIXTEC™	Nee	Ja
Gewicht (kg)	3.4	3.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933446790	4933446800
EAN-code	4002395005482	4002395005499

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER

- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
- Krachtige 1030 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Borstelrotatie - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 4 m snoer



PH 30 POWER X	
Opgenomen vermogen (W)	1030
Slagenergie (EPTA) (J)	3.6
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3800
Belast toerental (omw/min)	0 - 850
Max. boor Ø in beton (mm)	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Machine opname	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	22
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	14
FIXTEC™	Ja
Gewicht (kg)	2.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396420
EAN-code	4002395234967

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER

- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,4 Joule slagenergie
- Krachtige 820 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Borstelrotatie - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- X-model incl. FIXTEC™-adapter
- 4 meter snoer



	PH 28	PH 28 X
Opgenomen vermogen (W)	820	820
Slagenergie (EPTA) (J)	3.4	3.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Belast toerental (omw/min)	0 - 900	0 - 900
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	22	22
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	16	16
FIXTEC™	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.7	2.9
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396396	4933396392
EAN-code	4002395234936	4002395234943


PH 26 T

26 MM 3-STANDEN FIXTEC™ SDS-PLUS BOORHAMER

- Sterke, duurzame en compacte hamer voor boortoepassingen in metselwerk en beton
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
- 800 W motor voor de zwaarste toepassingen
- Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
- X-model inclusief FIXTEC™ adapter en extra snelspanboorhouder
- 4 m snoer



	PH 26 T	PH 26 TX
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	13.6	13.6
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	11.9	11.9
FIXTEC™	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.4	2.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464580	4933464579
EAN-code	4058546225254	4058546225247

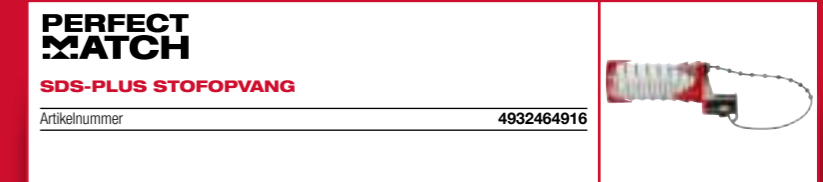

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER

- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 2,0 Joule bij 1,9 kg
- Krachtige 620 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Luchtstroom van motorkoeling is zodanig ontworpen dat stof en betongruis van de gebruiker wordt weggeleid bij boren boven het hoofd
- Anti-vibratiesysteem AVS voor prettiger werken en minder spanning op uw gewrichten
- Beste boorprestaties bij 5 - 12 mm
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Rechts-/linksregeling
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- 4 meter snoer



PLH 20	
Opgenomen vermogen (W)	620
Slagenergie (EPTA) (J)	2,0
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4400
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	0 - 2700
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	10,2
FIXTEC™	Nee
Gewicht (kg)	1,9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933408070
EAN-code	4002395237531

DD 2-160 XE | 2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE

- Krachtige en robuuste motor voor constant hoog draaimoment
- Dubbele beveiliging (mechanisch én elektrisch) ter bescherming van zowel mens als machine
- Robuuste constructie door metalen tandwielhuis
- Extra lange en stabiele AVS zijhandgreep en D-achtergreep voor veilige hanteerbaarheid
- Twee snelheden
- M16 FIXTEC™-adapter voor snel wisselen van kernbits
- Softslagmechanisme voor sneller en gemakkelijker boren in vooral harde materialen. Voorkomt tevens dat de boorkroon té heet wordt en reduceert daarmee mogelijke hiteschade aan de diamantsegmenten
- Zachte aanloop via schakelaar voor nauwkeurig en gecontroleerd aanboren
- FIXTEC™ Cleanline rotor (extra accessoire) de beste oplossing voor stofafzuiging
- 4 m snoer
- Inclusief snelwisseladapter voor M16 diamantboorkronen, SDS-plus centreerboor (8 x 140 mm)



DD 2-160 XE	
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Belast toerental (omw/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Onbelast aantal slagen (per min)	24.000 / 48.000
Max. boor Ø in steen (mm)	162
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	50
Machine opname	M18 x 2,5
Gewicht (kg)	4,2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933368690
EAN-code	4002395232505

DD 3-152 | 3-TOERIGE COMBI-DIAMANTBOORMACHINE

- Krachtige 1900 Watt motor
- Geschikt voor zowel droog- als natboren
- Elektronica met zachte aanloop voor nauwkeurig aanboren
- Elektronische overbelastingsbeveiliging met signaalweergave
- Mechanische veiligheidskoppeling ter bescherming van motor en tandwielen
- PRCD-veiligheidsschakelaar
- L-vormige handgreep voor optimale gewichtsverdeling
- Drie snelheden
- 5 meter snoer
- Geleverd inclusief stofafzuigadapter, 32 en 41 mm spanners



DD 3-152	
Opgenomen vermogen (W)	1900
Belast toerental (omw/min)	550 / 1250 / 2700
Max. boor Ø in beton (mm)	152
Max. boor Ø in steen (mm)	202
Machine opname	½" G + 1 ¼" UNC
Gewicht (kg)	6,5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428000
EAN-code	4002395239801

DR 152 T | DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DD 3-152

- Lichtgewicht aluminium voetplaat voor gemakkelijk transport
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Snelaansluiting voor zowel machine als boorstandaard
- Compacte voetplaat - ideaal voor boren op krappe plaatsen
- 4 stelschroeven voor snelle instelling
- Horizontale en verticale waterpas
- Handige transportgreep
- Vergrendelknop voor vergrendeling van machine en boorkroon in de hoogste positie
- Twee spaakwielletjes voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Vacuümaansluiting mogelijk (zie accessoires catalogus)



DR 152 T	
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	152
Maat voetplaat (mm)	330 x 210
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	10
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933428020
EAN-code	4002395239818

DCM 2-350 C | DIAMANTBOORMOTOR

- Dubbeltoerige diamantboormotor
- Ingebouwde slijpkoppeling
- 3-voudige tandwielvertraging
- Elektronische zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast
- Geleverd inclusief steeksleutel, inbusseutels en schakelkast met ophangbeugel



DCM 2-350 C	
Opgenomen vermogen (W)	2800
Toerental stand 1 (omw/min)	300
Toerental stand 2 (omw/min)	600
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	350
Machine opname	1 ¼" UNC
Gewicht (kg)	9,0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	40044
EAN-code	4002395229772

DR 350 T | DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-350 C

- Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Motorslede met snelmontagesysteem
- Fijneinstelling van de voedingssnelheid
- Verticale en horizontale waterpas
- Boorcentreerpen
- Stelschroeven
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Handige transportgreep en -wielen
- Geleverd inclusief 3/16" inbusseutels, 6 mm inbusseutels, 17 x 19 mm steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks) en centreerpen



DR 350 T	
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	350
Slaglengthe (mm)	610
Hoogte (mm)	1042
Maat voetplaat (mm)	391 x 523
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	19,5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933400600
EAN-code	4002395234011

DCM 2-250 C | DIAMANTBOORMOTOR

- Dubbeltoerige diamantboormotor
- Interne slijpkoppeling
- Triple-reductie tandwieloverbrenging
- Elektronische zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast
- Geleverd inclusief steeksleutel, inbusseutels en schakelkast met ophangbeugel



DCM 2-250 C	
Opgenomen vermogen (W)	2800
Toerental stand 1 (omw/min)	450
Toerental stand 2 (omw/min)	900
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	250
Machine opname	1 ¼" UNC
Gewicht (kg)	9,0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	40964
EAN-code	4002395229796

DR 250 TV | DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-250 C

- Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
- Kantelbare diamantboorstandaard (0 - 45°)
- Boorhoek- en dieptedisplay
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Geïntegreerde vacuüm voetplaat (gebruik met/zonder vacuüm mogelijk)
- Fijneinstelling van voedingssnelheid
- Verticale en horizontale waterpas
- Boorcentreerpen
- Stelschroeven
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Geleverd inclusief 3/16" inbusseutels, 6 mm inbusseutels, 17 x 19 mm steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks), centreerpen en rubberen vacuümring



DR 250 TV	
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	250
Slaglengthe (mm)	520
Hoogte (mm)	834
Maat voetplaat (mm)	276 x 467
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	10,0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933400590
EAN-code	4002395234028

SYSTEEMACCESSOIRES - NAT DIAMANTBOREN

Omschrijving	DD3 152	Past op DCM2 250C & DCM2 350C	Past op MXF DCD150	Artikelnummer	EAN-code	
Bevestigingsset. Voor exclusief gebruik in beton! Ø 16 mm boor nodig om het anker in te stellen.	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827	
Inclusief schroefbout, zetijzer, vleugelmoer, sluitring en 5 x M12™ anker.						
Spansleutel – open 1 3/8" voor handhaven van de uitgaande motoras bij verwijderen van een boorkroon.		✓		49964705	045242222766	
Spansleutel – open 32 mm. Voor handhaven van de uitgaande motoras bij verwijderen van een boorkroon.	✓			4931428009	4002395844791	
Spansleutel – open 41 mm. Voor verwijderen van de boorkroon van de motoras.	✓	✓		4931428010	4002395844807	
FIXTEC-systeem. Geschikt voor alle diamantmotoren met 1 1/4" opname. Voorkomt dat de boorkroon zichzelf te dicht in de as van de machine vastzet. De boorkroon is dan met minimale inspanning los te maken en te verwijderen.	✓	✓		4932352053	4002395367108	
1 1/4" vrouwelijke tot 1/2" vrouwelijke adapter. Het inschakelen van de verbinding van <50 mm diamantboorkronen op een 1 1/4" machineschroefdraad.	✓	✓		4932352627	4002395372850	
Verlengstuk 1 1/4" x 300 mm	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759	
Verlengstuk 1 1/4" x 500 mm	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766	
Telescoopstempel. Wordt gebruikt (i.p.v. ankerbouten) om de boorstandaard in de grond te bevestigen. Max. belasting 500 kg, verlenghoogte instelbaar 1.8 – 2.9 meter.	✓	✓	✓	4932399732	4002395363834	
Vacuümpomp VP 6. Voor bevestigen van de diamantboorstandaard op vlakke oppervlakken. Zuigcapaciteit: – 850 mbar. Max. vacuümdruk 6 m³/uur (100 l/min). Toegestane voltage: 220 – 240 Volt.	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474	
Vacuümplaat. Reserve rubberen afdichting 4931428665.	✓			4932352676	4002395373345	
WT 10 watertank. Stalen huis met polyestercoating aan binnen-/buitenzijde ter bescherming tegen roest. Betrouwbare messing pomp. Druk: max. 6 bar. Capaciteit: 10 liter. 2.5 m slang met snelwisselsysteem past direct op de Milwaukee® diamantboren.	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773	
Watervangring. Voor gebruik met boorstandaard DR 152 T – max. Ø 152 mm boorkronen.				4932352677	4002395373352	
Reserve rubberen ring voor DR 152 T.				4932352678	4002395373369	
Watervangring. Voor gebruik met boorstandaard DR 250 TV – max. Ø 180 mm boorkronen.			✓	4932399727	4002395363780	
Reserve rubberen ring voor DR 250 TV.			✓	4932399729	4002395363803	
Watervangring. Voor gebruik met boorstandaard DR 350 T – max. Ø 300 mm boorkronen.				4932399728	4002395363797	
Reserve rubberen ring voor DR 350 T.				4932399730	4002395363810	
Vulblok T = 50 mm. Dient te worden gemonteerd tussen boorstandaard en motor voor boorkronen > 250 mm en max. 350 mm. Standaard bij boorstandaard DR 350 T.		✓		4932399736	4002395363872	
Motorbevestigingsplaat. Standaard bij beide boorstandaards DR 250 TV en DR 350 T.		✓		4932399733	4002395363841	
Wateropvangring: Voor universeel gebruik met diamantboorgeredschap. Voor gebruik met max. Ø 152 mm kernboor	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063	

FIXTEC-OPLOSSING MET STOF AFZUIGING

Omschrijving	Machine opname	Boorkroon-opname	Artikelnummer	EAN-code	
FIXTEC Clean Line Rotor (CLR)	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	4932352172	4002395368242	

FIXTEC-OPLOSSING ZONDER STOF AFZUIGING

Omschrijving	Machine opname	Boorkroon-opname	Artikelnummer	EAN-code	
FIXTEC-adapters. Werktuigen verwisselen in luttele seconden, zonder hulpwerktuigen.	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	

SYSTEEMACCESSOIRES - DROOG DIAMANTBOREN - GELEIDINGSSTANGEN

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
Geleidestang voor DD2-160. Geleverd met vergrendelschroef (4931622432). Vereist inbusleutel (4931616044) en SDS-plus centreerboor (Ø 8 x 160 mm, 4932307071).	4932399173	4002395357802	
Geleidestang voor DD3-152. Vereist een SDS-plus centreerboor (Ø 8 x 110 mm, 4932307070).	4932352679	4002395373376	

AGV 15 DEC | 1550 W HAAKSE SLIJPER MET STOFBEHEERSING (28 MM DOC)

- Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
- Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming en beste controle tijdens uw slijpwerk
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigslipkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de MILWAUKEE® EMAC stofzuiger
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, stofafzuigslipkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm



AGV 15-125 XC DEG-SET	
Opgenomen vermogen (W)	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2,6
Variabele snelheid	Nee
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448025
EAN-code	4002395006816

AGV 15 DEG
1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING

- Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
- Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
- Flexibele hoogte-instelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigslipkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de MILWAUKEE® EMAC stofzuiger
- Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
- Borstels gemakkelijk te vervangen ingeval van slijtage
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigslipkap, diamantkomschijf 125 mm



	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Opgenomen vermogen (W)	1550	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	2800 - 11,000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,6	2,6
Variabele snelheid	Nee	Ja
FIXTEC™	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933448035	4933448830
EAN-code	4002395006830	4002395263424

PERFECT MATCH
UNIVERSEEL WIEL VOOR SLIJP- EN NIVELLERINGSTOEPASSINGEN, HOGE MATERIAALAFNAME

 Artikelnummer **4932451186**

AGV 12 DEG | 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING

- Krachtige 1200 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
- Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
- Flexibele hoogte-instelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigslipkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
- Borstels gemakkelijk te vervangen in geval van slijtage
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigslipkap, diamantkomschijf 125 mm



AGV 12-125 X DEG-SET	
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2,4
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448030
EAN-code	4002395006823

AGV 12 DEC
1200 W HAAKSE SLIJPER MET STOFBEHEERSING (28 MM DOC)

- Krachtige 1200 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
- Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming en beste controle tijdens uw slijpwerk
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigslipkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de MILWAUKEE® EMAC stofzuiger
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, stofafzuigslipkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm



AGV 12-125 X DEG-SET	
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2,4
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448020
EAN-code	4002395006809

PERFECT MATCH
125 MM LASERELAST DIAMANTZAAGBLAD MET UITZONDERLIJKE PRESTATIES IN HARDE MATERIALEN ZOALS HARD BETON, KLINKERS EN METSELWERKPRODUCTEN

 Artikelnummer **4932399540**

WCS 45 | 1900 WATT / 150 MM MUURGROEFFREESMACHINE

- Krachtige 1900 Watt motor
- Overbelastingsbeveiliging
- Gewenste freesbreedte en freesdiepte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
- TILT-LOK™ handgreep
- Ergonomische softgrip
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels



WCS 45	
Opgenomen vermogen (W)	1900
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Schijf Ø (mm)	150
Doorslijp-breedte (mm)	45
Max. doorslijpdiepte (mm)	45
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	6,6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383350
EAN-code	4002395229086

WCE 30 | 1500 WATT / 125 MM MUURGROEFFREESMACHINE

- Krachtige 1500 Watt motor
- Ideaal voor het trekken van sleuven voor elektriciteitsleidingen
- Hoogwaardige elektronica met overbelastingsbeveiliging
- Aanloopstroombegrenzing voor zachte aanloop
- Gewenste freesbreedte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels, bajonetadapter



WCE 30	
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	9500
Schijf Ø (mm)	125
Doorslijp-breedte (mm)	26
Max. doorslijpdiepte (mm)	30
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	4,3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383855
EAN-code	4002395228980

SB 2-35 D | 1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 1010 Watt motor
- Hoog draaimoment en gering toerental voor heavy duty toepassingen
- Variabele toerentalregeling
- Metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Slagstop voor normaal boren
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- 4 meter snoer



SB 2-35 D	
Opgenomen vermogen (W)	1010
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 800
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800
Max. boor Ø in beton (mm)	35
Max. boor Ø in steen (mm)	40
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	50
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	57
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	16
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Gift box
Artikelnummer	4933380507
EAN-code	4002395227280

PD-705 | 705 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 705 Watt motor
- Compact, ergonomisch ontwerp met grote softgripdelen voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele toerentalcontrole met rechts-/linksmechanisme
- Slagstop voor normaal boren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Spanhals Ø 43 mm voor gebruik in boorstandaards
- 4 meter snoer



PD-705	
Opgenomen vermogen (W)	705
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 3000
Max. boor Ø in beton (mm)	15
Max. boor Ø in steen (mm)	16
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	15
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431955
EAN-code	4002395243914

PD2E 24 R | 1020 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 1020 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 1,5 - 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer



PD2E 24 R	
Opgenomen vermogen (W)	1020
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1000
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3200
Max. boor Ø in beton (mm)	22
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	60
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419595
EAN-code	4002395238651

PDE 16 RP | 630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
- Planetaire tandwiel aandrijving voor hoog draaimoment
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
- Slagstop voor normaal boren
- 4 meter snoer



PDE 16 RP	
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 950
Max. boor Ø in beton (mm)	16
Max. boor Ø in steen (mm)	20
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	59
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	2.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409206
EAN-code	4002395235339

PD2E 24 RS | 1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 1010 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Metalen synchromesh versnellingsbak voor uitstekende duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Sleutellose spankop 1,5 - 13 mm
- 4 meter snoer



PD2E 24 RS	
Opgenomen vermogen (W)	1010
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3400
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	54
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380462
EAN-code	4002395227273

PDE 13 RX | 630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
- Slagstop voor normaal boren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Gemakkelijk toegankelijke en verwisselbare koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer



PDE 13 RX	
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2900
Max. boor Ø in beton (mm)	15
Max. boor Ø in steen (mm)	18
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	21
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	1.8
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409200
EAN-code	4002395235322

PD2E 22 R | 850 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 850 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer



PD2E 22 R	
Opgenomen vermogen (W)	850
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1000
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3200
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in steen (mm)	22
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	56
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	2.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419570
EAN-code	4002395238613

B2E 16 RLD | 900 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 900 Watt motor
- Hoog draaimoment en lager toerental voor heavy duty toepassingen
- Elektronisch regelbaar toerental
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- 4 meter snoer



B2E 16 RLD	
Opgenomen vermogen (W)	900
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 750
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1600
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	88
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	16
Machine opname	M18 x 2.5
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933380482
EAN-code	4002395227198

HD2E 13 R | 705 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 705 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental via geïntegreerd stelwiel in de schakelaar
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Ergonomische softgrip voor prettige werken
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer



HD2E 13 R	
Opgenomen vermogen (W)	705
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1050
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2200
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	60
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Machine opname	½" x 20
Gewicht (kg)	2,7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933390186
EAN-code	4002395231454

HDE 13 RQX | 950 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 950 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen heavy duty snelspanboorhouder
- Automatische asvergrendeling
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter QUIK-LOK™ snoer



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Opgenomen vermogen (W)	950	950
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 850	0 - 850
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	94	94
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Machine opname	½" x 20	½" x 20
Gewicht (kg)	2,0	2,0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	030250	4933428550
EAN-code	4002395229642	4002395241576

HDE 13 RQD | 825 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 825 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen tandkransboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- 4 m QUIK-LOK™ kabel



HDE 13 RQD	
Opgenomen vermogen (W)	825
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	101
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Machine opname	½" x 20
Gewicht (kg)	3,2
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	110750
EAN-code	4002395229659

DE 13 RP | 630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 630 Watt motor
- Elektronica: variabele toerentalregeling voor optimale boorresultaten in alle materialen via geïntegreerd stelwiel in de schakelaar
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Planetaire tandwiel aandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer



DE 13 RP	
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 950
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	59
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Machine opname	½" x 20
Gewicht (kg)	2,1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409194
EAN-code	4002395235346



IPWE 400 R | ½" SLAGMOERSLEUTEL

- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- Hoog uitgaand koppel van 400 Nm
- Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Geleverd met 4 m kabel



IPWE 400 R	
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	1000 - 2600
Max. koppel (Nm)	400
Max. schroefmaat	M20
Machine opname	½" vierkant
Gewicht (kg)	2,7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451524
EAN-code	4002395143511

IPWE 520 R | ¾" SLAGMOERSLEUTEL

- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- Hoog uitgaand koppel van 520 Nm
- Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Geleverd met 4 m kabel



IPWE 520 R	
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	1000 - 2500
Max. koppel (Nm)	520
Max. schroefmaat	M24
Machine opname	¾" vierkant
Gewicht (kg)	2,8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451525
EAN-code	4002395143528

METAALBEWERKING



AGVM 26 | 2600 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN TERUGSLAGBEVEILIGING

- MILWAUKEE® B-guard - beschermt de gebruiker en de machine tegen het "terugslag-effect"
- Krachtige, 2600 W PROTECTOR-MOTOR met epoxyhars gecoat veld en Heavy Duty wikkelscherming voor een langere levensduur van het gereedschap.
- Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Opgenomen vermogen (W)	2600	2600
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.8	5.8
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402365	4933402495
EAN-code	4002395234271	4002395234394

AGV 26 | 2600 W HAAKSE SLIJPER MET AVS

- Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelscherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Opgenomen vermogen (W)	2600	2600
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402360	4933402490
EAN-code	4002395234257	4002395234356

AGVM 24 | 2400 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN TERUGSLAGBEVEILIGING

- MILWAUKEE® B-guard - beschermt de gebruiker en de machine tegen het "terugslag-effect"
- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelscherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.8	5.8
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402340	4933402475
EAN-code	4002395234240	4002395234370

AGVKB 24 | 2400 W HAAKSE SLIJPER MET REM, TERUGSLAGBEVEILIGING EN AVS

- Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor een langere levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- RAPIDSTOP™ remsysteem: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakse slijpers zonder remfunctie
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- Anti-vibratie uitgerust motorhuis met draaibare hoofdhandgreep en extra zijhandgreep - voor comfortabelere bediening en minder druk op het lichaam
- Line lock out-functie om automatisch opstarten na stroomuitval te voorkomen
- Verwijderbaar stofscherm om binnendringen van vuil te voorkomen en om de levensduur van de motor te verlengen
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Keyless guard voor snelle afstelling van de beschermkap zonder gereedschap
- Gemakkelijke toegang tot de koolborstels voor snel onderhoud
- Overbelastingsbeveiliging om oververhitting te voorkomen



	AGVKB 24-230 EKX	AGVKB 24-230 EKX DMS	AGVKB 24-230 EKX DMS KIT
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6500	6500	6500
Schijf Ø (mm)	230	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68	68
Remtijd (s)	< 3	< 3	< 3
Asaansluiting	M14	M14	M14
Gewicht (kg)	5.9	5.9	5.9
Rem	Ja	Ja	Ja
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	4933471464	4933471463	4933471465
EAN-code	4058546293635	4058546293628	4058546293642

AGVK 24 | 2400 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN TERUGSLAGBEVEILIGING

- Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslageffect"
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van overhitting
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor prettigere werken
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- Breukbestendige en gemakkelijk te verwisselen beschermkap
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
- 4 meter rubber snoer



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.4	5.4
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451413	4933451414
EAN-code	4002395161683	4002395161690

AGV 24 | 2400 W HAAKSE SLIJPER MET AVS

- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelscherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5	5.5
Rem	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Triggerschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402335	4933402330	4933402520
EAN-code	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24 | 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige, 2400 W PROTECTOR-MOTOR met epoxyhars gecoat veld en Heavy Duty wikkelscherming voor een langere levensduur van het gereedschap.
- Ergonomisch gevormd motorhuis voor optimaal bedieningscomfort
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.3	5.3
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee
Anti-vibratiesysteem AVS	Nee	Nee
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402325	4933402450
EAN-code	4002395234219	4002395234325

AGV 22 | 2200 W HAAKSE SLIJPER MET AVS

- Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor comfortabelere werk
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Minder vibraties dankzij op 2 posities verstelbare AVS-handgreep voor prettigere werken met minder vermoeidheid
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
- 4 meter rubber snoer



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Opgenomen vermogen (W)	2200	2200	2200
Onbelast toerental (omw/min)	8500	6600	6600
Schijf Ø (mm)	180	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	43	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.3	5.4	5.4
Rem	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431820	4933431850	4933431860
EAN-code	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AG 22 | 2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5.2 kg voor prettiger werken
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud



	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Opgenomen vermogen (W)	2200	2200
Onbelast toerental (omw/min)	8500	6600
Schijf Ø (mm)	180	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	43	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.1	5.2
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee
AVS zijhandgreep	Nee	Nee
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431830	4933433630
EAN-code	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX | 2100 W HAAKSE SLIJPER MET AVS

- Krachtige 2100 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabeler werken en minder belasting op uw gewrichten
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Opgenomen vermogen (W)	2100	2100
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402304	4933402525
EAN-code	4002395234158	4002395234424

AGV 17 | 1750 W HAAKSE SLIJPER MET AVS

- Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Opgenomen vermogen (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Onbelast toerental (omw/min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Schijf Ø (mm)	125	125	125	150	180
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33	45	58
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabele snelheid	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Rem	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933432230	4933449850	4933451140	4933432250	4933432270
EAN-code	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003

AGV 17 INOX | 1750 W LAAGTOERIGE SLIJPMACHINE MET AVS

- Krachtige 1750 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Variabel toerental van 2000 - 7600 omw/min voor de beste resultaten op roestvrijstaal
- Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslageffect"
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verstellen beschermkap voor de beste gebruikersbescherming
- Antivibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer



	AGV 17-125 INOX
Opgenomen vermogen (W)	1750
Onbelast toerental (omw/min)	2000 - 7600
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.8
Variabele snelheid	Ja
Rem	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933449870
EAN-code	4002395247912

AGV 15 | 1550 W HAAKSE SLIJPER MET AVS

- Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Opgenomen vermogen (W)	1550	1550	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125	150
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	44
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabele snelheid	Nee	Ja	Nee
Rem	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933428120	4933428127	4933433250
EAN-code	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13 | 1250 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN SCHUIFSCHAKELAAR

- Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact en slank ontwerp voor comfortabel werken
- 6 verschillende snelheidsstanden van 2800 - 11500 omw/min voor werken met verschillende materialen
- Constante elektronica voor een constante snelheid onder belasting
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- 90° roteerbaar tandwielhuis
- 4 meter rubber snoer



	AGV 13-125 XE
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	2,800 - 11,500
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
Variabele snelheid	Ja
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451218
EAN-code	4002395260850

AGV 13 XSPDEB | 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR

- Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- RAPIDSTOP™ snelstop: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakse slijpmachines zonder remfunctie
- De meest compacte MILWAUKEE® slijpmachine meet slechts 160 mm in lengte voor comfortabel gebruik
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder gereedschap
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid



	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Opgenomen vermogen (W)	1250	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12,000	12,000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M14	M14
Gewicht (kg)	2.5	2.5
Rem	Ja	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464998	4933471194
EAN-code	4058546229436	4058546288228

AGV 13 XSPDE | 1250 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN SLANKE PADDLE-SCHAKELAAR

- Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel werken
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid



AGV 13-125 XSPDE	
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12.000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2,5
Rem	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451578
EAN-code	4002395140794

AG 13 XSPD | 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel werken
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen snel verwisselbare beschermkap
- 4 meter rubber snoer



AG 13-125 XSPD	
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12.000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2,3
Rem	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451577
EAN-code	4002395140787

AGV 12 | 1200 W HAAKSE SLIJPER MET AVS

- Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer



AGV 12-125 X	
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11.000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2,4
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933428085
EAN-code	4002395239597

AGV 10 EK | 1000 W HAAKSE SLIJPER MET AVS

- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,2 kg voor comfortabel werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 meter rubber snoer



AGV 10-125 EK	
Opgenomen vermogen (W)	1000
Onbelast toerental (omw/min)	11.000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2,2
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451222
EAN-code	4002395260898

AG 10 EK | 1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,1 kg voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 meter rubber snoer



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	1000	1000
Onbelast toerental (omw/min)	11.000	11.000
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,1	2,1
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451219	4933451220
EAN-code	4002395260867	4002395260874

AG 9 | 850 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 850 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Licht van gewicht, slank en compact - een veelzijdige multifunctionele haakse slijpmachine
- Digitaal elektronica pakket met constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting + zachte aanloop + overbelastingsbeveiliging + onderspanningsrelais
- Platte, metalen tandwielkop voor goed zicht op het slijpwerk en geoptimaliseerde doorslijpdiepte
- Gegoten magnesium tandwielhuis
- Tegen stof beschermde lagers en schakelaar
- Koelventilator voor effectieve koeling van de motor, zelfs onder extreme werkcondities
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Opgenomen vermogen (W)	850	850
Onbelast toerental (omw/min)	10.000	2700 - 10.000
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	1,8	1,8
Variabele snelheid	Nee	Ja
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933403200	4933403206
EAN-code	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK | 800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereens
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- 4 meter rubber snoer



	AG 800-125 EK		
Opgenomen vermogen (W)	800		
Onbelast toerental (omw/min)	11.500		
Schijf Ø (mm)	125		
Max. doorslijpdiepte (mm)	33		
Asaansluiting	M 14		
Gewicht (kg)	2,0		
Rem	Nee		
Type schakelaar	Schuifschakelaar		
FIXTEC™-spanmoer	Nee		
Line-Lock-Out functie	Ja		
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd		
Artikelnummer	4933451213		
EAN-code	4002395260805		

AG 800 E | 800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereens
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor comfortabel werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Opgenomen vermogen (W)	800	800	800
Onbelast toerental (omw/min)	11.500	11.500	11.500
Schijf Ø (mm)	115	125	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33	28
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,0	2,0	2,0
Rem	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451210	4933451211	4933451281
EAN-code	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C | 1500 WATT HAAKSE SCHUUR- /SLIJMACHINE

- Krachtige 1500 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde machinelevensduur
- Perfect afgestemd op het ideale toerental voor lamellenslijpschijven
- Constante elektronica voor constante toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Motoroverbelastingsbeveiliging
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Filterrooster
- 4 meter rubber snoer



AGS 15-125 C	
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	7600
Schijf Ø (mm)	125
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2,4
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933407480
EAN-code	4002395236015

DGL 34 | 500 WATT 2-HAND FREESMACHINE

- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslaging
- Extra hoog toerental van 34000 omw/min
- Ergo-schakelaar
- Uitstekende vermogen-/gewichtsverhouding
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm



DGL 34	
Opgenomen vermogen (W)	500
Onbelast toerental (omw/min)	34.000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstift diameter Ø (mm)	25
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1,8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933385110
EAN-code	4002395230020

AS 12 E | 1200 WATT SCHUURMACHINE

- Hoog motorkoppel en ideaal toerental voor schuren
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, handbescherming en steunschijf



AS 12 E	
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	1800 - 4800
Schijf Ø (mm)	125
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2,5
Variabele snelheid	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933383940
EAN-code	4002395229390

DGL 30 E | 600 WATT 2-HAND FREESMACHINE

- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Elektronische zachte aanloop
- Elektronische toerentalregeling
- Uiterst hoog toerental van 30000 omw/min
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslaging
- Ergo-schakelaar
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm



DGL 30 E	
Opgenomen vermogen (W)	600
Onbelast toerental (omw/min)	10.000 - 30.000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstift diameter Ø (mm)	20
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1,9
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933385120
EAN-code	4002395230037

AP 14-2 200 E | 1450 WATT POLIJSTMACHINE

- Krachtige 1450 Watt motor voor de beste resultaten in alle toepassingen
- Hoge koppelsnelheid voor de beste prestaties en géén terugloop van toerental bij lage snelheidstoepassingen
- Variabele snelheidsregeling tussen 490 en 2100 omw/min voor alle denkbare toepassingen
- 7 snelheidsinstellingen voor nauwkeurige toerentalselectie
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Unieke "vingergreep" aan de voorzijde voor de beste grip in alle werkposities, vooral bij verticaal werken
- Asvergrendelingsknop ter voorkoming van ongewild starten
- Vergrendelfunctie
- Unieke, flexibele en zachte klittenband schuurzool ter voorkoming van krassen op de lak tijdens het polijstwerk
- 6 m lang PUR-snoer ter voorkoming van krassen op de lak en voor méér mobiliteit & flexibiliteit rondom de auto



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Opgenomen vermogen (W)	1450	1450
Onbelast toerental (omw/min)	490 - 2100	490 - 2100
Schijf Ø (mm)	200	200
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,3	2,3
Variabele snelheid	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Soft Start functie	Ja	Ja
Standaard toebehoren	Zijhandgreep, flexibele steunschijf	Zijhandgreep, flexibele steunschijf, harde & zachte polijstpons, lamswollen polijstschijf, schuurschijf, finishingpasta, vilt
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	HD Box
Artikelnummer	4933432800	4933432795
EAN-code	4002395001156	4002395004348

DG 30 E | 500 WATT 1-HAND FREESMACHINE

- Kort, compact ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Elektronische zachte aanloop
- Elektronische toerentalregeling
- Metalen tandwielhuis voor nauwkeurige rotatie
- Ergonomisch gevormd voor optimaal bedieningscomfort
- Ergo-schakelaar
- Tevens geschikt voor stationair gebruik in boorstandaards of op draaisystemen met een spanhals van Ø 43 mm
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang



DG 30 E	
Opgenomen vermogen (W)	500
Onbelast toerental (omw/min)	10.000 - 30.000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstift diameter Ø (mm)	20
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1,3
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933385100
EAN-code	4002395230013

AP 12 E | 1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING

- Krachtige 1200 Watt motor
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Speciale overbrenging voor hoog koppel en ideale polijstsnelheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- Toerentalbegrenzing
- 6 meter rubber snoer



AP 12 E	
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	900 - 2500
Schijf Ø (mm)	150
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2,2
Variabele snelheid	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933383925
EAN-code	4002395229406

DG 7 E | 600 WATT 2-HAND FREESMACHINE

- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Elektronische toerentalregeling
- Gereduceerd toerental voor maximaal 7000 omw/min voor schuren en frezen in metaal
- Heavy Duty metalen tandwielhuis
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang



DG 7 E	
Opgenomen vermogen (W)	600
Onbelast toerental (omw/min)	3000 - 7000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	45
Spantang (mm)	6 + 8
Gewicht (kg)	1,5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933391200
EAN-code	4002395231928

MCS 66 | 1800 WATT METAALZAAGMACHINE

- Krachtige 1800 Watt motor met 4000 omw/min
- Dry-cut technologie voor snel, zuiver en splintervrij zagen in metaal
- Geschikt voor zagen in staal, roestvrijstaal, aluminium, geïsoleerd schuimpaneel
- Grote zaagdiepte tot 66 mm
- Unieke beschermkaphendel voor snel verwijderen van metaalsplinters en verwisselen van het zaagblad
- Speciale hendel voor snel en effectief invalzen
- Geleverd inclusief zaagblad (42 tanden)



	MCS 66
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	4000
Zaagblad Ø (mm)	203
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66
Asgat Ø (mm)	15.87
Gewicht (kg)	6.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440615
EAN-code	4002395000432

BS 125 | 1100 WATT BANDZAAGMACHINE

- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en duurzaamheid
- Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm
- In 4 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 m/min
- Constante vermogentechnologie voor behoud van bandsnelheid in de zwaarste toepassingen voor optimale prestaties
- Speciale koppeling voor langere levensduur van tandwielen en motor door absorptie van hoge slagkrachten veroorzaakt door vastlopen van de zaagband
- Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Zonder hulpwerktuigen verstelbare schoen



	BS 125
Opgenomen vermogen (W)	1100
Bandsnelheid (m/min)	0 - 116
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	125 x 125
Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm)	125
Bladlengte (mm)	1139.83
Gewicht (kg)	6.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448245
EAN-code	4002395262830

CHS 355 | 2300 WATT METAALAFKORTSLIJPMACHINE

- 2300 Watt motor met 3800 omw/min voor uitstekende zaagprestaties
- Gemakkelijk transport dankzij geïntegreerde draaggreep en vergrendelingsdelen
- Snelspanversteklem voor snel en gemakkelijk instellen van hoeken
- Snelspanstelsel voor snel en gemakkelijk verwisselen van werkstukken
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van werktuigen
- Koolborstels snel en gemakkelijk te verwisselen dankzij extern serviceluis
- Geïntegreerde metalen ventilator voor de beste duurzaamheid en lange levensduur



	CHS 355
Opgenomen vermogen (W)	2300
Onbelast toerental (omw/min)	3800
Zaagblad Ø (mm)	355
Zaagcapaciteit rond profiel 90° en 45° (mm)	125 / 100
Zaagcapaciteit vierkant profiel 90° en 45° (mm)	115 / 80
Zaagcapaciteit rechthoek 90° en 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Zaagcapaciteit L-vormig profiel 90° en 45° (mm)	130 / 80
Asgat Ø (mm)	25.4
Gewicht (kg)	18
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933411760
EAN-code	4002395236220

DE 10 RX | 630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 630 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Planetaire tandwielaandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 10 mm metalen FIXTEC™-snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter rubber snoer



	DE 10 RX
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2700
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	21
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Machine opname	½" x 20
Gewicht (kg)	1.6
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933409211
EAN-code	4002395235353

MDE 42 | MAGNETISCHE BOORSTANDAARD

- Lichtgewicht, draagbare en krachtige magnetische boorstandaard
- 1200 Watt motorvermogen, overgebracht via drie reduceeraandrijvingen, levert de kracht om een gat van 42 mm door 50 mm dik staal te boren
- Hoge magneetkracht, volgens de laatste ontwikkelingen in de elektronica, biedt optimale bediening en voldoet tevens aan alle veiligheidsseisen
- Elektronisch schakelpaneel voor gemakkelijke bediening
- Geleverd inclusief instelbare beschermkap, snijolie en sleutels



	MDE 42
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	300 - 640
Belast toerental (omw/min)	170 - 330
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	42
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	16
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	85
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	10,000
Gewicht (kg)	11.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380832
EAN-code	4002395228881

MDE 41 | KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET

- Krachtige 1200 Watt motor voor onovertroffen boorprestaties
- Tandwielkast met 2 snelheden voor een optimale boorsnelheid met 475 en 730 omwentelingen per minuut bij gebruik van jaarsnijders of spiraalboren
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Elektromagneten met 9930 N klemkracht
- Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van jaarfrezen en 13 mm rechte schachtdraiboren
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkkoppervlak



	MDE 41
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	475 / 730
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	41
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	9930
Gewicht (kg)	13.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451015
EAN-code	4002395136681

MDP 41 | KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET

- 1200 Watt krachtige motor met geoptimaliseerde boorsnelheid
- Tandwielkast met 2 snelheden voor een optimale boorsnelheid met 475 en 730 omwentelingen per minuut bij gebruik van jaarsnijders of spiraalboren
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Magneetvoet met MAGSWITCH™ techniek met 8890 N klemkracht behoudt magneetkracht voor betere gebruikersbescherming en eenvoudige uitlijning
- Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van jaarfrezen en 13 mm rechte schachtdraiboren
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkkoppervlak



	MDP 41
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	475 / 730
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	41
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	8890
Gewicht (kg)	14.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451014
EAN-code	4002395136674



HOUTBEWERKING

**SSPE 1500 X | 1500 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE**

- Krachtige 1500 Watt motor - beste overbelastingbeveiliging op de markt ter voorkoming van doorbranden van de motor
- Technologie voor constante toerentallen onder belasting voor onovertroffen zaagprestaties
- Gepatenteerde koppeling voor tandwielbescherming voor langere levensduur van tandwielen en motor
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL™ zaagblad en 4 m snoer



SSPE 1500 X	
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800
Slaglengthe (mm)	32
Gewicht (kg)	4.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428900
EAN-code	4002395241699

SSPE 1300 RX | 1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE

- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt motor en 32 mm slaglengthe
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk
- 360° roteerbare handgreep voor optimaal gebruikerscomfort
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL™ zaagblad en 4 meter snoer



SSPE 1300 RX	
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000
Slaglengthe (mm)	32
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440590
EAN-code	4002395001095

SSPE 1300 SX | 1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE

- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt motor en 32 mm slaglengthe
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL™ zaagblad en 4 meter snoer



SSPE 1300 SX	
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800
Slaglengthe (mm)	32
Gewicht (kg)	3.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428520
EAN-code	4002395241545

SSD 1100 X | 1100 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE

- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1100 Watt motor en 28 mm slaglengthe
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Water- en vingerbeveiligde neus voor veiliger werken en optimale bescherming tegen roest
- Variabele snelheidsschakelaar
- Uiterst duurzaam schuifzaagmechanisme
- Permanente pendelinstelling
- Incl. SAWZALL™ zaagblad en 4 meter snoer



SSD 1100 X	
Opgenomen vermogen (W)	1100
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2900
Slaglengthe (mm)	28
Gewicht (kg)	3.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416710
EAN-code	4002395237623

FSPE 110 X | PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE

- Slank motorhuis voor gemakkelijke grip in iedere toepassing en perfect zicht op de zaaglijn
- Krachtige 710 Watt motor
- Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagsnedes
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop en constante snelheid onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Verstelbare spaanblaasinrichting aan voor- en achterkant
- Contergewichtmechanisme voor rustige loop
- Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glijshoen en 4 meter snoer



FSPE 110 X	
Opgenomen vermogen (W)	710
Onbelast aantal slagen (per min)	500 - 3000
Max. zaagdiepte in hout (mm)	120
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglength (mm)	26
Gewicht (kg)	2,5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933357990
EAN-code	4002395229185

JSPE 135 | PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE

- Robuuste en krachtige decoupeerzaagmachine met beugelgreep voor hoge zaagprestaties in hout, aluminium, staal of keramiek
- Krachtige 750 Watt motor
- Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagresultaten
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Elektronische regeling van snelheid, zachte aanloop en constante snelheid onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Verstelbare spaanblaasinrichting aan de voor- en achterkant
- LED-lamp voor optimale verlichting van de zaaglijn
- Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glijshoen en 4 meter snoer



JSPE 135 TX	
Opgenomen vermogen (W)	750
Onbelast aantal slagen (per min)	800 - 3000
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglength (mm)	26
Gewicht (kg)	2,5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381230
EAN-code	4002395232529

JS 120 X | PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE

- Slank, gestroomlijnd motorhuis en gering gewicht voor extra comfort
- Krachtige 710 Watt motor
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Digitale elektronica met variabele regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop en constant toerental onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Uitstekend zicht op het zaagblad en de zaaglijn
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen en maximale stabiliteit
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor rustige loop en optimaal bedieningscomfort
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, glijshoen
- 4 meter snoer



JS 120 X	
Opgenomen vermogen (W)	710
Onbelast aantal slagen (per min)	500 - 2800
Max. zaagdiepte in hout (mm)	120
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglength (mm)	26
Gewicht (kg)	2,3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381680
EAN-code	4002395234677

CS 85 SB | 235 MM CIRKELZAAGMACHINE

- 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
- Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
- Geschikt voor stofafzuigsysteem DEK26
- Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren
- Sterke, duurzaam gegoten aluminium zoolplaat
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen



CS 85 SB	
Opgenomen vermogen (W)	2200
Onbelast toerental (omw/min)	4500
Zaagblad Ø (mm)	235
Verstekzaagcapaciteit (°)	50
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	67
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	85
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	6,6
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451117
EAN-code	4002395137411

CS 85 CBE | 235 MM CIRKELZAAGMACHINE

- 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
- 60° afschuincapaciteit voor verschillende type zaagsneden in daken
- Verend spouwmes voor gemakkelijk invalzagen in het materiaal zonder het spouwmes te hoeven verwijderen
- Geschikt voor geleiderail, de zaag kan gebruikt worden in combinatie met een geleiderail
- Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
- Rem stopt de machine binnen 3,5 seconden
- Dubbel verankerde geleider aan de voor- en achterzijde van de machine voor nauwkeuriger zagen
- Geschikt voor stofafzuigsysteem DEK26
- Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren



CS 85 CBE	
Opgenomen vermogen (W)	2200
Onbelast toerental (omw/min)	4500
Zaagblad Ø (mm)	235
Verstekzaagcapaciteit (°)	60
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	67
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	85
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	7,7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451116
EAN-code	4002395137404

SCS 65 Q | 190 MM CIRKELZAAGMACHINE

- Heavy duty 1900 Watt motor met grote vermogensreserves
- Onovertroffen balans en hanteerbaarheid dankzij TILT-LOK™ handgreep met ergonomische softgrip
- Maximale zaagdiepte van 65 mm
- Ideaal gepositioneerde hendels voor diepte- en verstekinstellingen
- Perfect zicht op het zaagblad bij de zaagrand voor betere controle
- Robuuste aluminium zoolplaat
- Geleverd met een hardmetalen zaagblad met 20 tanden, parallelle geleider en 4 m QUIK-LOK™ kabel.



SCS 65 Q	
Opgenomen vermogen (W)	1900
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Zaagblad Ø (mm)	190
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	52
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	65
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	5,5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	638051
EAN-code	4002395229529

CS 60 | 184 MM CIRKELZAAGMACHINE

- Krachtige 1600 Watt motor met 5800 omw/min voor snelle zaagprestaties
- Maximale zaagdiepte van 61 mm
- Verstekzagen van 0 tot 56° met een vaste stop op 45°
- Snelverstellingshendel voor verstekzaaginstellingen
- Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor optimaal zicht op de zaaglijn
- Grote ergonomische handgrepen met softgrip voor prettiger werken en betere controle
- Langsgeleider voor rechte zaagsnedes en nauwkeurige geleiding
- Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (24 tanden), parallelgeleider en 4 m rubber snoer



CS 60	
Opgenomen vermogen (W)	1600
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Zaagblad Ø (mm)	184
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	49
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	61
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	4,8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933419225
EAN-code	4002395238361

BS 100 LE | 100 MM BANDSCHUURMACHINE

- Compact ontwerp, ideaal voor schuren langs randen
- Schuurvlak van 100 x 160 mm voor snel en glad schuren
- Variabele, elektronische regeling van de bandsnelheid voor materiaalgericht schuren
- Controlewielje voor exacte instelling van de bandgeleiding
- Geïntegreerde stofafzuiging met turbine en stofzak voor stofvrij werken en minder slijtage aan de schuurband
- Schuurbanden gemakkelijk te verwisselen
- Geschikt voor stationair gebruik
- Geleverd inclusief schuurband (100 x 620 mm, korrel 100) en 4 m snoer



BS 100 LE	
Opgenomen vermogen (W)	1150
Bandsnelheid (m/min)	230 - 400
Bandlength (mm)	620
Bandbreedte (mm)	100
Schuurvlak (mm)	100 x 160
Gewicht (kg)	5,3
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933385150
EAN-code	4002395229222

ROS 125 E | 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

- Ideaal voor het schuren van hout, metaal en kunststof in afgesloten ruimtes
- Krachtige 300 Watt motor met 2,4 mm schuurkring
- Variabele elektronische toerentalregeling (7000 - 12000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
- Klittenbandhechting voor schuurpapier
- Perfekte stofafzuiging - tot 90% stofopvangefficiency door grotere stofzak
- Gemakkelijk te reinigen stofzak
- Ingebouwde stofafzuigadapter, geschikt voor standaard 36 mm afzuigslangen
- Geleverd inclusief stoffen stofzak en schuurpapier (korrel 60 / 80 / 120)



ROS 125 E	
Opgenomen vermogen (W)	300
Onbelast toerental (omw/min)	7000 - 12.000
Aantal schuurbewegingen (per min)	14.000 - 26.000
Schuurkring Ø (mm)	2,4
Maat schuurzool (mm)	125
Gewicht (kg)	1,7
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933433180
EAN-code	4002395244010

ROS 150 E-2 | 150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

- Voor onovertroffen schuurresultaten via gecombineerde roterende en oscillerende schuurbewegingen
- Tandwielvertraging voor volledig, efficiënt gebruik van de krachtige 440 Watt motor
- Schuurkring 6,4 / 3,2 mm voor snelle materiaalverwijdering en afwerking
- Variabele elektronische toerentalregeling (4000 - 10000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
- Handige klittenbandhechting voor schuurpapier
- Afneembare stofzak, tevens geschikt voor standaard 26 mm vacuümslang
- Verzonken schuifschakelaar
- Zijhandgreep voor een gebalanceerde gewichtsverdeling over het gehele werkoppervlak
- Geleverd inclusief stofzak, schuurschijf en 4 m rubber snoer



ROS 150 E-2	
Opgenomen vermogen (W)	440
Onbelast toerental (omw/min)	4000 - 10.000
Schuurkring Ø (mm)	6,4 / 3,2
Maat schuurzool (mm)	150
Gewicht (kg)	2,8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431170
EAN-code	4002395243624

SPS 140 | 1/4" VLAKSCHUURMACHINE

- Krachtige 260 Watt motor voor onafgebroken schuren
- 1,6 mm oscillerende schuurbeweging voor fijnschuren
- Snelaansluiting op externe stofafzuiging of stofzak
- Klittenband- en klemsluiting voor schuurpapier
- 4 meter rubber snoer voor gemakkelijk manoeuvreren rondom uw werkobject



SPS 140	
Opgenomen vermogen (W)	260
Onbelast toerental (omw/min)	14.700
Aantal schuurbewegingen (per min)	28.000
Schuurkring Ø (mm)	1,6
Maat schuurzool (mm)	113 x 105
Gewicht (kg)	1,6
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447015
EAN-code	4002395005826

RCS | AFSTAND BEDIENBARE CONTACTDOOS EN AFSTANDSBEDIENING (KIT)

- De Milwaukee® afstand bedienbare contactdoos maakt het mogelijk om gesnoerde machines op afstand te bedienen met 1 druk op de knop
- Het is mogelijk om elk snoerloos gereedschap te gebruiken met een gesnoerde stofzuiger voor stofafzuiging, zodat u niet heen en weer hoeft te lopen naar de stofzuiger.
- Dankzij de Bluetooth® technologie kun je de verschillende afstandsbedieningen binnen 3 seconden verbinden om zo met verschillende gebruikers gesnoerde machines tot op 30 meter afstand met draadloos gemak aan te zetten of uit te schakelen
- De afstandsbediening is voorzien van een verstelbare riem en een afneembare riemclip, zodat hij in verschillende richtingen kan worden gebruikt, zoals om de pols of aan het uiteinde van de slang
- Te gebruiken met alle gesnoerde producten van een stofzuiger tot een compressor en zelfs verlichting
- De standaard 3v coin cell wordt meegeleverd en heeft een werkduur van drie jaar
- Door de mogelijkheid van het koppelen van meerdere afstandsbedieningen aan dezelfde contactdoos, is hij uitermate geschikt voor een gedeelde werkomgeving



RCS	
Max. stroomverbruik [A]	7,5
Max. vermogen [W]	1800
Signaalbereik [m]	30
Artikelnummer	4932478965
EAN-code	4058546362478

RCO | CONTACTDOOS AFSTANDSBEDIENING

- De MILWAUKEE® op afstand bedienbare contactdoos is compatibel met de afstandsbediening
- Dankzij de Bluetooth® technologie kan de afstandsbediening in minder dan 3 seconden aan de contactdoos worden gekoppeld en heeft hij een verbinding bereik tot 30m
- Met de mogelijkheid om meerdere afstandsbedieningen aan dezelfde aansluiting te koppelen, is hij geschikt voor gedeelde werkomgevingen
- Door de mogelijkheid van het koppelen van meerdere afstandsbedieningen aan dezelfde contact doos, is hij uitermate geschikt voor een gedeelde werk omgeving
- De standaard 3v coin cell wordt meegeleverd en heeft een werkduur van drie jaar



RCO	
Meetbereik (m)	30
Spanning (V)	3
Gewicht (kg)	0,03
Artikelnummer	4932479620
EAN-code	4058546374143

AS 42 MAC | 42 L M-KLASSE STOFZUIGER

- Compacte 42 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m³: minerale stof, houtstof (eik, beuk)
- Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet plakkende membraan
- Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- Luchtstroom en filtercontrole met visuele LED en akoestisch waarschuwingssignaal
- Gemakkelijk toegankelijk filterluis voor gemakkelijk onderhoud en reiniging
- Superstille turbine voor laag geluidsniveau
- Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- Duwstang voor gemakkelijk transport op de werkplaats
- Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/ spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang



AS 42 MAC	
Opgenomen vermogen (W)	1200
Luchtvolume (l/min)	4500
Type filter	PTFE
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	42
Slangdiameter Ø	38
Slanglengte (m)	4
Gewicht (kg)	17,5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459418
EAN-code	4058546010799

AS 30 MAC | 30 L M-KLASSE STOFZUIGER

- Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m³: minerale stof, houtstof (eik, beuk)
- Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet-plakkende membraan
- Automatisch filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- Luchtstroom en filtercontrole met visuele LED en akoestisch waarschuwingssignaal
- Gemakkelijk toegankelijk filterluis voor gemakkelijk onderhoud en reiniging
- Superstille turbine voor laag geluidsniveau
- Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/ spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang



AS 30 MAC	
Opgenomen vermogen (W)	1200
Luchtvolume (l/min)	4500
Type filter	PTFE
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	30
Slangdiameter Ø	38
Slanglengte (m)	4
Gewicht (kg)	14,5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459415
EAN-code	4058546010768

AS 30 LAC | 30 L L-KLASSE STOFZUIGER

- Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m³
- Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet-plakkende membraan
- Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- Gemakkelijk toegankelijk filterluis voor eenvoudig onderhoud en reiniging
- Superstille turbine voor een laag geluidsniveau
- Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/ spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 36 mm slang



AS 30 LAC	
Opgenomen vermogen (W)	1200
Luchtvolume (l/min)	4500
Type filter	PTFE
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	30
Slangdiameter Ø	36
Slanglengte (m)	4
Gewicht (kg)	14,5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459411
EAN-code	4058546010720

AS 2-250 ELCP | 25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER

- Tankinhoud 25 liter, ideaal voor gebruik in werkplaatsen
- Krachtige 1000 Watt motor met een max. onderdruk van 210 mbar - 10% efficiënter
- Contactdoos met in-/uitschakelautomaat voor aansluiting van elektrisch gereedschap
- Geschikt voor tools met hoog wattage dankzij hoog uitgaand vermogen van 2600 Watt
- Clear-press filterreinigingssysteem voor optimale afzuigefficiency
- Afwasbaar, gemakkelijk te reinigen PET filtercartridge
- Stofklasse L, standaard MAK factor > 1 mg/m³
- Universeel toepasbaar voor nat- en droogzuigen
- Magazijn voor slang & snoer voor gemakkelijk transport
- Stofblaasfunctie
- 7,5 m rubber snoer
- Geleverd inclusief 3,5 m snoer met vloerreinigingsset, 2x tooladapter, PET filter, 1x stofzak, 1x fleec filterzak, 1x voegenmondstuk



AS 2-250 ELCP	
Opgenomen vermogen (W)	1000
Luchtvolume (l/min)	3600
Max. onderdruk (mbar)	210
Tankinhoud (l)	25
Slangdiameter Ø	32
Gewicht (kg)	10,4
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447480
EAN-code	4002395006274

MS 304 DB
12" (305 MM) DUBBELE SCHUINE VERSTEKZAAG

- Directgedreven 1800 Watt motor voor snelle en zuivere zaagsnedes, zelfs in hardhouten materialen
- Dubbelintegrale werkklampen - perfecte verlichting van werkstuk en zaaglijn aan beide zijden van het zaagblad
- Integraal stofkanaal - vangt 75% van al het stof en spanen op door het stof dichtbij de zaagsnede aan beide zijden van het zaagblad op te vangen en naar de achterzijde van de machine te geleiden
- Uniek inline motorontwerp - voor perfect zicht aan beide zijden van het werkstuk en voor optimale balans tijdens transport
- Verstekhoek van 55° links tot 60° rechts - voor maximale veelzijdigheid. Vaste standen L & R op: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen (0° - 48°). Vaste hoekinstellingen L & R op: 0° / 22,5° / 33,85° / 45° / 48°
- Snel en gemakkelijk instellen van de gewenste zaaghoek
- Geleverd inclusief werkstukkleem, zaagblad (60 tanden), stofafzuigadapter Ø 35 / 58 mm moersleutel en 3 meter snoer



MS 304 DB	
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	3900
Zaagblad Ø (mm)	305
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	55
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	241 x 57
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	241 x 102
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	342 x 57
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	342 x 102
Gewicht (kg)	29,5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471052
EAN-code	4058546286804

PERFECT MATCH
305 MM CIRKELZAAGBLAD

 Artikelnummer **4932471321**

MSL 1000 | UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES

- Lichtgewicht aluminium frame, optimale mobiliteit op de werkplek
- Lengte 1080 mm, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2082 mm
- Draagkracht tot 180 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops
- Compact, inklapbaar ontwerp



MSL 1000	
Hoogte (mm)	850
Maat voetplaat (mm)	1065
Verlengbaar tot (mm)	2125
Inklapbaar tot (mm)	1065
Draagkracht (kg)	180
Gewicht (kg)	17,0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933428970
EAN-code	4002395241729

MSL 2000 | UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES

- Lichtgewicht aluminium frame, gemakkelijk te transporteren op de werkplek
- Totale lengte 1,09 m, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2,54 m
- Draagkracht tot 227 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops
- Compact, inklapbaar ontwerp



MSL 2000	
Hoogte (mm)	860
Maat voetplaat (mm)	1093
Verlengbaar tot (mm)	2542
Inklapbaar tot (mm)	1093
Draagkracht (kg)	227
Gewicht (kg)	14,0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459617
EAN-code	4058546027896

MSL 3000 | UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES

- Lichtgewicht constructie en wielenset - optimale mobiliteit op de werkplek
- Inklapbaar tot 1200 mm dankzij de inklapbare poten en compact ontwerp
- Verlengbaar tot 3 m - voor hoogste precisie bij de bewerking van lange werkstukken
- Heavy duty - draagkracht tot 250 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Comfortabele werkhogte van 81 cm
- Vrij instelbare werkstuksteunen - eenvoudig met een knop in te stellen, ideaal voor het ondersteunen van lange werkstukken
- Snel en gemakkelijk te assembleren - opgezet in een paar seconden
- Materiaalsteunen met rollen - voor effectieve ondersteuning van materialen



MSL 3000	
Hoogte (mm)	810
Maat voetplaat (mm)	1100
Verlengbaar tot (mm)	3000
Inklapbaar tot (mm)	1200
Draagkracht (kg)	250
Gewicht (kg)	23,0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933411565
EAN-code	4002395236213

MS 216 | 1800 WATT / 216 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE

- Heavy duty 1800 Watt motor voor optimale zaagprestaties in harde materialen
- Lange levensduur - tweevoudige verticale stalen rails met rechte lagers voor soepele zaagbewegingen
- Railslot - de zaagkop gaat automatisch terug in zijn positie
- Instelbare laser - voor perfect en snel instellen van de zaaglijn
- Stalen pal met grote herhalingsnauwkeurigheid van zaagsnedes
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine gemakkelijk van links naar rechts kantelen (48° tot -2°)
- Vastelaste instelling van 50° links tot 50° rechts voor maximale veelzijdigheid
- Integraal LED lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Heavy duty voet voor grote duurzaamheid
- Afschuincapaciteit 48°/-2°
- Incl. zaagblad (48 tanden), steeksleutel en werkstukkleem



MS 216 SB	
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	6000
Zaagblad Ø (mm)	216
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	-2
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	50
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	190 x 48
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	190 x 60
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	270 x 48
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	270 x 60
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	14,5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471055
EAN-code	4058546286835


MSUV 280 | VERSTEKZAAG ONDERSTEL UITSCHUIFBAAR TOT 2,8 M

- Opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk opbergen en vervoeren
- De vergrendeling is gemakkelijk met de voet te bedienen en dankzij het enkele hef punt kan het onderstel inclusief de zaag worden opgezet of worden opgeruimd
- Universele snelspan motage beugel compatible met alle MILWAUKEE® verstekzagen
- Dankzij de extra brede steunrollen kunnen grotere materialen gemakkelijker worden verwerkt
- 2,8 m uitschuifbreedte
- 136 kg maximale draaggewicht
- Geïntegreerde opbergbak
- Grote wielen voor gemakkelijk vervoer over oneffen oppervlakken



MSUV 280	
Hoogte (mm)	850
Maat voetplaat (mm)	1160 x 650
Verlengbaar tot (mm)	2800
Inklapbaar tot (mm)	1320 x 650 x 630
Draagkracht (kg)	136
Gewicht (kg)	27,0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478992
EAN-code	4058546362744

ACCESSOIRES EN HANDGEREEDSCHAP

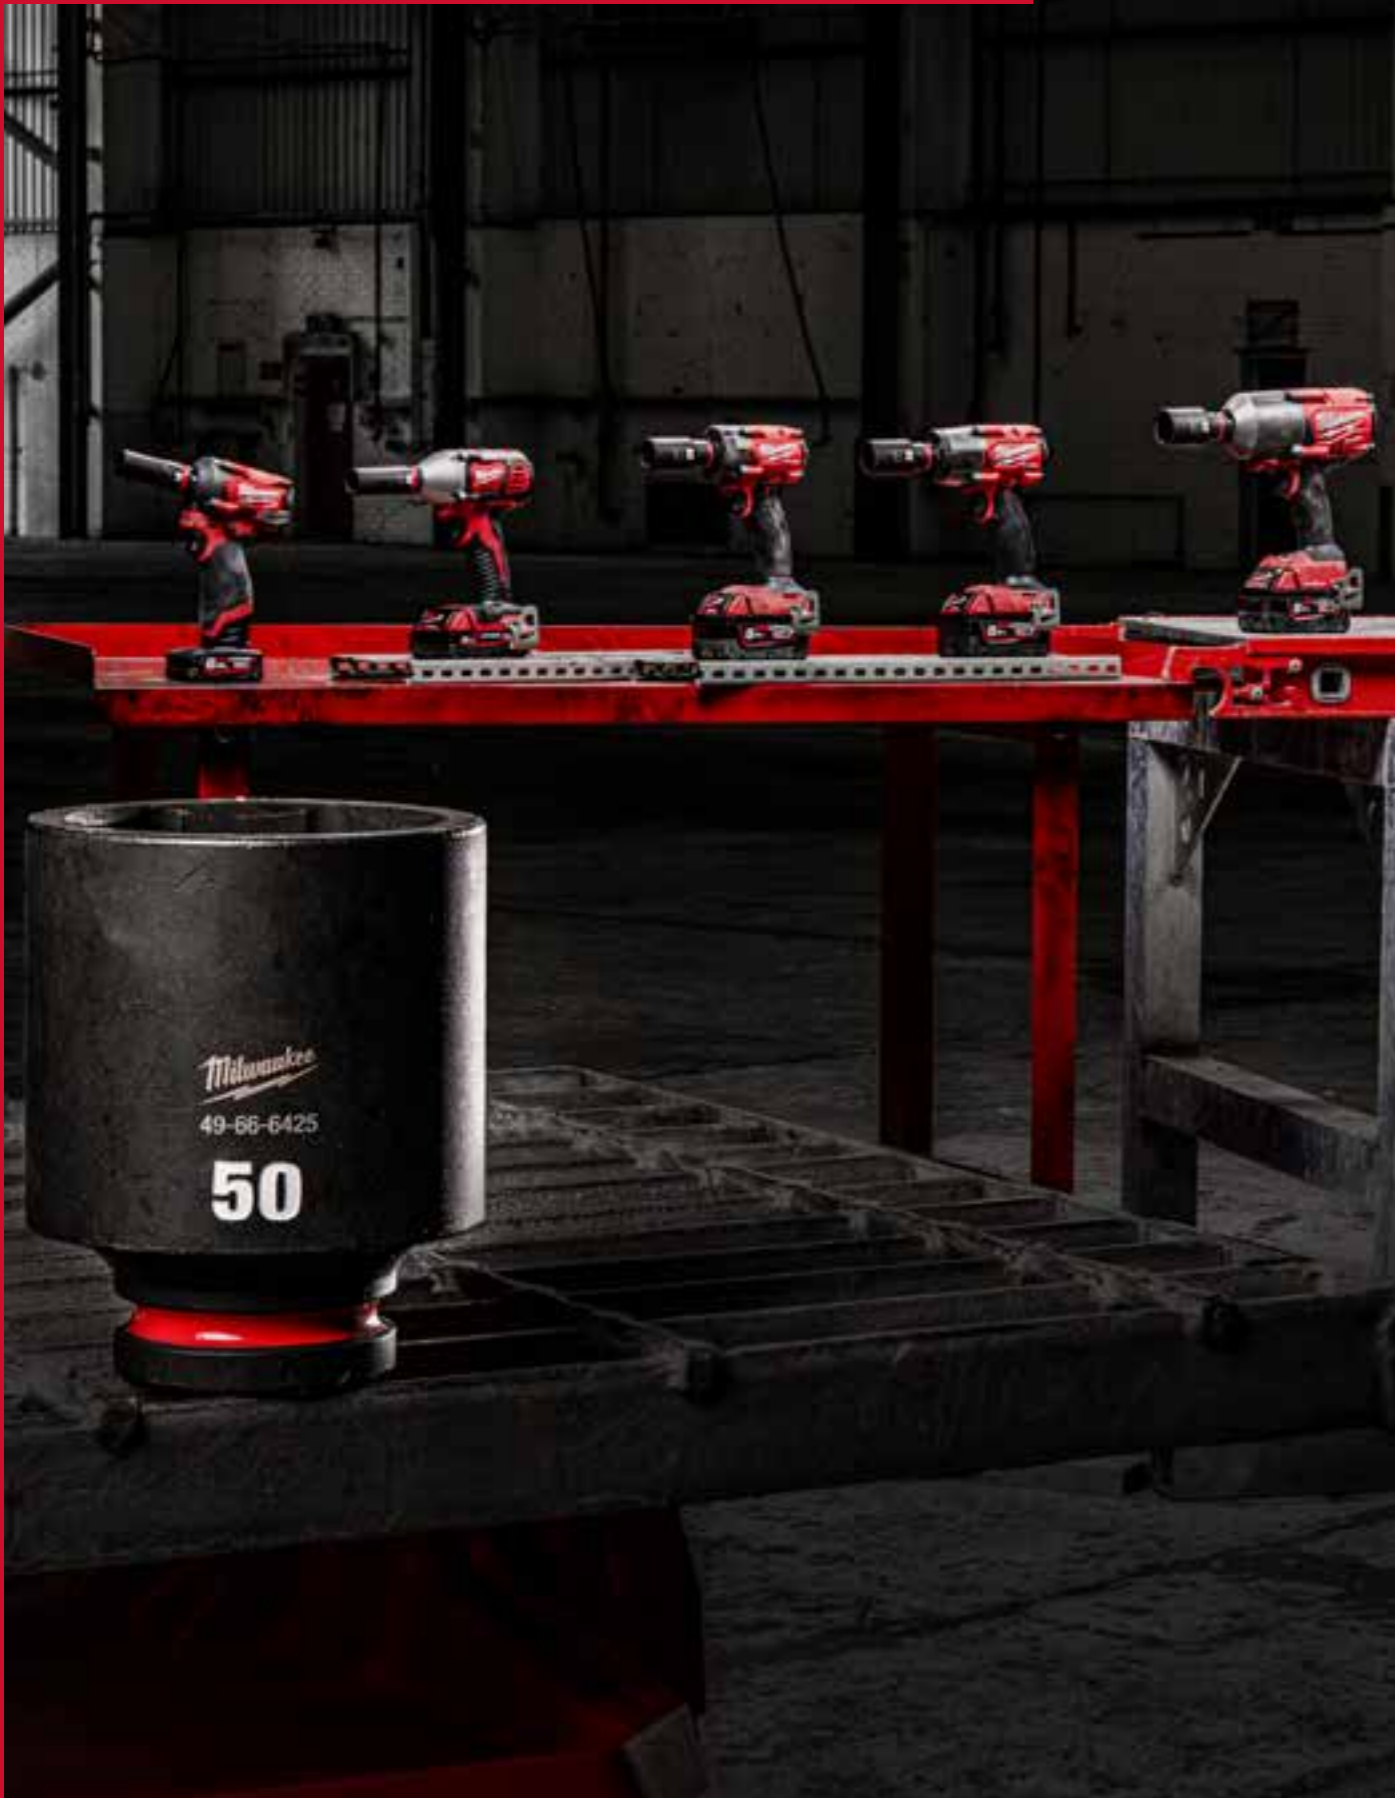

MEER DAN 3000 ACCESSOIRE OPLOSSINGEN

BOREN



M X 4

4x

LANGER LEVEN IN BETONSTAAL
IN VERGELIJKING MET 2-SNIJDER BOOR



BEITELN



BEVESTIGEN



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

VOORUITSTREVENDE
PRESTATIES

ZAGEN EN SNIJDEN



MATERIAALVERWIJDERING



OUTDOOR POWER EQUIPMENT



MACHINESPECIFIEKE TOEBEHOREN



SCAN

OM ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT ACCESSOIRES TE BEKIJKEN

MEER DAN 1000 VERSCHILLENDE HANDGEREEDSCHAPPEN

WATERPASSEN



BEVESTIGEN



SCHROEVENDRAAIERS



MEETGEREEDSCHAP



HANDGRIP GEREEDSCHAP



MESSEN EN BLADEN



HAMERS EN KOEVOETEN



SCAN

OM ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT HANDGEREEDSCHAP TE BEKIJKEN

MEER DAN 350 PBM OPLOSSINGEN



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**



**SNIJBESTENDIGE
HANDSCHOENEN**



70%

VAN WERKNEMERS
DIE
HANDVERWONDINGEN
OPLIEPEN DROEGEN NIET
DE JUISTE HANDSCHOENEN

GEBRUIK VAN DE JUISTE
OOGBESCHERMING

KAN DE
DE ERNST VAN

90%



VAN DE OOGLETSELS OP DE WERK-
PLEK VERMINDEREN OF VOORKOMEN.

**VEILIGHEIDS-
BRILLEN**



LANYARDS



EEN VALLEND VOORWERP
STAAT OP **NR. 3.**

ALS EEN OORZAAK VAN
ONGEVALLEN
OP EEN WERKPLAATS

AS MANY AS

95%

AN DE BOUW WERKNEMERS
WORDEN BLOOTGESTELD AAN

**HOGE NIVEAUS
VAN LAWAAI**

OP EEN DAGELIJKE BASIS.

**OOR-
BESCHERMING**



SCAN

OM ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN TE BEKIJKEN

PACKOUT™

Het MILWAUKEE® PACKOUT™ modulaire opbergsysteem is een revolutie op het gebied van transport, organisatie en opslag. Ontworpen om gebruikers te voorzien van de mogelijkheid om een breed assortiment op te slaan en te vergrendelen. Zware gereedschapskoffers, organisers en opbergtassen in verschillende configuraties mogelijk.



**SCAN NU OM VIRTUEEL
UW PACKOUT™ SYSTEEM
TE BOUWEN**



LOCATIE

TRANSPORT

SHOP

MEER DAN

100

VERSCHILLENDE
COMBINATIES
MOGELIJK

ACCUS EN LADERS

M12 B4	M12™ 4,0 AH ACCU	173
M12 B6	M12™ 6,0 AH ACCU	173
M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5 AH ACCU	173
M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 AH ACCU	173
M18 B2	M18™ 2,0 AH ACCU	173
M18 B4	M18™ 4,0 AH ACCU	173
M18 B5	M18™ 5,0 AH ACCU	173
M18 B5-CR	M18™ CHEMISCH BESTENDIG 5.0 AH ACCU	173
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 AH ACCU	173
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 AH ACCU	173
M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 AH ACCU	173
M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 AH ACCU	173
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH ACCU	11, 173
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH ACCU	11, 173
NRG KITS		175

BOUW

AGV 12 DEC	1200 W HAAKSE SLIJPER MET STOFBEHEERSING (28 MM DOC)	189
AGV 12 DEG	1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING	188
AGV 15 DEC	1550 W HAAKSE SLIJPER MET STOFBEHEERSING (28 MM DOC)	188
AGV 15 DEG	1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING	188
B2E 16 RLD	900 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE	191
BRT	BREEKHAMER TROLLEY	178
DCM 2-250 C	DIAMANTBOORMOTOR	185
DCM 2-350 C	DIAMANTBOORMOTOR	185
DD 2-160 XE	2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE	184
DD 3-152	3-TOERIGE COMBI-DIAMANTBOORMACHINE	184
DE 13 RP	630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	192
DR 152 T	DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DD 3-152	184
DR 250 TV	DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-250 C	185
DR 350 T	DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-350 C	185
HD2E 13 R	705 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE	192
HDE 13 RQD	825 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	192
HDE 13 RQX	950 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	192
IPWE 400 R	½" SLAGMOERSLEUTEL	193
IPWE 520 R	¾" SLAGMOERSLEUTEL	193
K 1000 S	10 KG KLASSE SDS-MAX BREEKHAMER	179
K 1528 H	16 KG KLASSE 28 MM HEX BREEKHAMER	179
K 1530 H	16 KG KLASSE 30 MM HEX BREEKHAMER	178
K 2628 H	25 KG KLASSE BREEKHAMER	178
K 500 S	5 KG SDS-MAX BREEKHAMER	181
K 500 ST	5 KG SDS-MAX BREEKHAMER	181
K 540 S	5 KG SDS-MAX COMBIHAMER	181
K 545 S	5 KG SDS-MAX COMBIHAMER	180
K 750 S	7 KG SDS-MAX COMBIHAMER	180
K 850	8 KG KLASSE BOOR- EN BREEKHAMER	180
K 900	10 KG BREEKHAMER	179
K 950	10 KG COMBIHAMER	179
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS HAKHAMER	181
PD2E 22 R	850 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	190
PD2E 24 R	1020 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	190
PD2E 24 RS	1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	190
PD-705	705 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	191
PDE 13 RX	630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	191
PDE 16 RP	630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	191
PFH 26	26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER	183
PFH 26 T	26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER	183
PH 26 T	26 MM 3-STANDEN FIXTEC™ SDS-PLUS BOORHAMER	183
PH 28	28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	182
PH 30	30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	182
PLH 20	20 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER	184
PLH 28	28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN L-HAMER	182
PLH 32	32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	182
SB 2-35 D	1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	190

SYSTEEMTOEBEHOREN - NATTE DIAMANTBOREN	186	
FIXTEC-OPLOSSING MET STOFAFZUIGING	187	
FIXTEC™-OPLOSSING ZONDER STOFAFZUIGING	187	
GELEIDINGSSTANGEN VOOR DIAMANTKERNBOREN	187	
WCE 30	1500 WATT / 125 MM MUURGROEFFREESMACHINE	189
WCS 45	1900 WATT / 150 MM MUURGROEFFREESMACHINE	189

METAALBEWERKING

AG 10 EK	1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	201
AG 13 XSPD	1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	200
AG 22	2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	198
AG 24	2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	197
AG 800 E	800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	201
AG 800 EK	800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	201
AG 9	850 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	201
AGS 15-125 C	1500 WATT HAAKSE SCHUUR- /SLIJPMACHINE	202
AGV 10 EK	1000 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	200
AGV 12	1200 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	200
AGV 13	1250 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN SCHUIFSCHAKELAAR	199
AGV 13 XSPDE	1250 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN SLANKE PADDLE-SCHAKELAAR	200
AGV 13 XSPDEB	1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR	199
AGV 15	1550 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	199
AGV 17	1750 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	198
AGV 17 INOX	1750 W LAAGTOERIGE SLIJPMACHINE MET AVS	199
AGV 21 GEX	2100 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	198
AGV 22	2200 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	197
AGV 24	2400 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	197
AGV 26	2600 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	196
AGVK 24	2400 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN TERUGSLAGBEVEILIGING	197
AGVKB 24	2400 W HAAKSE SLIJPER MET REM, TERUGSLAGBEVEILIGING EN AVS	196
AGVM 24	2400 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN TERUGSLAGBEVEILIGING	196
AGVM 26	2600 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN TERUGSLAGBEVEILIGING	196
AP 12 E	1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING	202
AP 14-2 200 E	1450 WATT POLIJSTMACHINE	202
AS 12 E	1200 WATT SCHUURMACHINE	202
BS 125	1100 WATT BANDZAAGMACHINE	204
CHS 355	2300 WATT METAALAFKORTSLIJPMACHINE	204
DE 10 RX	630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	204
DG 30 E	500 WATT 1-HAND FREESMACHINE	203
DG 7 E	600 WATT 2-HAND FREESMACHINE	203
DGL 30 E	600 WATT 2-HAND FREESMACHINE	203
DGL 34	500 WATT 2-HAND FREESMACHINE	203
MCS 66	1800 WATT METAALZAAGMACHINE	204
MDE 41	KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET	205
MDE 42	MAGNETISCHE BOORSTANDAARD	205
MDP 41	KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET	205

HOUTBEWERKING

AS 2-250 ELCP	25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER	212
AS 30 LAC	30 L L-KLASSE STOFZUIGER	211
AS 30 MAC	30 L M-KLASSE STOFZUIGER	211
AS 42 MAC	42 L M-KLASSE STOFZUIGER	211
BS 100 LE	100 MM BANDSCHUURMACHINE	209
CS 60	184 MM CIRKELZAAGMACHINE	209
CS 85 CBE	235 MM CIRKELZAAGMACHINE	209
CS 85 SB	235 MM CIRKELZAAGMACHINE	208
FSPE 110 X	PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE	208
JS 120 X	PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE	208
JSPE 135	PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE	208
MS 216	1800 WATT / 216 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE	212
MS 304 DB	12" (305 MM) DUBBELE SCHUINE VERSTEKZAAG	212
MSL 1000	UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES	213

HOUTBEWERKING

MSL 2000	UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES	213
MSL 3000	UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES	213
MSUV 280	VERSTEKZAAG ONDERSTEL UITSCHUIFBAAR TOT 2,8 M	213
RCO	CONTACTDOOS AFSTANDSBEDIENING	211
RCS	AFSTAND BEDIENBARE CONTACTDOOS EN AFSTANDSBEDIENING (KIT)	210
ROS 125 E	125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE	210
ROS 150 E-2	150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE	210
SCS 65 Q	190 MM CIRKELZAAGMACHINE	209
SPS 140	¼" VLAKSCHUURMACHINE	210
SSD 1100 X	1100 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	207
SSPE 1300 RX	1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	207
SSPE 1300 SX	1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	207
SSPE 1500 X	1500 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	207

ACCESSOIRES EN HANDGEREEDSCHAP

ACCESSOIRES	215
HANDGEREEDSCHAP	216
PBM	217
PACKOUT™	218 - 219

NOTITIES

OOK BESCHIKBARE BROCHURES



MILWAUKEE[®] ACCESSOIRES,
HANDGEREEDSCHAP,
OPSLAG-EN PPE CATALOGUS



PPE BROCHURE



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Uw dealer:

TTI Benelux

Jan Valsterweg 83
3315 LG Dordrecht
Nederland

Telefoon Nederland: (078) 6524 150

Telefoon België: (0)2 5033 010

Fax Nederland: (078) 6105 081

Fax België: (02) 5033 020